

ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

nichicon

EP

Bi-Polarized, Wide Temperature Range

series

BP

Bi-polarized




Anti-Solvent Feature

- Bi-polarized series for operations over wide temperature range of -55°C to +105°C.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU).

EP


Wide Temperature
VP

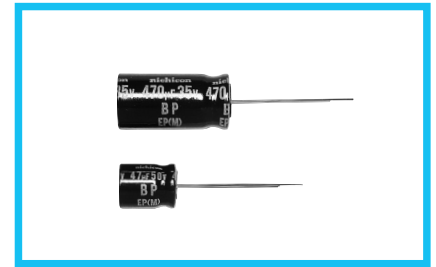

Specifications


Item	Performance Characteristics										
Category Temperature Range	-55 to +105°C										
Rated Voltage Range	6.3 to 100V										
Rated Capacitance Range	0.47 to 6800μF										
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C										
Leakage Current	After 5 minutes' application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 3 (μA), whichever is greater.										
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz, Temperature : 20°C										
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100		
	tan δ (MAX.)	0.24	0.24	0.20	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10		
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz										
	Rated voltage (V)			6.3	10	16	25	35	50	63	100
	Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C		4	3	2	2	2	2	2	2
		Z-40°C / Z+20°C		10	8	6	4	3	3	3	3
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 105°C with the polarity inverted every 250 hours.						Capacitance change		Within ±25% of the initial capacitance value (6.3to16V) Within ±20% of the initial capacitance value (25to100V)		
							tan δ		150% or less than the initial specified value		
							Leakage current		Less than or equal to the initial specified value		
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.										
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.										

Radial Lead Type

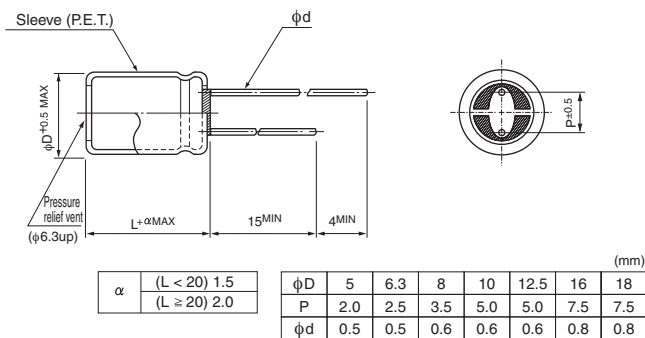

• Please refer to page 20 about the end seal configuration.

Type numbering system (Example : 10V 47μF)

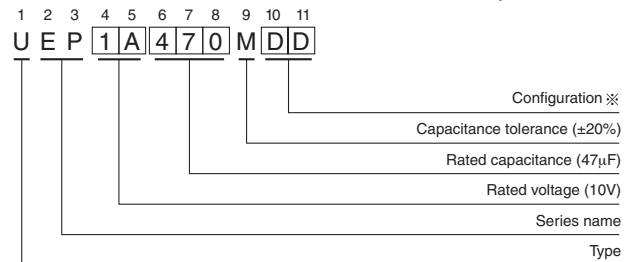

※ Configuration

φ D	Pb-free leadwire Pb-free PET sleeve
5	DD
6.3	ED
8 - 10	PD
12.5 to 18	HD

Dimensions

Cap. (μF)	V	6.3	10	16	25	35	50	63	100
Code	0J	1A	1C	1E	1V	1H	1J	2A	
0.47	R47						5 × 11	8	5 × 11
1	010						5 × 11	12	5 × 11
2.2	2R2						5 × 11	18	6.3 × 11
3.3	3R3						5 × 11	22	6.3 × 11
4.7	4R7					5 × 11	25	5 × 11	22
10	100			5 × 11	30	5 × 11	30	6.3 × 11	37
22	220		5 × 11	42	5 × 11	40	6.3 × 11	55	6.3 × 11
33	330	5 × 11	46	5 × 11	45	5 × 11	49	6.3 × 11	56
47	470	5 × 11	54	5 × 11	54	6.3 × 11	67	6.3 × 11	67
100	101	6.3 × 11	90	6.3 × 11	90	8 × 11.5	110	8 × 11.5	110
220	221	8 × 11.5	150	8 × 11.5	150	10 × 12.5	195	10 × 16	215
330	331	8 × 11.5	185	10 × 16	240	10 × 16	265	12.5 × 20	320
470	471	10 × 12.5	260	10 × 16	290	10 × 20	345	12.5 × 20	380
1000	102	10 × 20	460	12.5 × 20	510	12.5 × 25	605	16 × 25	670
2200	222	12.5 × 25	820	16 × 25	910	16 × 31.5	1070	18 × 35.5	1140
3300	332	16 × 25	1110	16 × 31.5	1200	18 × 35.5	1400		
4700	472	16 × 31.5	1430	18 × 35.5	1520				
6800	682	18 × 35.5	1830						

Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz

Frequency coefficient of rated ripple current

Cap. (μF)	Frequency	50 Hz	120Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
0.47 to 47		0.75	1.00	1.35	1.57	2.00
100 to 470		0.80	1.00	1.23	1.34	1.50
1000 to 6800		0.85	1.00	1.10	1.13	1.15

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

CAT.8100D



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331