

PW Series Precision Interchangeable Thermistors




Description

Littelfuse precision interchangeable thermistors are low cost, highly accurate, stable devices designed specifically for temperature sensing and control applications. They are particularly suited for uses where their precision interchangeability eliminates the necessity for costly individual circuit calibration.

Options

- Non-standard resistance values and tolerances
- Special encapsulants or probe housings
- Special lead materials and lengths

Dimensions

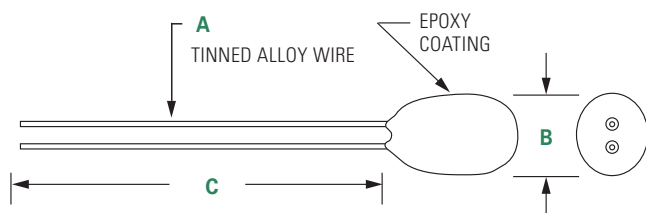


Dimensions shown in inches.

A	B	C
30 AWG 0.010"	0.095" Max	1.5" Min

Features

- High accuracy
- Fast thermal response
- Low cost
- Small size
- Epoxy encapsulated
- High stability
- Long life
- R/T Curve-matched

Part Numbering System

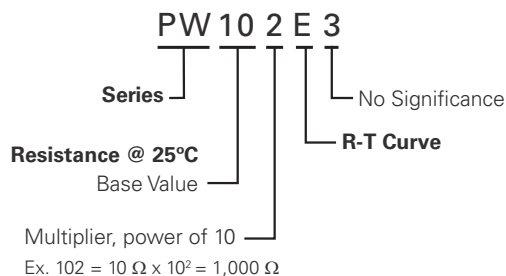

Note: Not all combinations of Part Number codes are available. Contact Littelfuse for details.

PW Series Precision Interchangeable Thermistors

Specifications

Part Number	Resistance Ohms @ 25°C	Accuracy (±°C) 0-70°C	R-T Curve	Temperature Coefficient (% / °C) @ 25°C	Beta (K) 0-50°C	Dissipation Constant, Nominal (mW/°C)	Thermal Time Constant, Max. - Still Air (seconds)	Thermal Time Constant, Max. - Well Stirred Oil (seconds)	Temperature Rating (°C)	Storage & Operation Temp for Best L/T Stability (°C)
PW102E3	1000	±0.5°C	E	-3.67	3263	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW102J2	1000	±0.5°C	J	-3.67	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW222J2	2252	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW302J2	3000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW502J2	5000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW602J2	6000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW103G2	10000	±0.5°C	G	-4.04	3575	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW103J2	10000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW203J2	20000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW303J2	30000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW503J2	50000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW503R2	50000	±0.5°C	R	-4.68	4140	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW104J2	100000	±0.5°C	J	-4.4	3892	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120
PW104R2	100000	±0.5°C	R	-4.68	4140	1	10	1	-80 to +150	-80 to +120

Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at: www.littelfuse.com/disclaimer-electronics



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331