



Main

Range of product	OsiSense XX
Sensor type	Ultrasonic sensor
Series name	General purpose
Sensor name	XX9
Sensor design	Flat form 80 x 80 x 34
Detection system	Diffuse
[Sn] nominal sensing distance	3.28 ft (1 m) adjustable with remote teach push-button
Material	Plastic
Type of output signal	Analogue
Wiring technique	4-wire
Analogue output function	0...10 V
[Us] rated supply voltage	15...24 V DC with reverse polarity protection
Electrical connection	Male connector M12 4 pins
[Sd] sensing range	0.33...3.28 ft (0.1...1 m)
Beam angle	7 °
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Complementary

Enclosure material	Valox
Front material	Epoxy
Thread type	M30 x 1.5
Supply voltage limits	10...28 V DC
[Sa] assured operating distance	0.33...3.28 ft (0.1...1 m) (teach mode)
Blind zone	0...3.94 in (0...100 mm)
Transmission frequency	180 kHz
Repeat accuracy	0.9 %
Deviation angle from 90° of object to be detected	-5...5 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 50.8 mm at 3.28 ft (1 m)
Status LED	1 LED (dual colour) setting-up assistance 1 LED (green) supply on 1 LED (yellow) output state
Current consumption	60 mA
Maximum switching capacity	2 kOhm overload and short-circuit protection
Setting-up	Slope selection using teach button
Delay first up	1200 ms
Delay response	250 ms
Delay recovery	250 ms
Marking	CE
Product weight	0.66 lb(US) (0.3 kg)

Environment

standards	IEC 60947-5-2
product certifications	CCSAus UL
ambient air temperature for operation	32...158 °F (0...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)
vibration resistance	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
shock resistance	30 gn in all 3 axes 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

resistance to electrostatic discharge	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1140 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1140 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details	Reference contains SVHC above the threshold
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

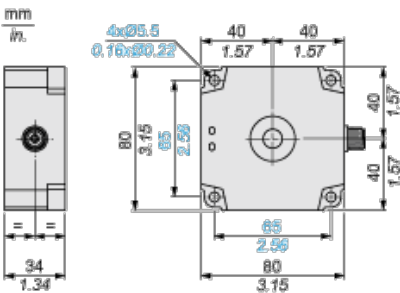

Minimum Mounting Distances

Side by side




e : respect the distances indicated on the detection curves

Wiring Diagram

4-Wire Type



- (1) (+)
- (2) Return signal or teach
- (3) (-)
- (4) Output signal




BN Brown

WH White

BU Blue

BK Black

Curves



(1) Parallel movement

(2) Distance

(3) Blind zone for diffuse sensors.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331