

DIN rail adapter - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



DIN rail splice box, for 6 x LC duplex

DIN rail splice box 6x LC duplex

Product description

DIN rail splice box, front plate fitted with 6 x LC duplex coupling (OM3), housing (2-piece) for fixing on the DIN rail, integrated rack for accommodating excess lengths of fiber (protection), cable entry possible by means of M20 x 1.5 screw connection on top/bottom (screw connection available as an option). Ready for DIN rail mounting by means of adapter on the back, ready for equipotential bonding.

Supplied as standard: DIN rail housing, empty (2-piece), front plate with port marking and integrated splice comb (mounted), front plate fitted with 6 x LC duplex coupling OM3 (beige/turquoise/turquoise) metal.

Product Features

- ☒ Cable entry possible by means of M20 x 1.5 screw connection on top and bottom
- ☒ Suitable for industrial applications
- ☒ Compact dimensions despite large splice comb
- ☒ Snap-in adapter for easy DIN rail mounting
- ☒ Ready for equipotential bonding
- ☒



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	760.0 GRM
Custom tariff number	85389099
Country of origin	Germany

Technical data

Mechanical characteristics

Number of slots	6
Connection profile	LC connectors
Locking type	Push Pull

DIN rail adapter - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Technical data

Mechanical characteristics

Fiber type	GOF
Fiber	GOF
Ferrule diameter	1.25 mm
Insertion/withdrawal cycles	> 500
Connection method	Connector
Max. cable diameter	M20 x 1.5 cable gland
External cable diameter	depending on optional cable gland
Type of cable	For all common cable types
Color	light grey RAL 7035

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C (according to IEC 61300-2)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C (according to IEC 61300-2)
Degree of protection	IP20

Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Housing material	Sheet steel
Housing surface material	Powder-coated, gray

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 8.0	19170105


ETIM

ETIM 4.0	EC000731
ETIM 5.0	EC000731

Drawings

DIN rail adapter - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Dimensional drawing

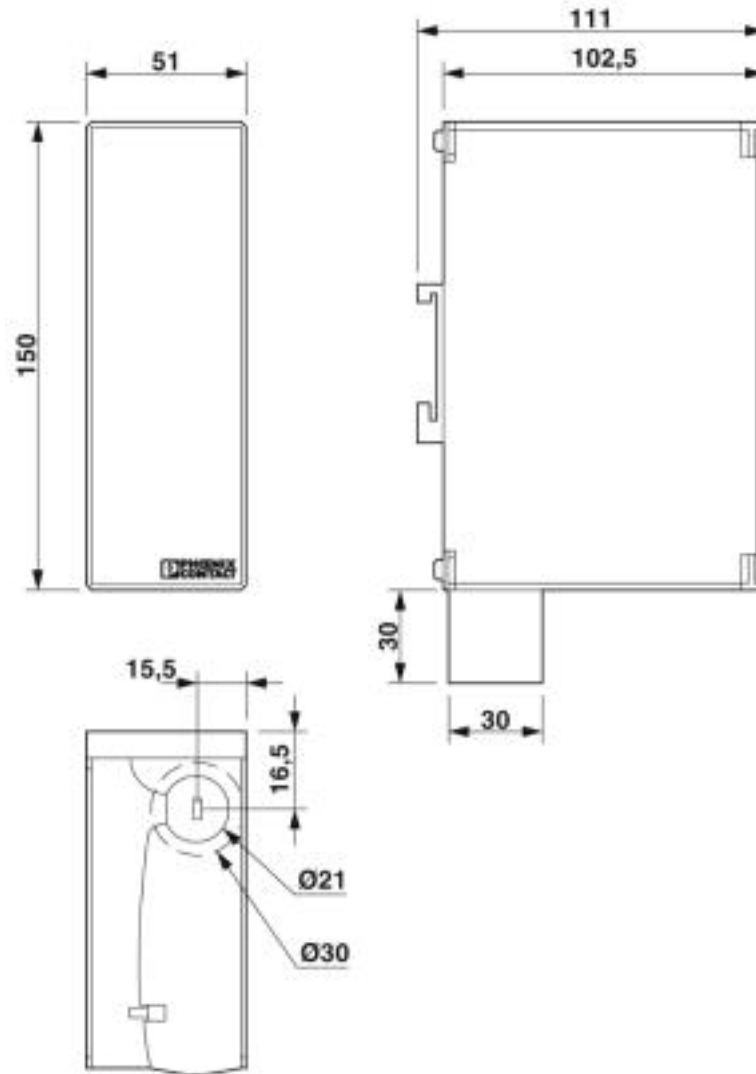

DIN rail splice box 6x LC duplex



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331