


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	12-MAY-14	KMM	RFC

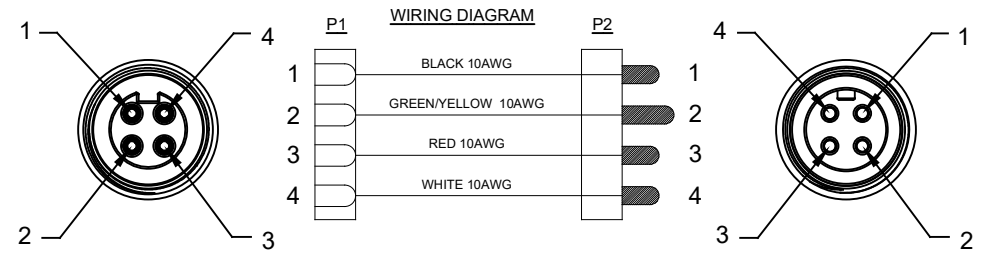

Amphenol P/N	ROCKWELL P/N	MOLEX	TURCK
P28976-M*	280-PWRM35A-M*	CC4030A48M*	GSDAGKDA40-*M
P28976-M1	280-PWRM35A-M010	CC4030A48M010	GSDAGKDA40-010M
P28976-M2	280-PWRM35A-M020	CC4030A48M020	GSDAGKDA40-020M
P28976-M3	280-PWRM35A-M030	CC4030A48M030	GSDAGKDA40-030M
P28976-M5	280-PWRM35A-M050	CC4030A48M050	GSDAGKDA40-050M
P28976-M10	280-PWRM35A-M100	CC4030A48M100	GSDAGKDA40-100M

**TECHNICAL DATA:**

- 1) MATERIALS:  
 COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED  
 INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0  
 CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY  
 OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK  
 CABLE RATING: UL LISTED DUAL RATED TC-ER/STOOW,  
 CSA TYPE STOOW, FT4 FLAME RATING, 600V,  
 90°C DRY & 75°C WET (TC-ER), 105°C (STOOW)  
 CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK  
 CONDUCTOR INSULATION: PVC  
 NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 10AWG

- 2) ELECTRICAL DATA:  
 CURRENT (MAX): 25A  
 VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC  
 INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS  
 DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V  
 SHORT CIRCUIT AMPERAGE RATING: 65kA - BREAKERS AND FUSES

- 3) MECHANICAL DATA:  
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO 90°C  
 PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)  
 MATING CYCLES: >500  
 VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204  
 THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207  
 48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101

- 4) RoHS COMPLIANT  
 5) UL 2237 LISTED ASSEMBLY  
 UL FILE NUMBERS: E339703

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
<b>MATERIALS LIST</b>			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES	DATE
1) All dimensions are in metric (mm).		DRAWN: KMM	12-MAY-14
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: MRF	12-MAY-14
1 PL DEC ±0.30   Fractions ±1/64		ENGINEER: KMM	
2 PL DEC ±0.15		APPROVAL: RFC	12-MAY-14
3 PL DEC ±0.08		CUSTOMER:	
3) Note reference =		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
MATERIAL SPECIFICATIONS:		SIZE	TYPE
PROCESS SPECIFICATIONS:		DWG NO:	REVISION
NEXT ASSY:		C-	P28976-Mxxx
		SCALE	FULL
		SHEET	1 OF 1

**Amphenol**

Sine Systems - www.amphenol-sine.com  
 44724 Morley Drive  
 Clinton Township, MI 48036

M35 POWERBOSS LITE, 4 PIN, M/F,  
 10 AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET

TYP: 4/35 PB LITE, 4 PIN, M/F, 10AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET  
 rev: A1  
 sh: 1  
 of: 1



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331