



TR30RAM SERIES

30W MEDICAL SWITCHING ADAPTER



Features

- * Universal Input Range 90-264VAC
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Over Voltage Protection
- * Meets EN60601-1 and EN55011 Class B
- * CEC Level IV Compliant
(Output Cable Length \leq 1800mm)
(TR30RAM050: Output Cable Length \leq 1500mm)
- * Efficiency & Standby Power Meet Level V (Option)
(Output Cable Length \leq 1800mm)
(TR30RAM050 · TR30RAM090 : Output Cable Length \leq 1220mm)
- * Provide PSE Mark



Ordering information

TR30RAMXXX	- XX	E XX	-	XX	-BK
Model No.	DC Plug Type	DC Cable Length and Type		Color of Overmold Case	
	r	01: 720mm		BE: Blue	
		02: 1220mm		GY: Gray	
		03: 1800mm		RD: Red	
		11: 720mm with Ferrite Core		PE: Purple	
		12: 1220mm with Ferrite Core		OR: Orange	
		13: 1800mm with Ferrite Core			
		* 18AWG / UL1185			
		* 16AWG / UL1185 for 5V · 9V			

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	MAX. LOAD	MIN. LOAD	RIPPLE & NOISE	VOLTAGE ACCURACY	LINE REGULATION	LOAD REGULATION	%EFF. (Typ.)
TR30RAM050	5V	4.0A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 6\%$	73%
TR30RAM090	9V	3.0A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$	76%
TR30RAM120	12V	2.5A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	79%
TR30RAM150	15V	2.0A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	81%
TR30RAM180	18V	1.67A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	81%
TR30RAM240	24V	1.25A	0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	83%

Specifications are subject to change without notice.

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage	90~264Vac
Frequency	47 to 63Hz
Input Current	0.4~0.8A max.
Inrush Current	Cold start@25°C 100A max. @240Vac
Leakage Current	100µA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time	10ms typ. @115Vac
Short Circuit Protection	Continuous(Auto Recovery)
Over Voltage Protection	TVS Component to Clamp
Temperature Coefficient	±0.05%/°C

GENERAL SPECIFICATIONS:


Isolation	Input to output = 5,656VDC
Operating Temperature	0 ~ 60°C (see Derating Curve)
Storage Temperature	-20~85°C
Humidity	93% RH max. Non condensing
Cooling	Natural Convection
Switching Frequency	70KHz Typical
MTBF	MIL-HDBK-217F, GB, 25°C/115VAC 200K hrs min.
Altitude	3000m
Dimensions	4.278x2.440x1.445Inches (108.67x61.98x36.70mm)
Weight	300g(0.67 Pounds)

SAFETY AND EMC:


Emission and Immunity	EN55011 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN60601-1-2, IEC61000-4-2, 4.5, 6, 8, 11 FCC CFR47 Part 18 Class B
Safety	IEC60601-1, EN60601-1, UL60601-1

Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)
Tolerance: Inches: X.XXX±0.02
Millimeters: X.XX±0.5

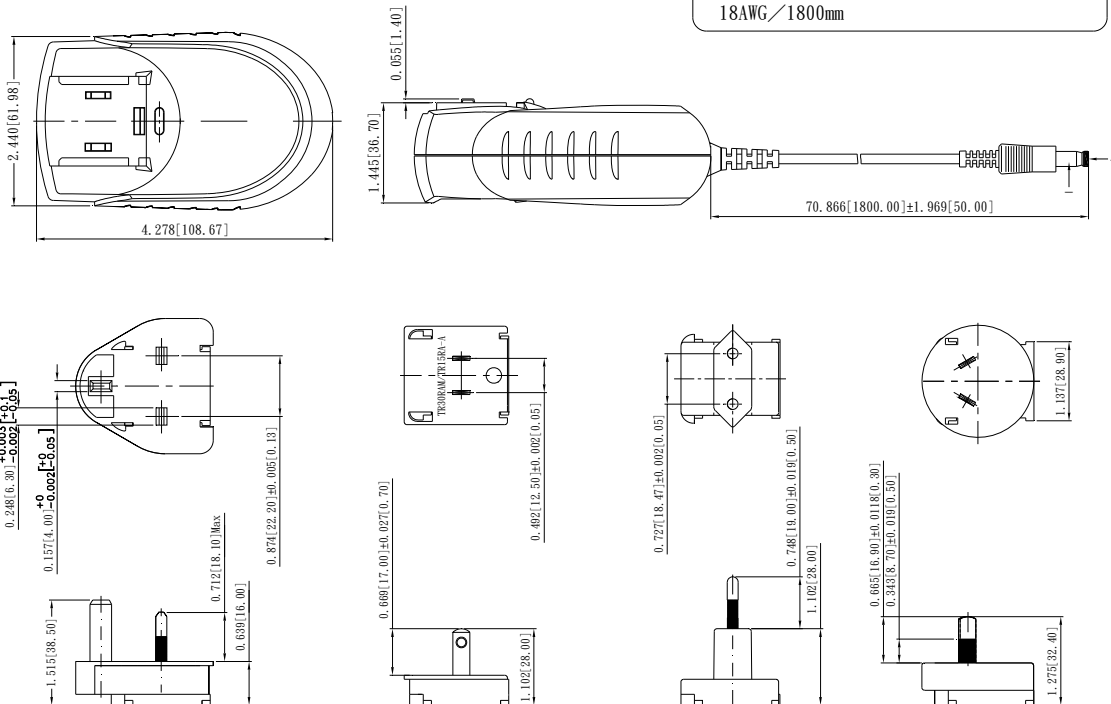


TR30RAM Series Derating Curve

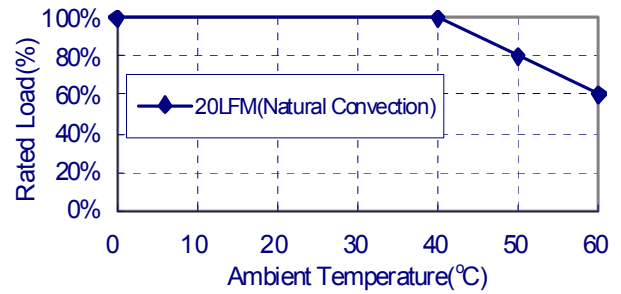

NOTE:

1. Voltage setpoint at 60% load
2. Add a 0.1µF ceramic capacitor and a 10µF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac with full load.
4. Load regulation measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load)
5. "Various TR Series adapters are PSE certified. PSE certification alone is not sufficient for importation into Japan. A valid PSE mark must contain the name of the importer as shown in the example below. If PSE mark is required, the name of the registered importer must be supplied to Cincon on order placement. Product labels will not contain PSE mark if importer name is not supplied. Consult factory or local representative for details"



Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331