


Radial Leaded Fuse, PTC, 72 VDC

new



72.0VDC · 1.1 - 3.75A

**Description**

- Replacement for PFRX type
- Max. rated voltage 72 VDC

Standards

- UL 1434
- CSA C22.2 no. 0, TIL no. CA-3A

Approvals

- UL File Number: E172175
- CSA File Number: 702083

Applications

- Security and fire alarm systems
- Loud speakers
- Power transformers


References
[Packaging Details](#)
Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

V max	72.0VDC
I _{max}	40A
I hold	1.1 - 3.75A
Mounting	PCB,THT
Allowable Operation Temp.	-40 °C to 85 °C
Material: Terminals	Tin-Plated Copper
Weight	3 g
Storage Conditions	0 °C to 40 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	 Type, Current

Soldering Methods	Wave
Solderability	235 °C / 2 sec
Resistance to Soldering Heat	260 °C / 10 sec
Passing Aging	+85 °C, 1000 Hours -> +/- 5% Typical Resistance Change
Humidity Aging	+85 °C, 85% r.h., 1000 Hours -> +/- 5% Typical Resistance Change
Thermal Shock	+85 °C to -55 °C, 10 Times -> +/- 10% Typical Resistance Change
Vibration	MIL-STD-883C, Method 2007.1, Test Condition A
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Methode 215

Dimensions

Dimensions

A max [mm]	Insert depth	C min [mm]	C max [mm]	D min [mm]	E max [mm]	Ø Lead [mm]	Order Number
10.84	16.8	4.4	5.8	7.6	3	0.81	PFRY.110
12.26	18.3	4.4	5.8	7.6	3	0.81	PFRY.135
13.94	19.9	4.4	5.8	7.6	3	0.81	PFRY.160
15.18	21.2	4.4	5.8	7.6	3	0.81	PFRY.185
17.84	23.8	9.5	10.9	7.6	3	0.81	PFRY.250
20.67	23.8	9.5	10.9	7.6	3	0.81	PFRY.300
23.51	29.6	9.5	10.9	7.6	3	0.81	PFRY.375

Thermal Derating Chart Ihold [A]


-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C	Order Number
1.71	1.5	1.31	1.1	0.89	0.79	0.69	0.59	0.44	PFRY.110
2.09	1.84	1.61	1.35	1.09	0.97	0.85	0.73	0.54	PFRY.135
2.48	2.18	1.9	1.6	1.3	1.15	1.01	0.86	0.64	PFRY.160
2.87	2.52	2.2	1.85	1.5	1.33	1.17	1	0.74	PFRY.185
3.88	3.4	2.98	2.5	2.03	1.8	1.58	1.35	1	PFRY.250
4.65	4.08	3.57	3	2.43	2.16	1.89	1.62	1.2	PFRY.300
5.81	5.1	4.46	3.75	3.04	2.7	2.36	2.03	1.5	PFRY.375

Electrical Characteristics at 23 °C

V max [VDC]	I max [A]	I hold [A]	I trip [A]	R initial min [Ω]	R initial max [Ω]	R 1 hour max [Ω]	Max Time to trip [A]	Max Time to Trip [s]	Tripped Power Dissipation [W]	Order Number
72.0	40	1.1	2.2	0.15	0.25	0.38	5.5	8.2	-	PFRY.110
72.0	40	1.35	2.7	0.12	0.19	0.3	6.75	9.6	1.70	PFRY.135
72.0	40	1.6	3.2	0.09	0.14	0.22	8	11.4	1.90	PFRY.160
72.0	40	1.85	3.7	0.08	0.12	0.19	9.25	12.6	2.10	PFRY.185
72.0	40	2.5	5	0.05	0.08	0.13	12.5	15.6	2.50	PFRY.250
72.0	40	3	6	0.04	0.06	0.1	15	19.8	2.80	PFRY.300
72.0	40	3.75	7.5	0.03	0.05	0.08	18.75	24	3.20	PFRY.375

Packaging Unit PFRY.xxxBulk (500 pcs.)

Time-Current-Curves

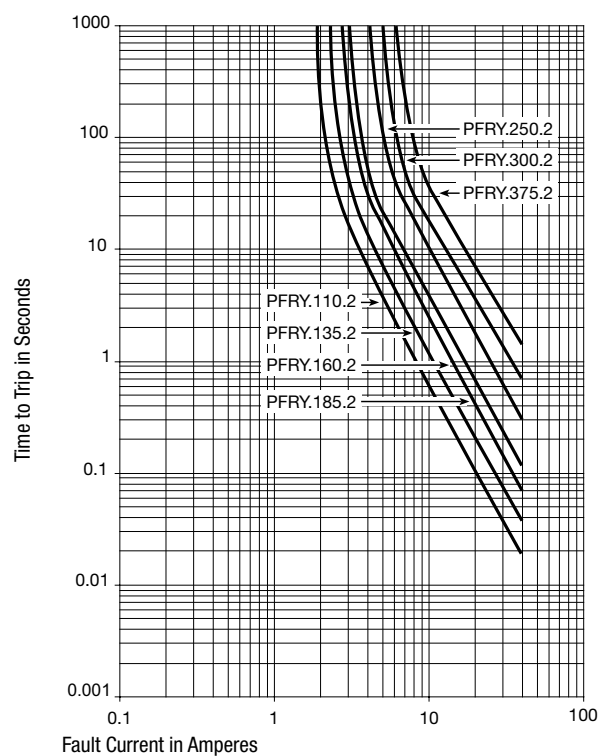



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331