

5x20mm / No. 201P

DIN 41571, T.2, 250V, M

Specifications



Time-Current Characteristic

Medium Time Lag (M)

Standard

DIN 41571, T.2

Approvals

cURus

Features

Visual fault indication
Direct solderable or plug-in versions
Worldwide availability

Packaging

000: Bulk (1000 pcs.)
002: Bulk (20x10 pcs.)
043: With mounted holder - Tape/Reel (1250 pcs.)
on request

Materials

Tube: Glass
End Caps: Nickel-plated brass
Optional Holders: Nickel-plated caps
Tin-plated copper wires

Operating Temperature

-25°C to +70°C (consider de-rating)

Climatic Category

-25°C/+70°C/21 days (EN 60068-1..3)

Stock Conditions

+10°C to +60°C
relative humidity ≤ 75% yearly average,
without dew, maximum value for 30 days-95%

Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (EN 60068-2-6)
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
60 - 2000Hz at 10g acceleration

Solderability

260°C, ≤ 3 sec. (Wave)
350°C, ≤ 1 sec. (Hand)

Soldering Heat Resistance

260°C, 10 sec. (IEC 68-2-20)


Marking

Ⓜ, M, Current Rating, 250V, C

Unit Weight

1.1g (approx.)
2.1g (with leads)

Dimensions (mm)

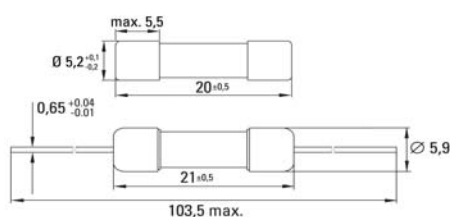

Optional Holders

"P" = leadfree



Limits for Pre-arcing Time

Rated Current	$1.5 \times I_N$	$2.1 \times I_N$	$4 \times I_N$	$10 \times I_N$
32mA ... 1.25A	> 1h	< 10 min	40ms ... 2s	5ms ... 90ms

Permissible continuous operating current is ≤ 100% at ambient temperature of 23°C (73.4°F).

Rated Current	Amp Code	Voltage Rating	Breaking Capacity	Voltage Drop $1.0 \times I_N$ max. (mV)	Power Dissipation $1.5 \times I_N$ Ⓜ max. (W)	Melting Integral $10 \times I_N$ Ⓜ min. (A²s)	Approvals
63mA	0063	250V		600	0.1	0.011	•
80mA	0080	250V		540	0.2	0.017	•
100mA	0100	250V		500	0.2	0.022	•
125mA	0125	250V		440	0.2	0.033	•
160mA	0160	250V		400	0.2	0.085	•
200mA	0200	250V		340	0.3	0.12	•
250mA	0250	250V	80A / 250VAC	320	0.3	0.13	•
315mA	0315	250V	50-60Hz	300	0.3	0.16	•
400mA	0400	250V	cos φ = 1.0	230	0.4	0.28	•
500mA	0500	250V		210	0.4	0.35	•
630mA	0630	250V		190	0.5	0.6	•
800mA	0800	250V		170	0.6	1.1	•
1.00A	1100	250V		160	0.7	2.0	•
1.25A	1125	250V		160	0.8	3.2	•


Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

Order Information

Qty.	Order-Number	Series	Amp Code	Packaging
		201P		

Specifications are subject to change without notice

5x20mm / No. 201

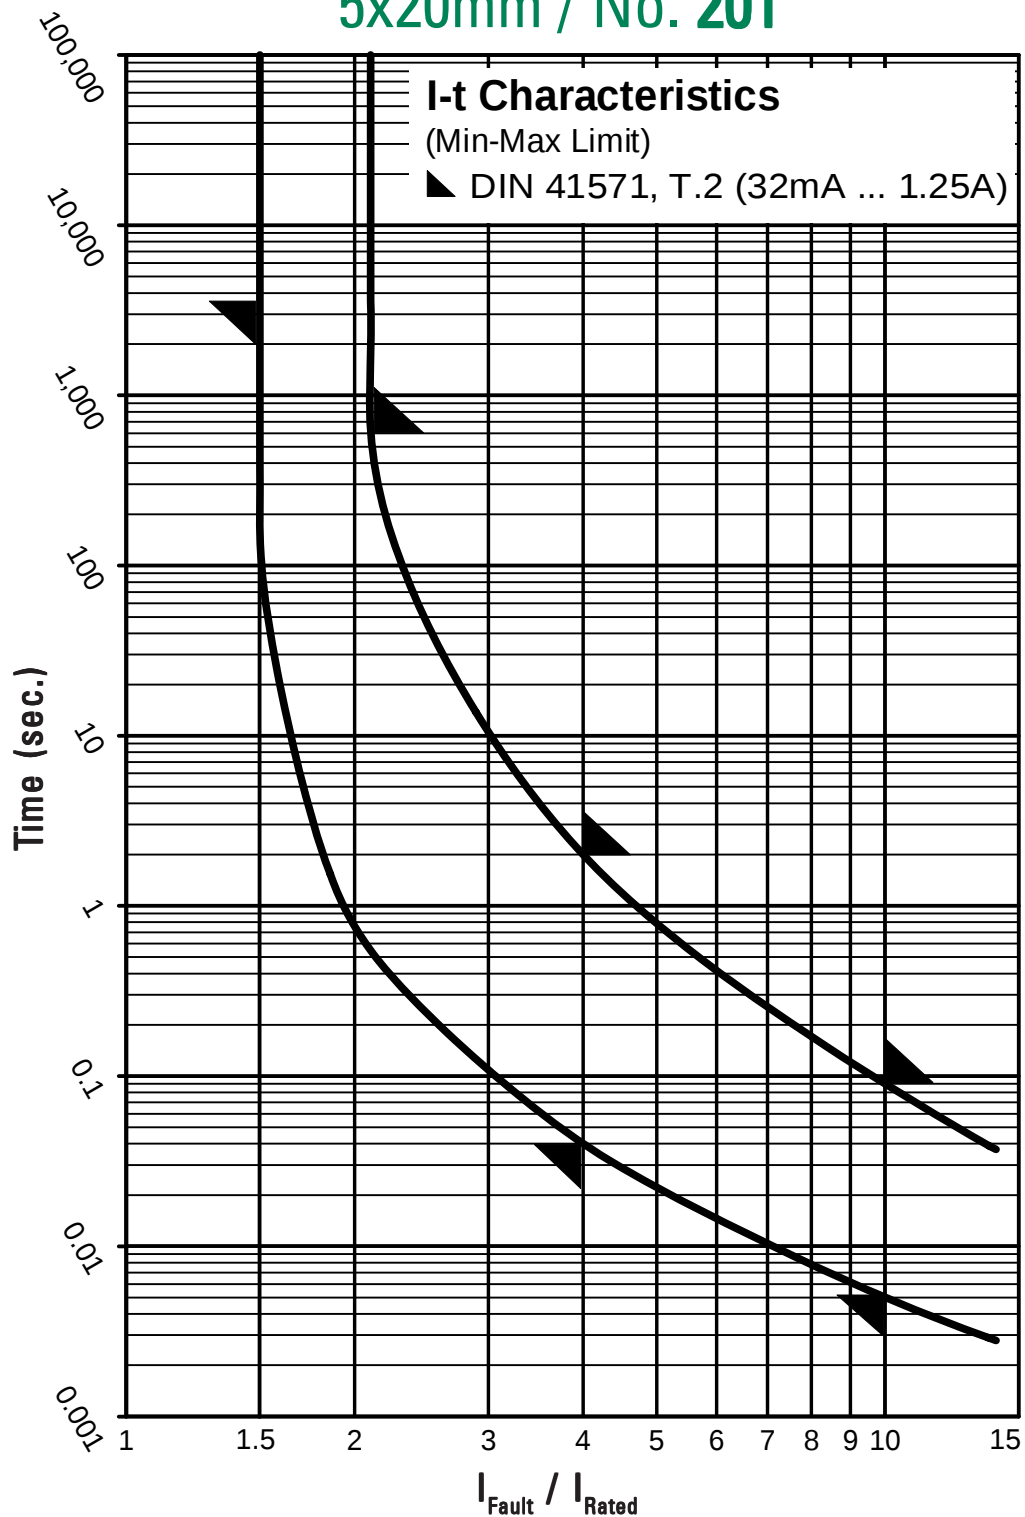

Contact Littelfuse for individual I-t curves



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331