

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



3 GHz SMA N/O S.P.9 T. SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS : /SUPP.DIODES

R F CHARACTERISTICS

NUMBER OF WAYS : 9
FREQUENCY RANGE : 0 - 3 GHz
IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 3
V.S.W.R <=	1.20
INSERT. LOSS <=	0.20 dB
ISOLATION >=	80 dB
AVER. POWER (*)	240 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : NORMALLY OPEN
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 102 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON
TERMINALS : 25 pins D-SUB male connector



MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : SMA female per MIL-C 39012
LIFE : 2.000.000 cycles per position
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms
CONSTRUCTION : splashproof
WEIGHT : < 360 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS


OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25° C per RF path)

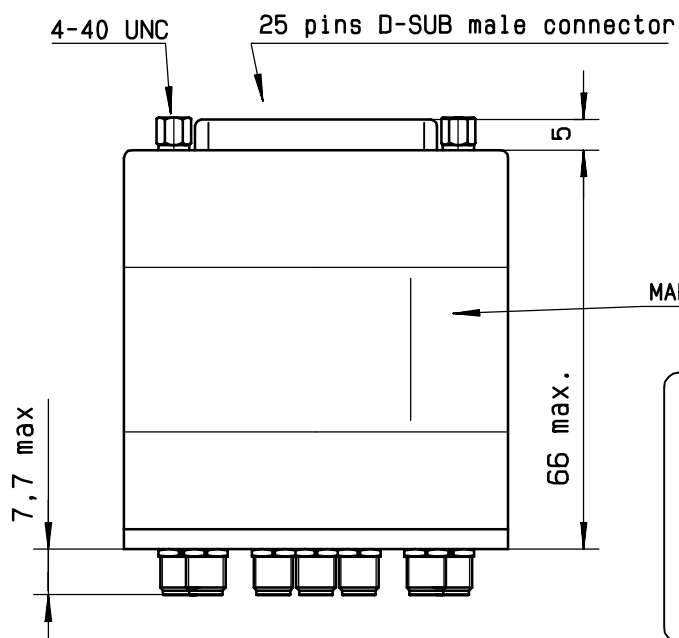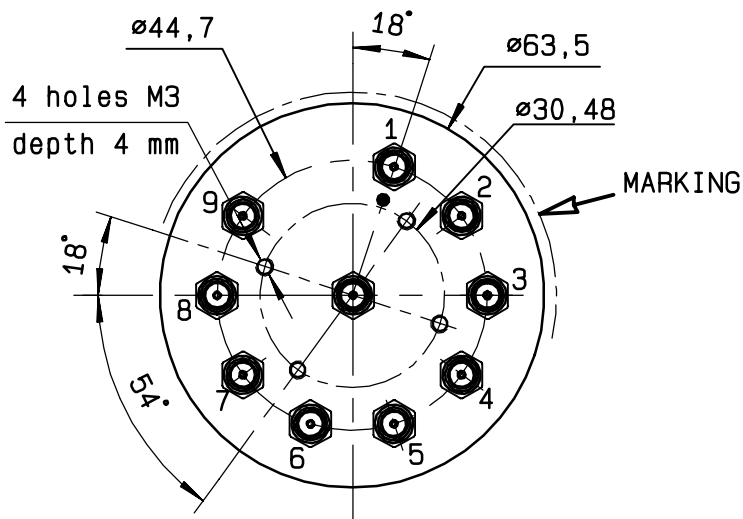


Voltage	RF continuity
+C -1	IN $\leftrightarrow$ 1
+C -2	IN $\leftrightarrow$ 2
+C -3	IN $\leftrightarrow$ 3
+C -4	IN $\leftrightarrow$ 4
+C -5	IN $\leftrightarrow$ 5
+C -6	IN $\leftrightarrow$ 6
+C -7	IN $\leftrightarrow$ 7
+C -8	IN $\leftrightarrow$ 8
+C -9	IN $\leftrightarrow$ 9

MARKING TOP VIEW (TERMINALS)

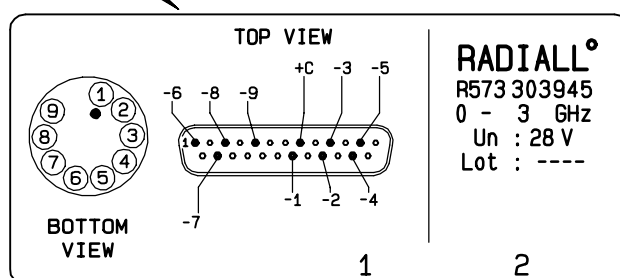

RADIAL[®]
R573 303945
0 - 3 GHz
Un : 28 V
Lot : ----

SCHEMATIC DIAGRAM

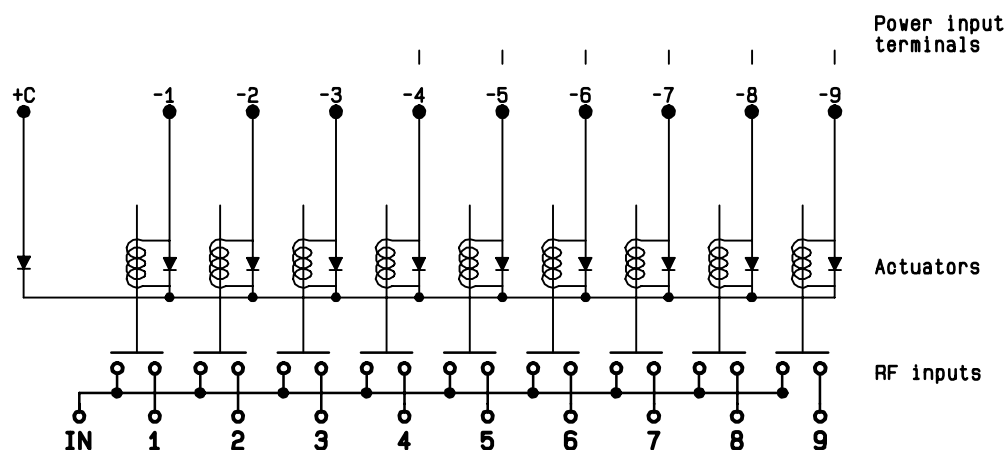



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331