

Schottky Power Diode, 35A

Features

- Fast Switching
- Low forward voltage drop
- High surge capability
- High efficiency, low power loss
- Normal and Reverse polarity




DO-203AA (DO-4)

Maximum Ratings ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)							
Parameter	Test Conditions	Symbol	MBR3520(R)	MBR3530(R)	MBR3535(R)	MBR3540(R)	Units
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	20	30	35	40	V
RMS reverse voltage		V_{RMS}	14	21	25	28	V
DC blocking voltage		V_{DC}	20	30	35	40	V
Continuous forward current	$T_C \leq 110^\circ\text{C}$	I_F	35	35	35	35	A
Surge non-repetitive forward current, half-sine wave	$T_C = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	600	600	600	600	A
Forward voltage	$I_F = 35\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F	0.68	0.68	0.68	0.68	V
Reverse current	$V_R = 20\text{V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R	1.5	1.5	1.5	1.5	mA
	$V_R = 20\text{V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$		25	25	25	25	

Thermal & Mechanical Specifications ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)						
Parameters	Symbol	MBR3520(R)	MBR3530(R)	MBR3535(R)	MBR3540(R)	Units
Maximum thermal resistance, junction to case	$R_{th(JC)}$	1.5				$^\circ\text{C/W}$
Operating junction temperature range	T_J	-55 to 150				$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55 to 175				$^\circ\text{C}$
Mounting torque (non-lubricated threads)	F	2.0				Nm
Approximate allowable weight	W	5.0				g

Package Outline

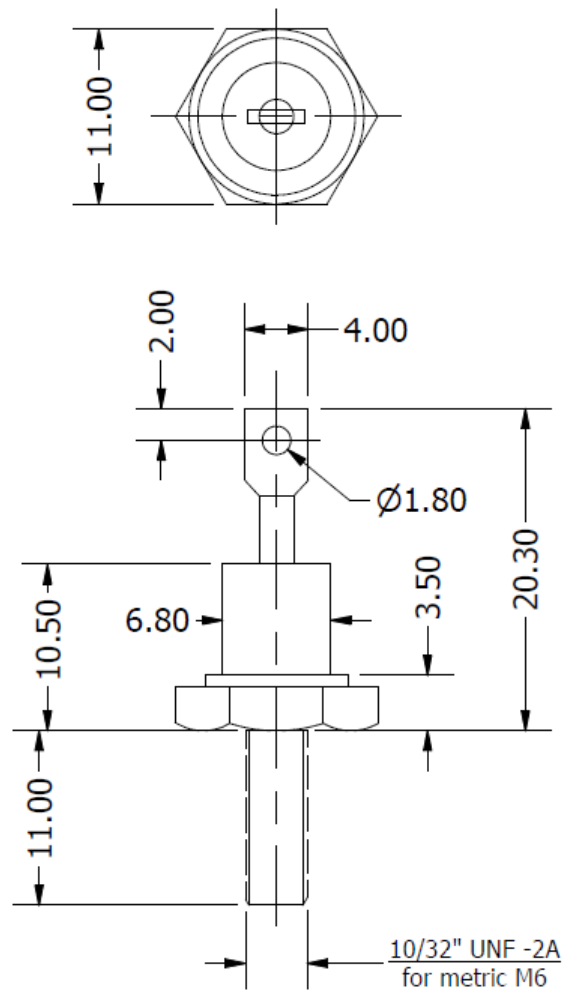

ALL DIMENSIONS IN MM



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331