




Preliminary

- Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator
- Excellent Frequency Stability & Low Phase
- 3.2 x 2.5 x 1.3 mm Surface-mount Case
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS) 

XVT9001

**19.200 MHz
VCTCXO**

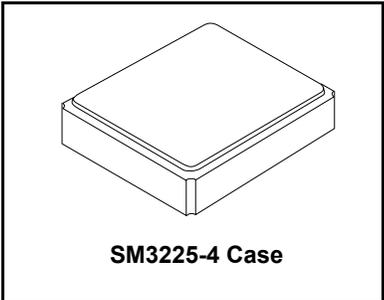

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Minimum	Typical	Maximum	Units
Nominal Frequency	Fo			19.20000		MHz
Storage Temperature Range			-40		+85	°C
Operating Temperature Range			-20		+70	°C
Power Supply Voltage	Vcc			2.8		V
Output Voltage with Load 10 pF 10 KΩ	Vout		0.8			V _{P-P}
Output Waveform			Clipped Sinewave			
Power Supply Current	Icc				2.0	mA
Control Voltage	Vcon			1.4±1.0		V
Control Voltage Input Impedance			100K			ohms
Frequency Tolerance (Vcon=1.4 V) after Two Reflows			±2 ppm max @ 25 °C ±3 °C			
Frequency Stability versus:						
Temperature (-20 to 70 °C)				±2.5		ppm
Load varied 10 pF 10 KΩ ±10%				±0.2		ppm
Supply Voltage varied 2.8±5%				±0.2		ppm
Vcon Frequency Control Range (1.4 ±1.0 V)			±8		±14	ppm
Start Up Time (90% of final RF level in V _{P-P})					2.0	ms
Harmonics					-5.0	dBc
Standard Shipping Quantity on 180 mm (7") Reel				1000		units
Lid Symbolization (in addition to Lot and/or Date Codes)			9001 - YWWS			




CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

Notes:


1. The design, manufacturing process, and specifications of this device are subject to change without notice.

SM3225-4 Style Case

4-Terminal Surface-Mount Seam Weld Case 3.2 x 2.5 mm Nominal Footprint

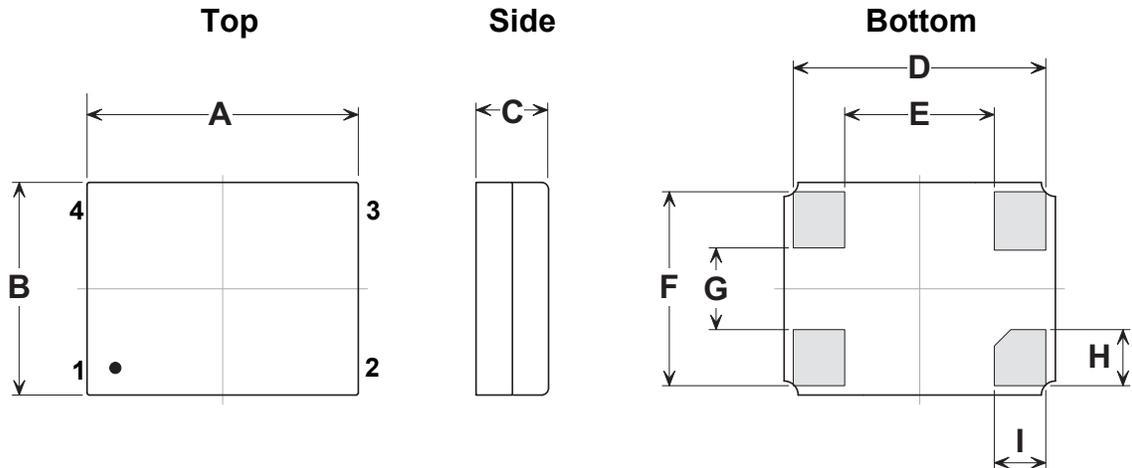


Typical PCB Land Pattern

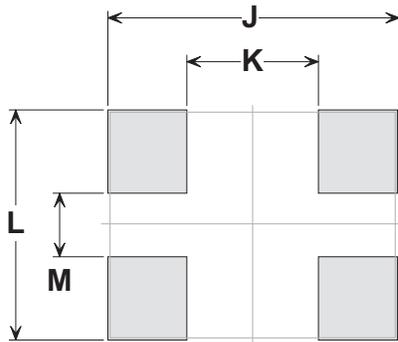


Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.00	3.20	3.40	0.118	0.126	0.133
B	2.30	2.50	2.70	0.091	0.098	0.106
C	-	-	1.30	-	-	0.051
D	-	3.08	-	-	0.121	-
E	-	1.50	-	-	0.059	-
F	-	2.38	-	-	0.094	-
G	-	0.80	-	-	0.031	-
H	-	0.79	-	-	0.031	-
I	-	0.79	-	-	0.031	-
J	-	3.08	-	-	0.121	-
K	-	1.50	-	-	0.059	-
L	-	2.38	-	-	0.094	-
M	-	0.80	-	-	0.031	-

Application Circuit

Pin	Connection
1	V _{control}
2	GND/CASE GND
3	Output
4	V _{cc}

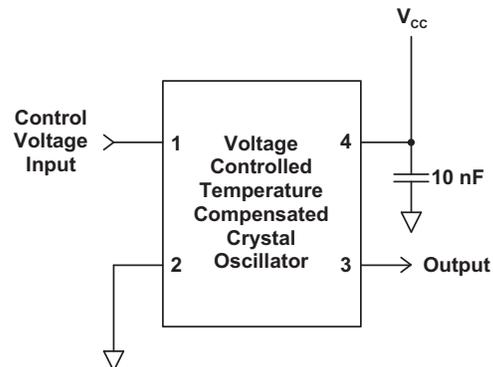


Reel Dimensions

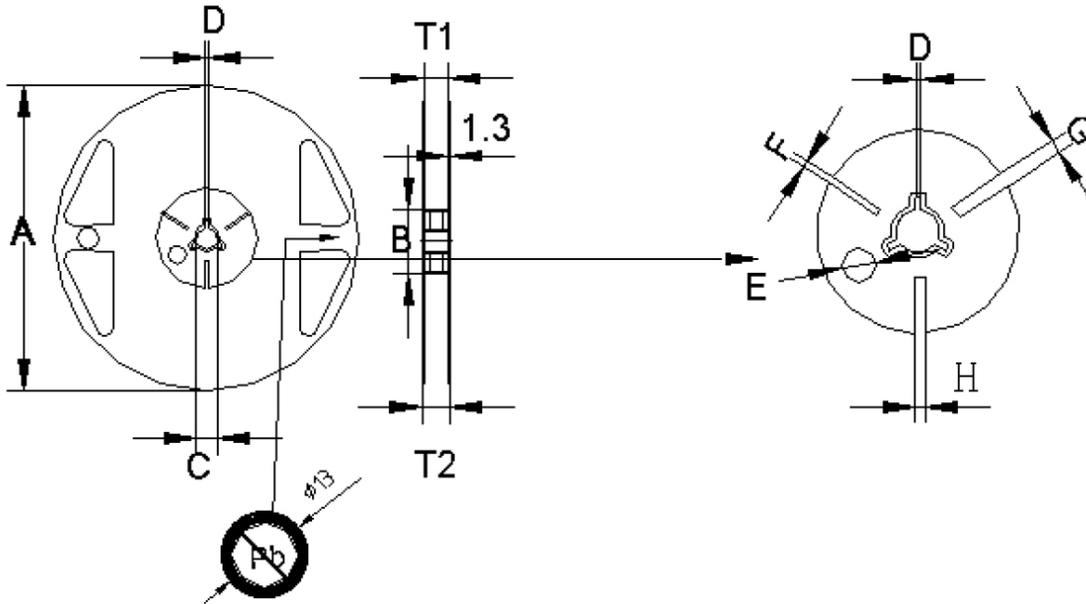

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	T1	T2	T3
Dimension	180	60	13.0	2.0	9.1	2.9	4.9	3.9	9.0	11.4	1.2
Tolerance	±1.0	+1.0/-0.0	±0.2	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.3	±1.0	±0.1

Tape Dimensions

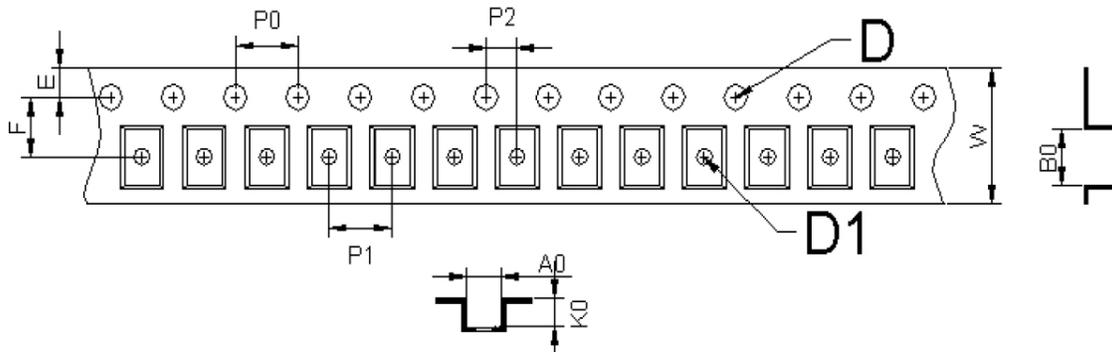

mm	A0	B0	W	F	E	P0	P1	P2	D1	D	K0	t
Dimension	2.80	3.71	8.00	3.50	1.75	4.00	4.00	2.00	1.50	1.00	1.75	0.25
Tolerance	±0.10	±0.10	+0.30/-0.10	±0.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05	+0.10/-0.00	+0.25/-0.00	±0.10	±0.02



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331