

CMOZ1L8 THRU CMOZ47L

**SURFACE MOUNT
LOW LEVEL SILICON ZENER DIODE
1.8 VOLTS THRU 47 VOLTS
250mW, 5% TOLERANCE**

ULTRAmini™**SOD-523 CASE**www.centrasemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMOZ1L8 Series Low Level Zener Diode is a high quality voltage regulator in an epoxy-molded ULTRAmini™ package, designed for applications requiring an extremely low operating current and low leakage.

**MARKING CODE: SEE MARKING CODE ON
ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE**

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

P_D 250
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 500

UNITS

mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$), $V_F=0.9 \text{ MAX}$ @ $I_F=10\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE V_Z @ I_{ZT}			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MARKING CODE
	MIN	NOM	MAX	I_{ZT}	Z_{ZT} @ I_{ZT}	I_R	@ V_R	
	V	V	V	μA	Ω	μA	V	
CMOZ1L8	1.71	1.8	1.89	250	1400	25	1.0	L8
CMOZ2L0	1.90	2.0	2.10	250	1400	25	1.0	L9
CMOZ2L2	2.09	2.2	2.31	250	1400	25	1.0	L0
CMOZ2L4	2.28	2.4	2.52	250	1400	25	1.0	M1
CMOZ2L5	2.37	2.5	2.63	250	1500	10	1.0	M2
CMOZ2L7	2.57	2.7	2.84	250	1500	5.0	1.0	M3
CMOZ3L0	2.85	3.0	3.15	250	1600	5.0	1.0	M30
CMOZ3L3	3.14	3.3	3.47	250	1600	5.0	1.0	M4
CMOZ3L6	3.42	3.6	3.78	250	1700	5.0	1.0	M5
CMOZ3L9	3.71	3.9	4.10	250	1600	5.0	1.0	M6
CMOZ4L3	4.09	4.3	4.52	250	1600	1.0	1.5	M7
CMOZ4L7	4.47	4.7	4.94	250	1500	1.0	1.5	M8
CMOZ5L1	4.85	5.1	5.36	250	1500	1.0	1.5	M9
CMOZ5L6	5.32	5.6	5.88	250	1400	1.0	2.0	M0
CMOZ6L2	5.89	6.2	6.51	250	1200	1.0	2.0	N1
CMOZ6L8	6.46	6.8	7.14	250	200	1.0	3.5	N2
CMOZ7L5	7.12	7.5	7.88	250	200	1.0	3.5	N3
CMOZ8L2	7.79	8.2	8.61	250	200	1.0	6.0	N4
CMOZ9L1	8.65	9.1	9.56	250	200	1.0	6.0	N5
CMOZ10L	9.50	10	10.50	250	200	1.0	8.0	N6
CMOZ11L	10.45	11	11.55	250	200	1.0	8.0	N7

R8 (11-April 2011)

CMOZ1L8 THRU CMOZ47L


**SURFACE MOUNT
LOW LEVEL SILICON ZENER DIODE
1.8 VOLTS THRU 47 VOLTS
250mW, 5% TOLERANCE**



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$), $V_F=0.9$ MAX @ $I_F=10\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE V_Z @ I_{ZT}			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MARKING CODE
	MIN	NOM	MAX	I_{ZT}	Z_{ZT} @ I_{ZT}	I_R	@ V_R	
	V	V	V	μA	Ω	μA	V	
CMOZ12L	11.40	12	12.60	250	200	1.0	10.5	N8
CMOZ13L	12.35	13	13.65	250	200	1.0	10.5	N9
CMOZ15L	14.25	15	15.75	250	100	1.0	11.5	N0
CMOZ16L	15.20	16	16.80	250	100	1.0	14	P1
CMOZ18L	17.10	18	18.90	250	100	1.0	16	P2
CMOZ20L	19.00	20	21.00	250	150	1.0	18	P3
CMOZ22L	20.90	22	23.10	250	150	1.0	20	P4
CMOZ24L	22.80	24	25.20	250	150	1.0	22	P5
CMOZ27L	25.65	27	28.35	250	150	1.0	24	P6
CMOZ30L	28.50	30	31.50	250	200	1.0	27	P7
CMOZ33L	31.35	33	34.65	250	250	1.0	30	P8
CMOZ36L	34.20	36	37.80	250	200	1.0	33	P9
CMOZ39L	37.05	39	40.95	250	200	1.0	36	P0
CMOZ43L	40.85	43	45.15	250	250	1.0	40	R1
CMOZ47L	44.65	47	49.35	250	250	1.0	43	R2

SOD-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE

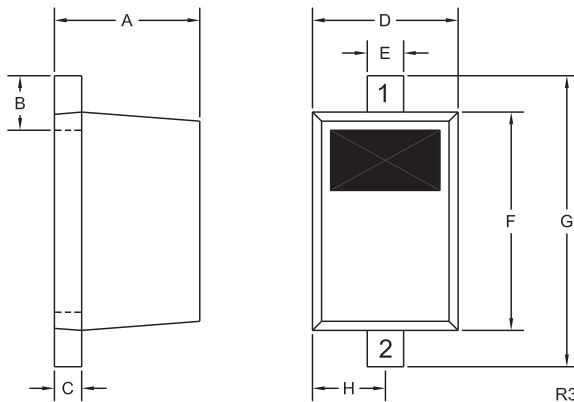

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.020	0.031	0.50	0.80
B	0.008	0.016	0.20	0.40
C	0.002	0.008	0.05	0.20
D	0.028	0.035	0.70	0.90
E	0.008	0.014	0.20	0.35
F	0.039	0.055	1.00	1.40
G	0.055	0.071	1.40	1.80
H	0.016		0.40	

SOD-523 (REV: R3)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

R8 (11-April 2011)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331