

Alternative Connectors

Straight MMCX Plug

P/N: S151FL-L-MM-2450S




8/30/02	change mounting thread/hole from round to double D-cut
---------	--

Electrical Properties:

Frequency Range: 2.4~2.5 GHz
Impedance: 50Ω nominal
VSWR: <2.0:1
Gain: *5.0 dBi
Radiation: Omni
Polarization: Vertical
*Gain is measured under without flying lead.

Mechanical Properties:

Cable: M17/93-RG178; Harbour Industries
Cable Length: Standard length L=5 inches. or to be specified.
Connector: R/A MMCX Plug(male); Nearson 25-03M-TGG
Material: Overmold: Polyurethane(Black); BASF
Swivel: Polyurethane(Black); BASF and Polycarbonate(Black); Bayer
Operation Temp.: -20°C to +65°C
Storage Temp.: -30°C to +75°C

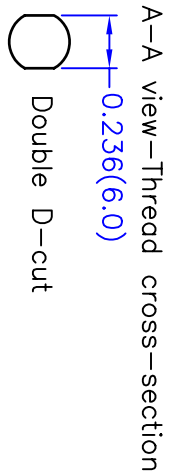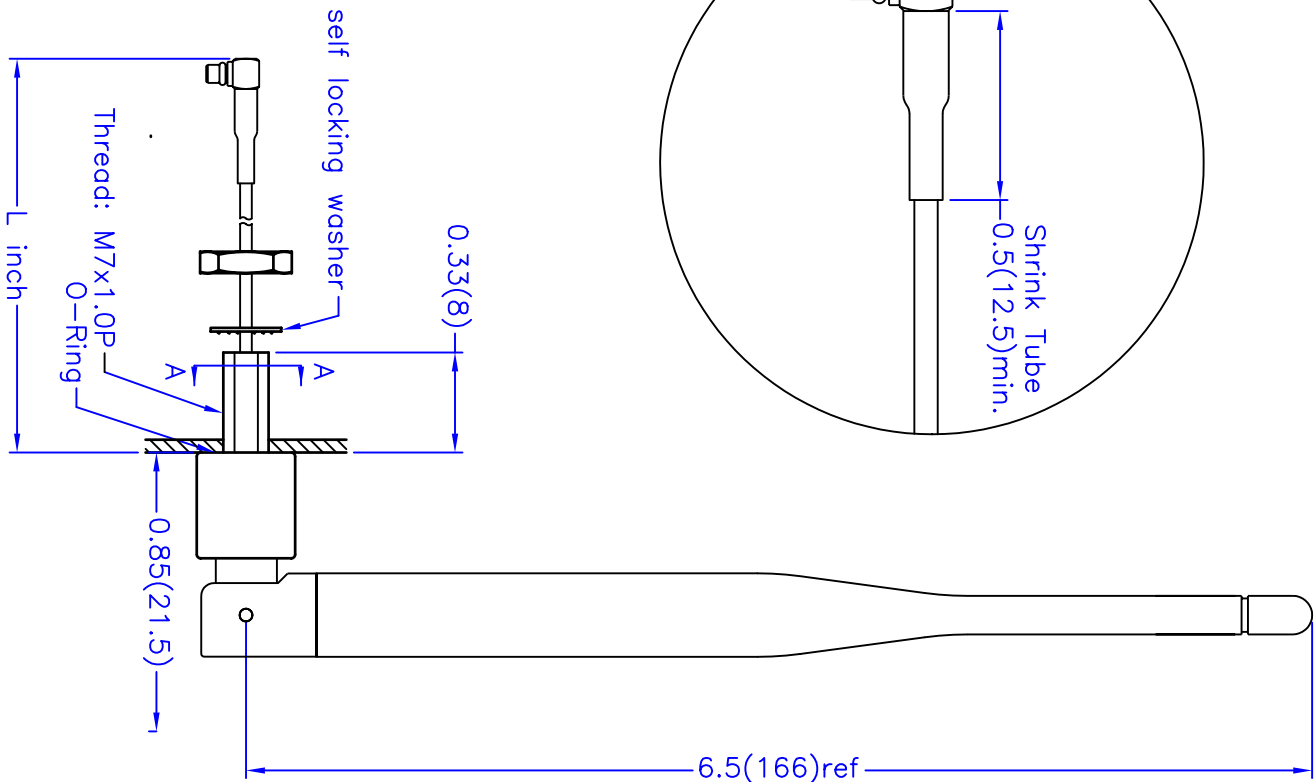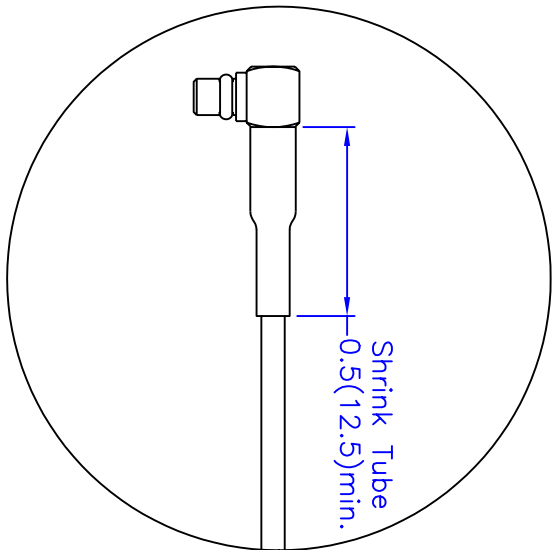

TITLE		2.4GHz Fixed Mount Swivel Antenna — 151 Model	DATE	SHEET
UNIT	DWG. NO.	S151FL-L-RMM-2450S		1 of 2
in.(mm)				
SCALE				
None				




NEARSON

Alternative Connectors

.Straight MMCX Plug

P/N: S151FL-L-MM-2450S

ECN	Date	Description
	8/30/02	change mounting thread/hole from round to double D-cut

 round	 right D-cut
 double D-cut	 left D-cut

Recommended Mounting-Hole Dimensions

L (inch)	Attenuation (dB)
3"	0.20 dB
4"	0.27 dB
5"	0.33 dB
6"	0.40 dB
8"	0.53 dB
10"	0.66 dB
12"	0.79 dB

Flying Lead Cable Length v.s. Attenuation Table
Standard M17/93-RG178 Cable Measured @ 2.4GHz

TITLE	2.4GHz Fixed Mount Swivel	DATE	SHEET
UNIT	Antenna - 151 Model		2 of 2
in.(mm)	DWG. NO. S151FL-L-RMM-2450S		
SCALE			
None			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331