



Test Procedure for the LV52206XAEVB Evaluation Board

Input Voltage	2.7~5.5V
Over Voltage Protection	38V
Oscillation Frequency	600kHz


1. Please input "High" into SWIRE PIN during the period that is longer than $T_{on}(20\mu\text{Sec})$ to start IC.
2. Then, please select a mode during mode select period(T_{sel}). When you select Digital Mode, please input "Low" longer than T_{w1} after "High" longer than $T_{w0}(100\mu\text{Sec})$ within $T_{sel}(1\text{mSec})$ period. It becomes PWM mode if you fail to set Digital mode in specified timing period.

In the case of PWM frequency is less than 6.6kHz, it may become Digital Mode when you input a narrow pulse of Duty. To evade it, input "High" that is longer than $T_{sel}(2.2\text{mSec})$, and, please input PWM pulse afterwards.


3. IC shut down when you make SWIRE PIN Low longer than $T_{off}(8.9\text{ms})$ period.

The Data register is stored at this point. The reset of the power supply is necessary to clear it. In addition, the mode is initialized when you shut down IC. Please make mode select each time you reboot.

Digital Mode

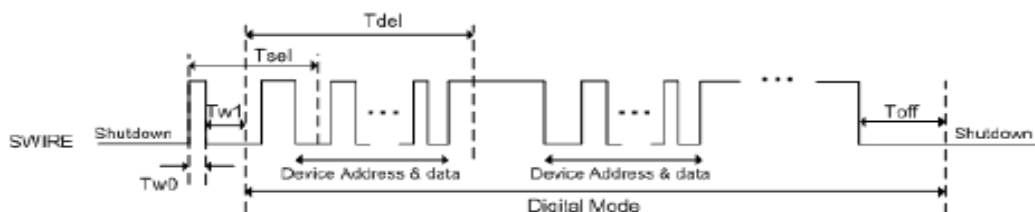


PWM Mode

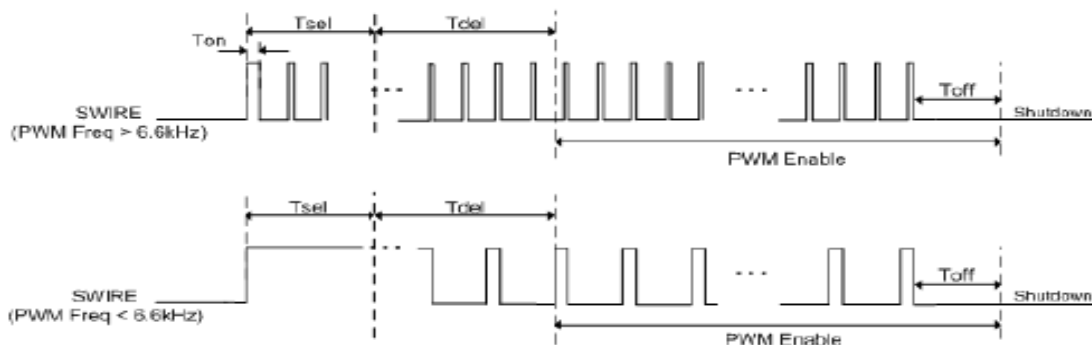




Start Up

VIN=3.6V, L=22uH, 6LED*2para Cfcap=22nF LEDI=20

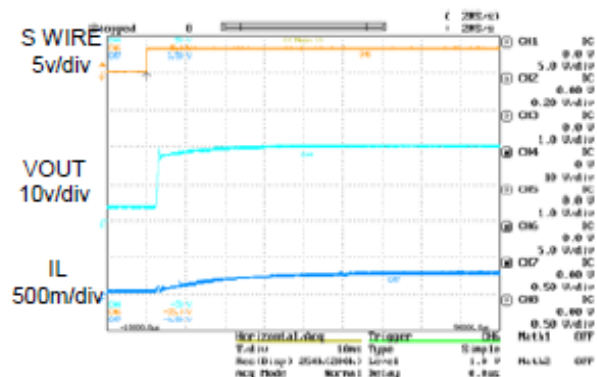

Shutdown

VIN=3.6V, L=22uH, 6LED*2para Cfcap=22nF LEDI=20mA

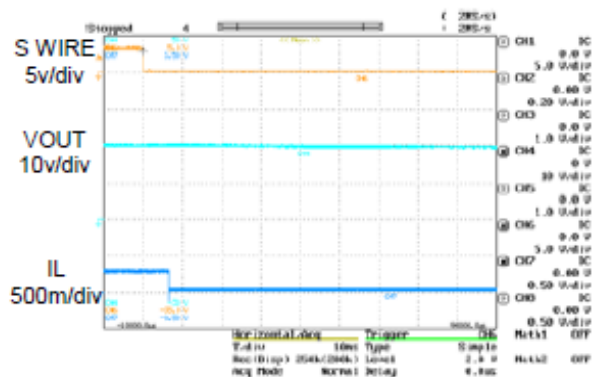

BITMAP of the LED Control

adress		R/W	DATA				
A1	A0		D4	D3	D2	D1	D0
0	0	W	LEDI[4:0]				
			1	1	0	0	0
0	1	W	-	-	-	-	OVP
			0	0	0	0	0
1	0	W	-	-	-	LED2OFF LED1OFF	
			0	0	0	0	0

Upper column : Register name Lower column : Default value



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331