

Ø172×150×51 mm

San Ace 172 9SG type  **cULus**

Sidecut type



General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black Sensor Yellow Control Brown
- Mass 760 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m³/min] [CFM]		Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]		SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9SG5724P5H61	24	20.4 to 27.6	100	2.8	67.2	6500	11.6	410	540	2.16	71	-20 to +70	40000/60°C
			0	0.18	4.32	1300	2.32	81.9	30	0.12	28		
9SG5748P5G01	48	36 to 72	100	2.91	140	8600	15.46	546	1000	4.02	78	-20 to +60	
			0	0.21	10.1	2000	3.59	127	75.1	0.3	40		
9SG5748P5H01			100	1.62	78	6500	11.6	410	770	3.09	71		
			0	0.21	10.1	2000	3.59	127	75.1	0.3	40		

* PWM frequency: 25 kHz


The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 578. Without sensor


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9SG5724P5H61 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

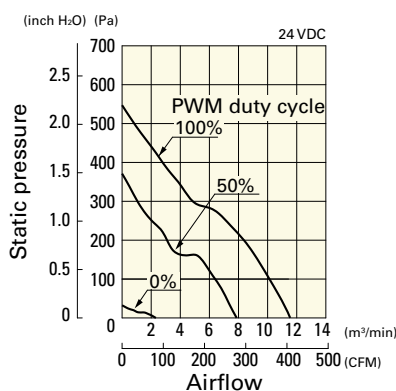

Operating voltage range

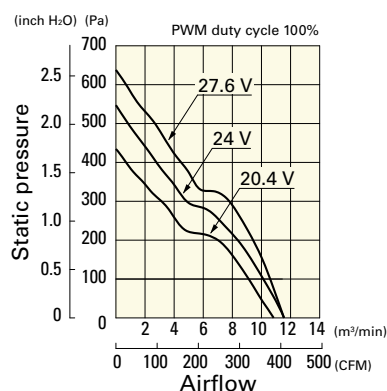


PWM duty - Speed characteristics example

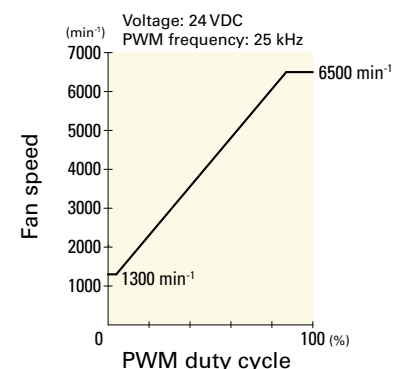


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9SG5748P5G01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

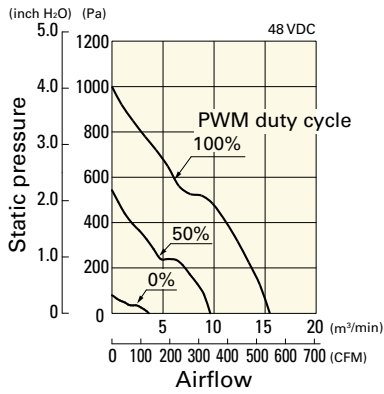

Operating voltage range

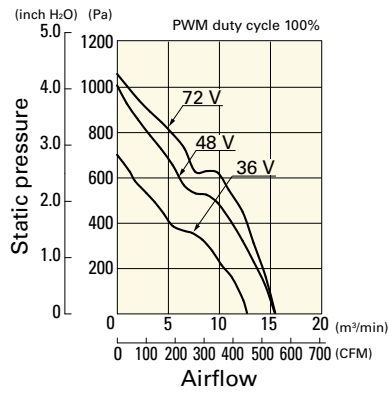


PWM duty - Speed characteristics example

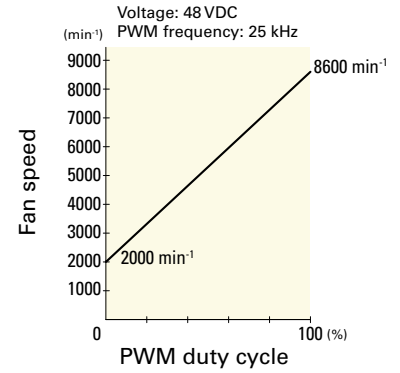


9SG5748P5H01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

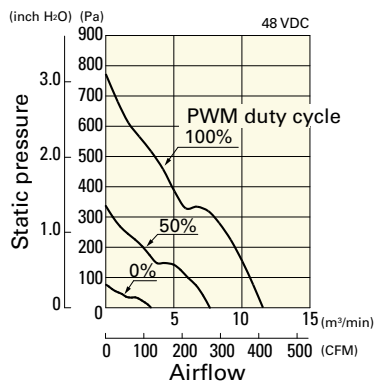


Operating voltage range

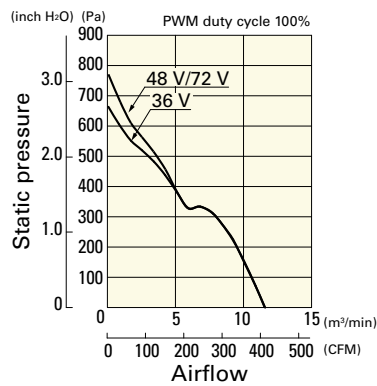


PWM duty - Speed characteristics example

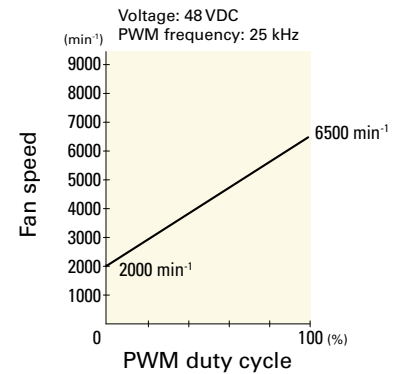

Dimensions (unit: mm)

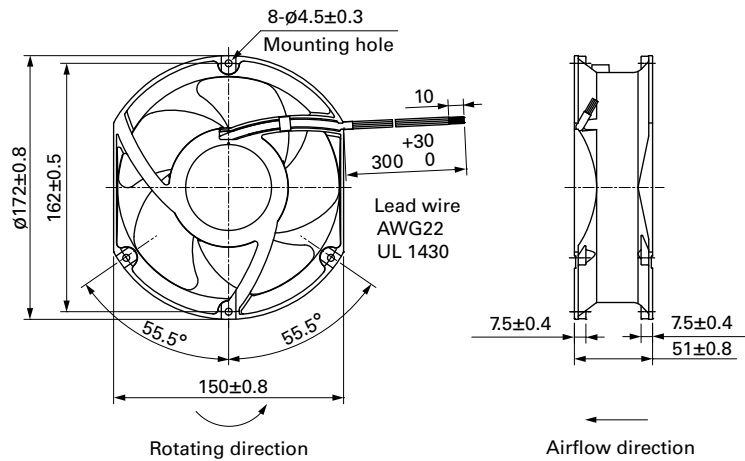

Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

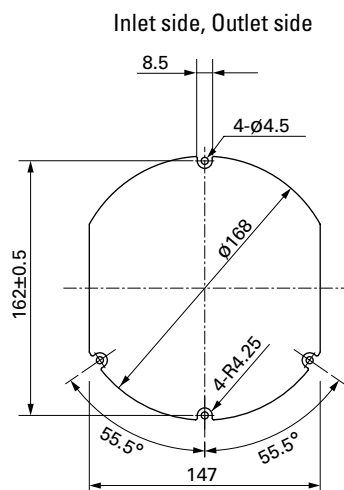

Options

Finger guards page: p. 534

page: p. 534

Model no.: 109-319J, 109-319E, 109-319H, 109-320



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331