


RV-3049-C2

Real-Time Clock Module with SPI-Bus




DIMENSIONS

Package:

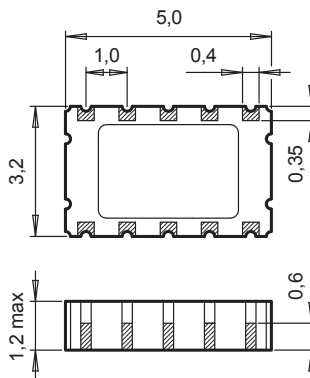

Recommended Solder Pad:



All dimensions in mm typical

APPLICATIONS

IoT
Metering
Industrial
Portables
Automotive
Health Care


DESCRIPTION

The RV-3049-C2 is a SMT Real-Time Clock Module that incorporates an integrated CMOS circuit together with an XTAL. It operates under vacuum in a hermetically sealed ceramic package with glass lid.

FEATURES

Low power consumption: 800 nA @ 3 V.
Wide operating voltage range: 1.3 V to 5.5 V.
Time accuracy, temp. compensated: Option A: -40 to +85°C, ±6 ppm, Option B: -40 to +85°C, ±25 ppm.
Extended operating temperature range: -40 to +125°C.
Automatic Backup Switchover and Trickle Charger function.
Provides year, month, weekday, date, hours, minutes and seconds.
Timer and Alarm functions.
Clock output frequencies: 32.768 kHz, 1024 Hz, 32 Hz, 1 Hz.
2 bytes non-volatile user memory, 8 bytes user RAM.
SPI-bus interface: 4-wire, 1 MHz.
100% Pb-free, RoHS-compliant.
Automotive qualification according to AEC-Q200 available.

BLOCK DIAGRAM

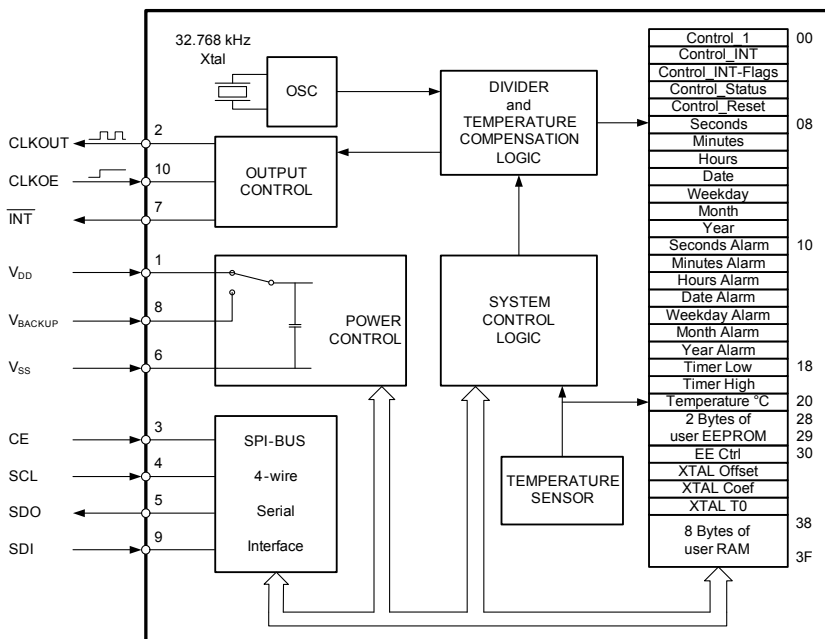

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

More detailed information can be found in the Application Manual.

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

TERMINATIONS AND PROCESSING

FREQUENCY TEMPERATURE CHARACTERISTICS


PIN CONNECTIONS TOP VIEW

ORDERING INFORMATION

	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max	Unit
Supply voltage	V_{DD}	Time keeping	1.3		5.5	V
Supply voltage	V_{DD}	Thermom. active	2.1		5.5	V
Current consumption Time keeping mode	I_{DDO}	SPI-bus inactive, $V_{DD} = 3\text{ V}$		800	1000	nA
Time acc. Opt. A / B	$\Delta t/t$	-40 to +85°C	$\pm 6 / \pm 25$			ppm
Aging first year max.	$\Delta F/F$	@ 25°C	± 3			ppm

	Conditions	Max. Dev.
Storage temp. range	-55 to +125°C	
TA Operating temperature range	-40 to +85°C	
TB Extended oper. temp. range	-40 to +125°C	
Shock resistance	$\Delta F/F$ 5000 g, 0.3 ms, 1/2 sine	± 5 ppm
Vibration resistance	$\Delta F/F$ 20 g / 10–2000 Hz	± 5 ppm

Package	Termination	Processing
SON-10	Au flashed pads	IPC/JEDEC J-STD-020C 260°C / 20 - 40 s

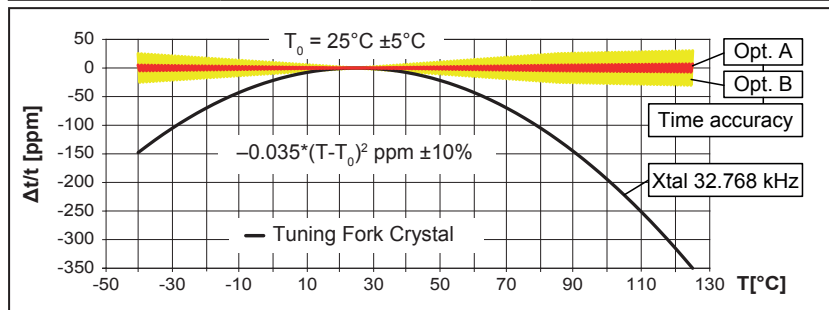

Pin	Connection
1	V_{DD} Power Supply Voltage
2	CLKOUT Clock Output
3	CE Chip Enable
4	SCL Serial Clock Input
5	SDO Serial Data Output
6	V_{SS} Ground
7	$\overline{\text{INT}}$ Interrupt Output
8	V_{BACKUP} Backup Supply Voltage
9	SDI Serial Data Input
10	CLKOE Clock Output Enable

RV - 3049 - C2	Option A	TA	QC
RTC module			
Product type			
Package size			
C2 = 5.0 x 3.2 x 1.2 mm			
Time accuracy			
Option A = ± 6 ppm @ -40°C to +85°C			
Option B = ± 25 ppm @ -40°C to +85°C			
Qualification			
QC = Commercial Grade (Standard)			
QA = Automotive Grade AEC-Q200			
Temperature range			
TA = -40 to +85°C (Standard)			
TB = -40 to +125°C			
A unique part number will be generated for each product specification, i.e:			
20xxxx-MG01	1'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)		
20xxxx-PG05	5'000 pcs (in 12 mm tape on 13" reel)		

All specifications subject to change without notice.



A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Micro Crystal AG
Muehlestrasse 14
CH-2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 32 655 82 82
Fax +41 32 655 82 83
sales@microcrystal.com
www.microcrystal.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331