




Features

- Fit automatic placement equipment.
- Fit Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- Pb-free.
- RoHS compliant.



Descriptions

- For higher packing density .
- For minature applications .
- Yellow Diffusion Lens .
- Chip material : InGaN .
- Emitting color : White .

Package Outline Dimensions

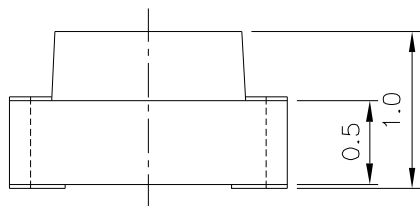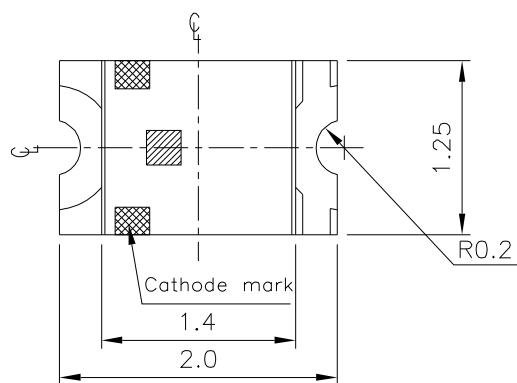

For reflow soldering (Propose)

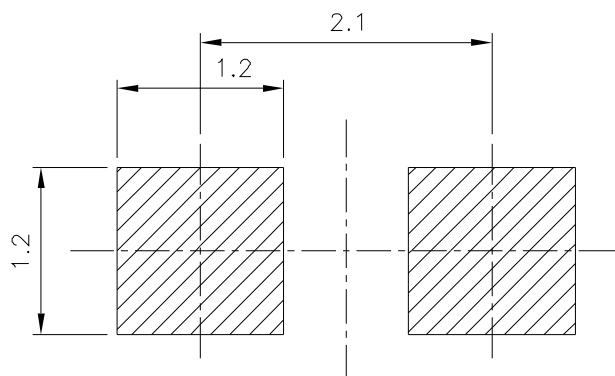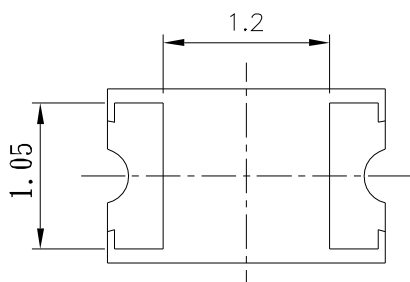

Note: The tolerances unless mentioned is $\pm 0.1\text{mm}$, Unit = mm

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V _R	5	V
Forward Current	I _F	25	mA
Operating Temperature	Topr	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40 ~ +90	°C
Electrostatic Discharge	ESD	150	V
Power Dissipation	Pd	110	mW
Peak Forward Current (Duty 1/10 @1KHz)	I _{FP}	100	mA
Soldering Temperature	Tsol	Reflow Soldering : 260 °C for 10 sec Hand Soldering : 350 °C for 3 sec.	

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	I _V	28.5	-----	72.0	mcd	I _F =5mA
Viewing Angle	2 θ 1/2	-----	150	-----	deg	
Forward Voltage	V _F	2.70	-----	3.15	V	
Reverse Current	I _R	-----	-----	50	μ A	V _R =5V

Bin Range Of Luminous Intensity & Forward Voltage

Symbol	Bin Code	Min.	Max.	Unit	Condition
I _V	N	28.5	45.0	mcd	I _F =5mA
	P	45.0	72.0		
V _F	15	2.70	2.85	V	
	16	2.85	3.00		
	17	3.00	3.15		


Notes:

- 1.Tolerance of Luminous Intensity ±10%
- 2.Tolerance of Forward Voltage ±0.1V

Chromaticity Coordinates Specifications for Bin Grading







Groups	Bin Code	CIE_x	CIE_y	Condition
A	1	0.274	0.226	I _F =5mA
		0.274	0.258	
		0.294	0.286	
		0.294	0.254	
	2	0.274	0.258	
		0.274	0.291	
		0.294	0.319	
		0.294	0.286	
	3	0.294	0.254	
		0.294	0.286	
		0.314	0.315	
		0.314	0.282	
	4	0.294	0.286	
		0.294	0.319	
		0.314	0.347	
		0.314	0.315	
	5	0.314	0.282	
		0.314	0.315	
		0.334	0.343	
		0.334	0.311	
	6	0.314	0.315	
		0.314	0.347	
		0.334	0.376	
		0.334	0.343	

CIE Chromaticity Diagram

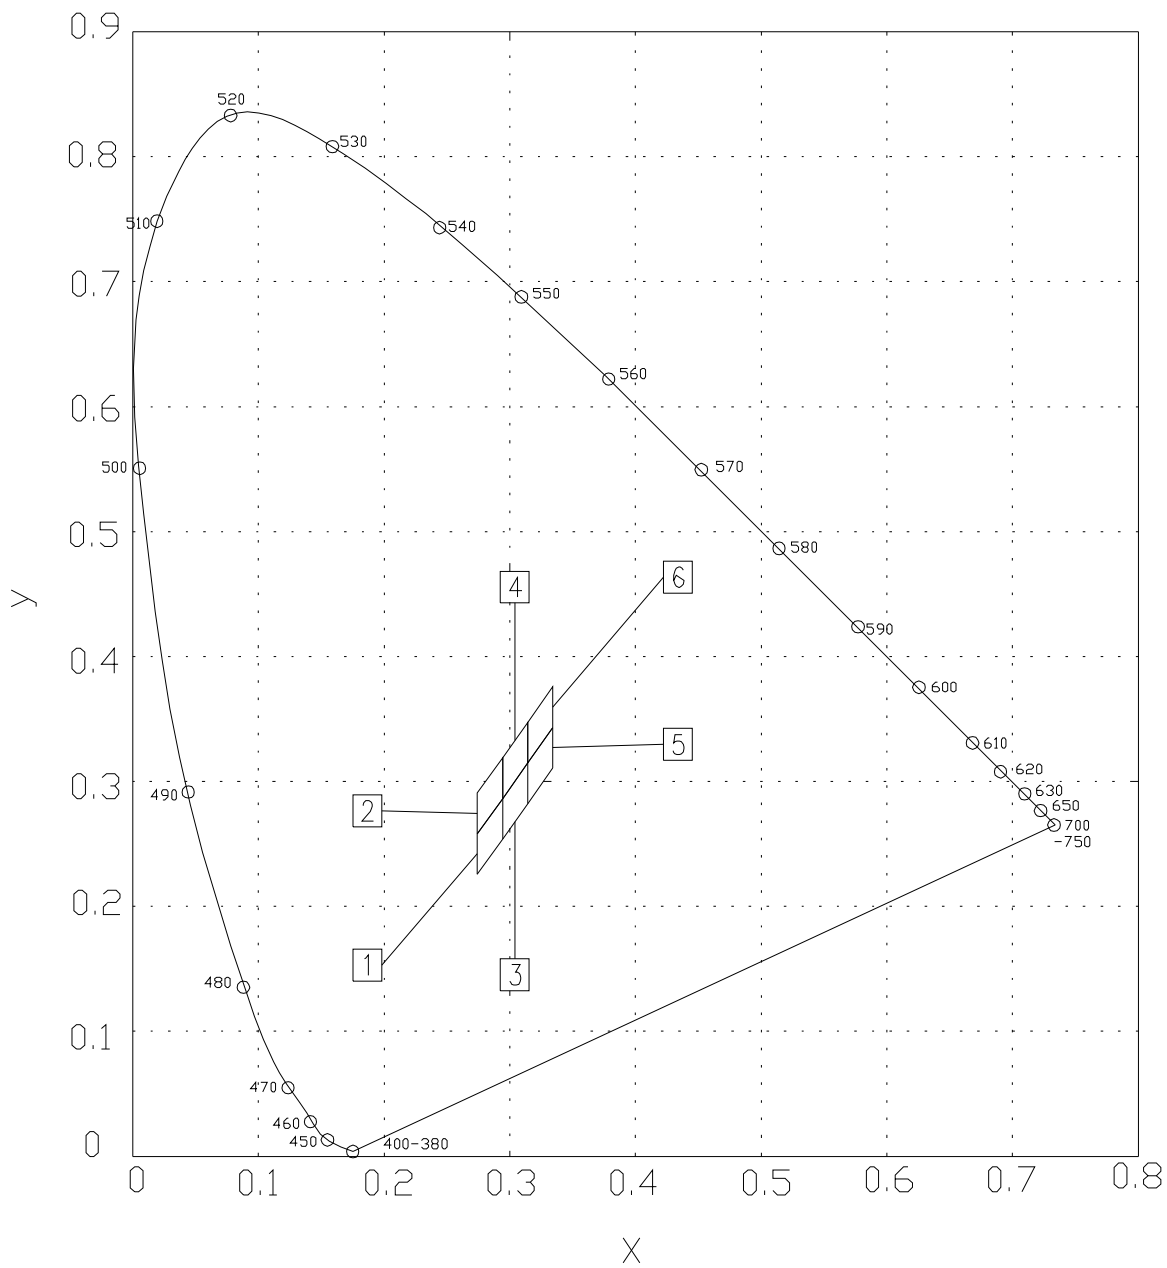


Specific binning requirements- please contact our home office

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

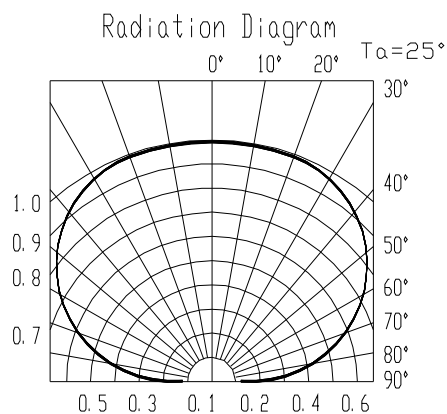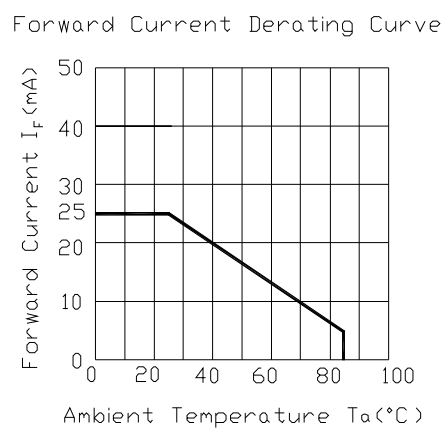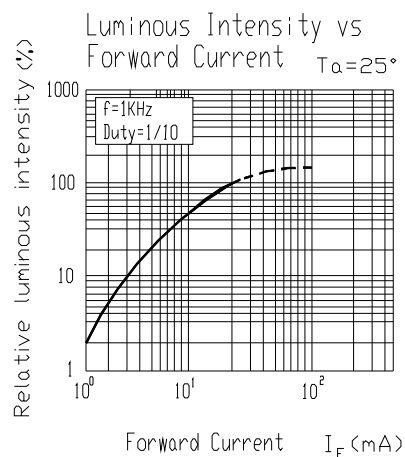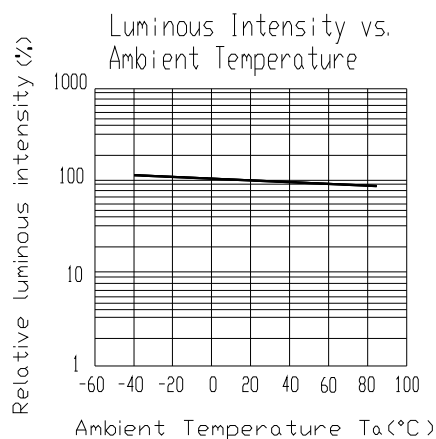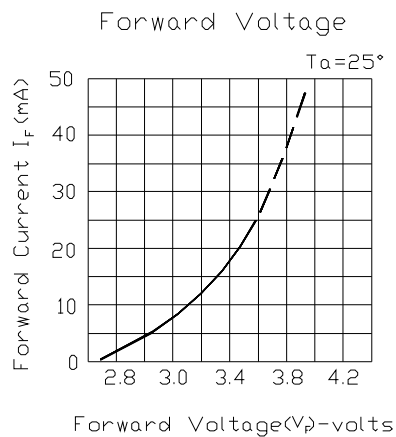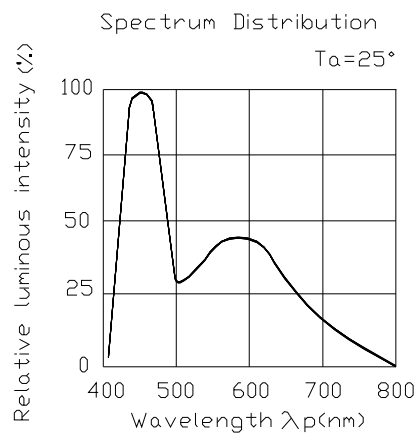


Reel Dimensions

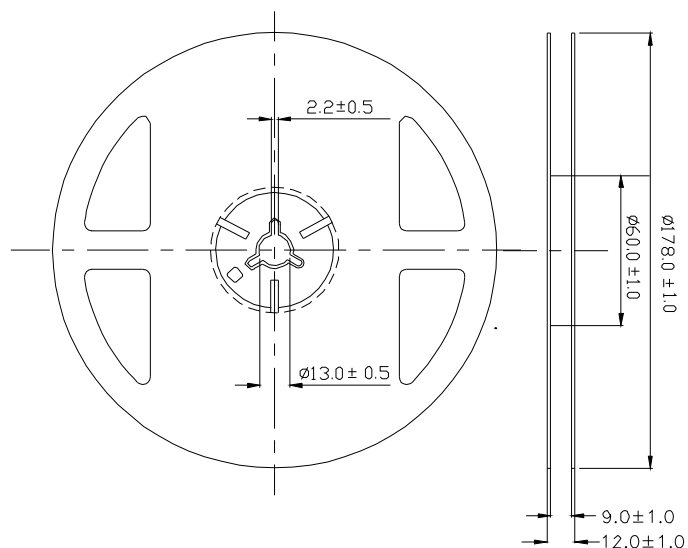


Note: The tolerances unless mentioned is $\pm 0.1\text{mm}$, Unit = mm

Carrier Tape Dimensions: Loaded quantity 3000 PCS per reel

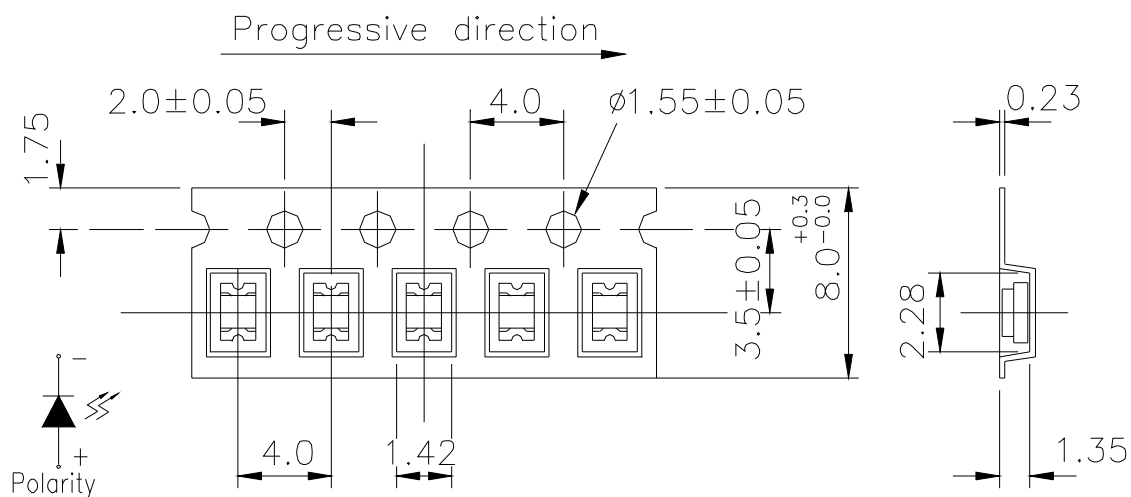


Note: The tolerances unless mentioned is $\pm 0.1\text{mm}$, Unit = mm

Moisture Resistant Packaging

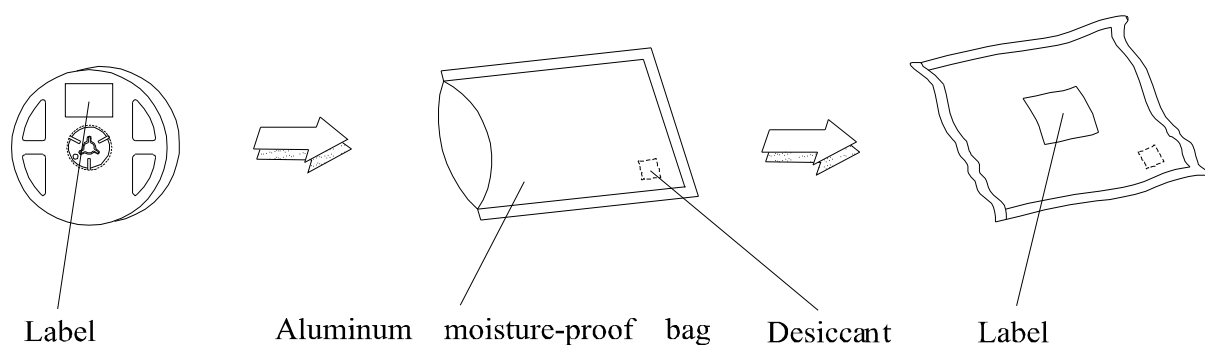

Soldering Condition

1. Pb-free solder temperature profile

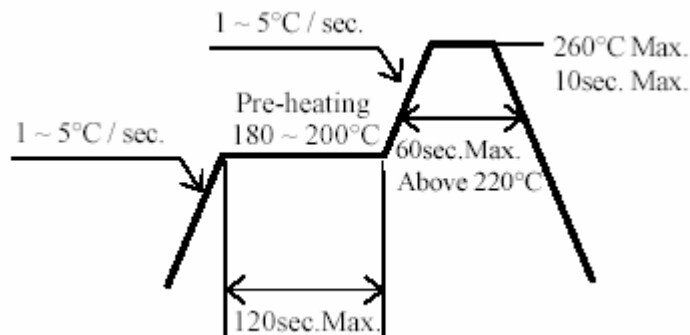

2. Reflow soldering should not be done more than two times.

3 When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.

4 After soldering, do not warp the circuit board.

Soldering Iron

Each terminal is to go to the tip of soldering iron temperature less than 350°C for 3 seconds within once in less than the soldering iron capacity 25W. Leave two seconds and more intervals, and do soldering of each terminal. Be careful because the damage of the product is often started at the time of the hand solder.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331