

CotoMOS[®] CT138/CS138

The CT138 and CS138 feature current switching capability to 80mA with a low on resistance of 60Ω Maximum. Designed for Security, Measurement and Instrumentation applications the CotoMOS[®] relay is capable of handling 600V load conditions. If your requirements are different please contact your Coto Applications Engineer for assistance through www.cotorelay.com.


CT138/CS138 Features

- ▶ Contact Form: 1A
- ▶ Load Voltage: 600V Maximum
- ▶ Operation LED Current: 3.0mA Maximum
- ▶ Load Current: 80mA Maximum
- ▶ On-Resistance: 60Ω Maximum
- ▶ Low Off-State Leakage Current: 1.0μA Maximum
- ▶ I/O Breakdown Voltage: 1500Vrms Minimum
- ▶ Suffix - H for I/O Breakdown Voltage: 5000Vrms Minimum


DIMENSIONS

in Inches (Millimeters)


CT138

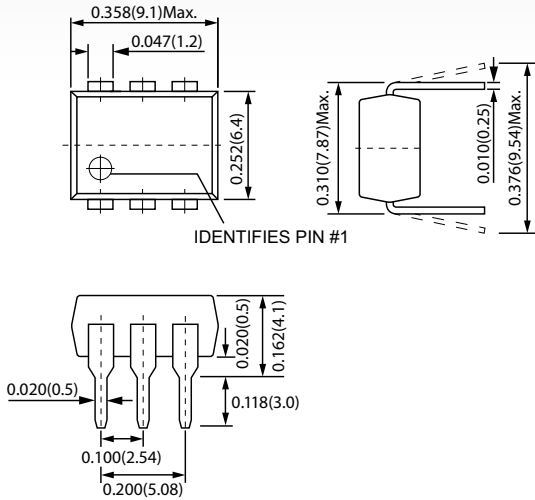

CS138

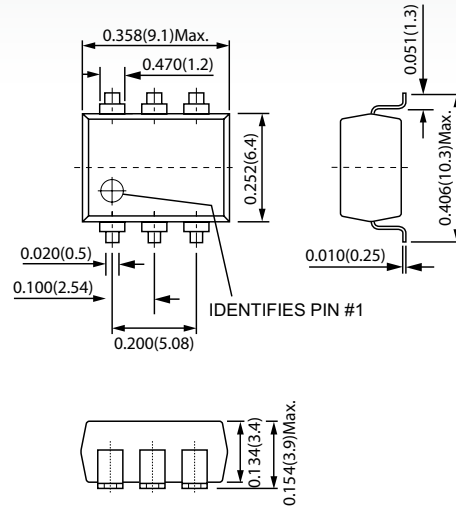

TERMINAL IDENTIFICATION



- | | |
|------------------|----------------------|
| 1: Anode (LED) | 4,6: Drain (MOS FET) |
| 2: Cathode (LED) | 5: Source (MOS FET) |
| 3: NC | |

CT138/CS138 MAXIMUM RATINGS (Ambient Temperature: 25°C)			
Parameters	Symbol	Units	Value
INPUT SPECIFICATIONS			
Continuous LED Current	I _F	mA	50
Peak LED Current	I _{FP}	mA	500
LED Reverse Voltage	V _R	V	5
Input Power Dissipation	P _{in}	mW	75
OUTPUT SPECIFICATIONS			
Load Voltage	V _L	V (AC peak or DC)	600
Load Current	I _L	mA	80
Peak Load Current	I _{Peak}	A	0.2
Output Power Dissipation	P _{Out}	mW	450
RELAY SPECIFICATIONS			
Total Power Dissipation	P _T	mW	500
I/O Breakdown Voltage	V _{I/O}	V _{rms}	1500
Operating Temperature	T _{Opr}	°C	-40 ~ +85
Storage Temperature	T _{Stg}	°C	-40 ~ +100

CT138/CS1382 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Ambient Temperature: 25°C)						
Parameters	Symbol	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
INPUT						
LED Forward Voltage	V _F	I _F =10mA	V	1.0		1.5
Operation LED Current	I _{F On}		mA		0.9	3.0
Recovery LED Voltage	V _{F Off}		V	0.5		
OUTPUT						
On-Resistance Drain to Drain	R _{On}	I _F =5mA, I _L =Rating Time to flow is within 1 sec.	Ω		35.0	60.0
Off-State Leakage Current	I _{Leak}	V _L =600V	μA			1.0
Output Capacitance	C _{Out}	V _L =0V, f=1MHz	pF		95	
TRANSMISSION						
Turn-On Time	T _{On}	I _F =10mA, I _L =Rating	ms		0.1	1.0
Turn-Off Time	T _{Off}		ms		0.05	1.0
COUPLED						
I/O Insulation Resistance	R _{I/O}		Ω	10 ⁹		
I/O Capacitance	C _{I/O}	f=1MHz	pF		1.3	

Environmental Ratings:

Operating Temp: -40°C to +85°C; Storage Temp: -40 to +100 C.
All electrical parameters measured at 25° C unless otherwise specified.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331