


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH INGEKAAFT, HERDIKT, OVERGEKAAFT, AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGZENDING VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

WIRING FACE

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C 'K' D'
02	17/03/94	CONVERSION ME10	J.G.	
03	10/03/99	Temperature range -55C instead of -25C	K.N.	
04	01/02/08	ADD MATERIAL OF O-SEAL FOR 'H' VERSION	R Ch	
05	21/01/10	ADD (H) VERSION IN THE TABLE	R Ch	

MATING FACE

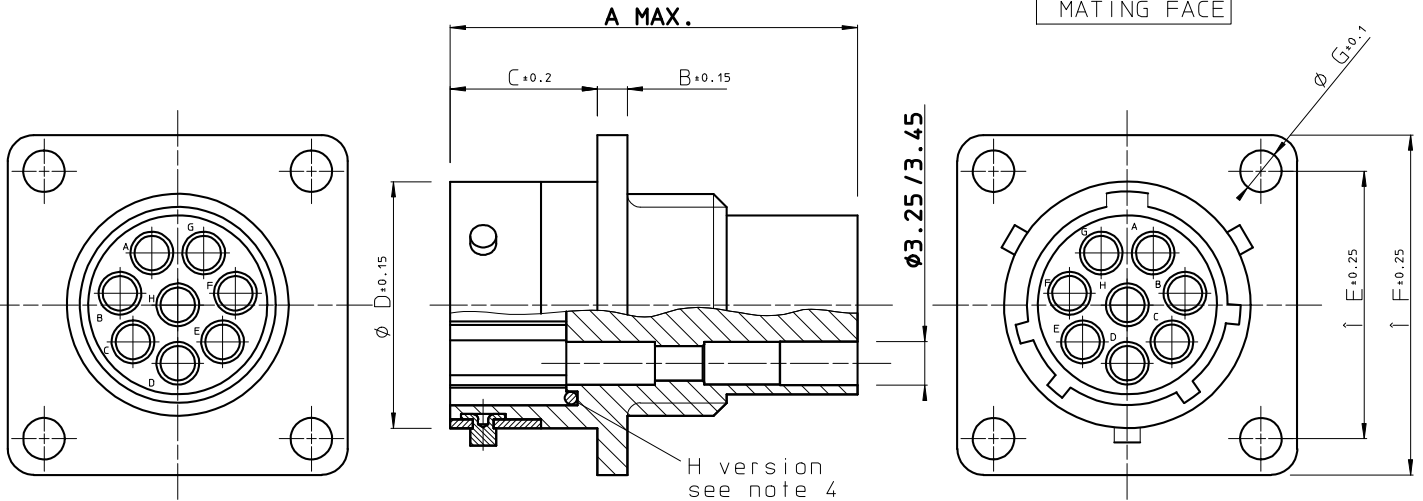

CAT. NUMBER	A MAX.	B+0.15	C+0.2	Ø D+0.15	E+0.25	F+0.25	Ø G+0.1	Ø H+0.1	Ø J+0.1
UTG0104P(H)	31.7	2.3	11.3	15.0	18.3	23.8	3.2	17.3	15.1
UTG0125P(H)	31.7	2.3	11.3	19.0	20.6	26.2	3.2	21.8	18.2
UTG0128P(H)	31.7	2.3	11.3	19.0	20.6	26.2	3.2	21.8	18.2
UTG01412P(H)	31.7	2.3	11.3	22.2	23.0	28.6	3.2	25.0	21.4
UTG01619P(H)	31.7	2.3	11.3	25.3	24.6	31.0	3.2	28.1	24.6
UTG01823P(H)	31.7	2.5	11.3	28.5	26.9	33.1	3.2	31.3	27.8
UTG02028P(H)	33.3	2.5	14.5	31.7	29.4	36.5	3.2	34.5	30.9
UTG02235P(H)	33.3	3.5	14.4	34.9	31.6	39.3	3.2	37.7	34.1
UTG02448P(H)	33.3	3.5	15.3	38.0	34.9	42.9	3.9	40.9	37.3
* NOTE 4									

UTG0128P AS SHOWN

MATERIAL


- BODY : GLASS-FILLED POLYESTER UL94-V0.
COLOUR : BLACK.
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY,
NICKEL PLATED.
- O-SEAL : NBR

PERFORMANCE CHARACTERISTICS


- OPERATING TEMPERATURE : -55 °C TO +125 °C.
- INSULATION RESISTANCE : 5000 MΩ MIN.
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF.

NOTES

- 1.CONNECTOR ACCEPTS # 16 STRIP FORMED,MACHINED AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS.
- 2.CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM - TRIO CATALOG.
- 3.FOR OTHER INSERT ARRANGEMENTS SEE BS,C ,201458,000
- 4.FOR WATERPROTECTED VERSION: ADD "H" TO THE CAT.NO. E.G. CAT.NO.: UTG0128PH

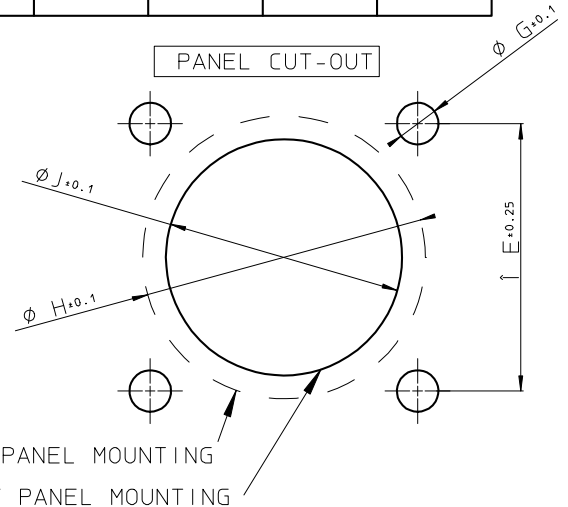

GEN. ST.	01		02		03		04		05		06		07		08		0D		50		60		70		80		90				
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88

1DEC ±0,2 1DEC 2DEC ±0,1 2DEC ANGLES ±1° HOEKEN	APPR.	DATE	SIGN.	MALE RECEPTACLE			
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	DRAFT	7-6-91	M BUEDS	CAT. No. UTG---P(H)			
	CHECKED			 SOURIAU Connection Technology SOURIAU Route Nationale 23 72470 CHAMPAGNE			
	PROD. MGR.						
ALL DIMENSIONS IN MM	PR.ENG.MGR.			SCALE			
	PR.MGT.MGR.						
	REFERENCES / REFERENTIES			BS, A , 201458,001			
ALLE AFMETINGEN IN MM							
				DRAWING NR. CUSTOMER DRAWING REVISION			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331