

70HF/70HFR

SILICON POWER DIODE



NAINA

DO-5


FEATURES

- Diffused Series
- Available in Normal & Reverse Polarity
- Industrial Grade
- Available In Avalanche Characteristic

* Available in metric and UNF thread

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

I_F	Maximum Average Forward Current $T=125^{\circ}\text{C}$	70A
V_{FM}	Maximum peak forward voltage drop @ Rated $I_F(AV)$	1.2V
I_{FSM}	Maximum peak one cycle (non-rep) surge current 10 m sec	1000 A
I_{FRM}	Maximum peak repetitive surge current	350 A
I^2t	Maximum I^2t rating (non-rep.) for 5 to 10 msec.	5000 $\text{A}^2 \text{ Sec}$

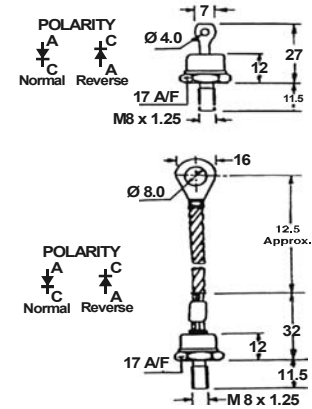

THERMAL MECHANICAL SPECIFICATIONS

θ_{JC}	Maximum thermal resistance Junction to case	0.45°C/W
T_J	Operating Junction Temp.	-55°C to 180°C
T_{stg}	Storage temperature	-65°C to 200°C
	Mounting torque (Non-lubricated threads)	0.4 M-kg min, 0.6 M-kg max
W	Approx, weight	13.5 & 30 gms.

ELECTRICAL RATINGS

TYPE	70HF/HFR	10	20	40	60	80	100	120	140	160
V_{RRM}	Max. repetitive peak reverse voltage (v)	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
$V_R(RMS)$	Max rms voltage(v)	70	140	280	420	560	700	840	980	1120
V_R	Max. D.C. Blocking Voltage (V)	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
	Recommended R.M.S. working Voltage(v)	40	80	160	240	320	400	480	560	640
$I_R(AV)$	Max. Average reverse leakage current @ V_{RRM} T_c 25°C μA	200	200	200	200	200	200	200	200	200

NAINA SEMICONDUCTOR LTD.,
D-95, SECTOR 63 NOIDA (INDIA)
e-mail: sales@nainasemi.com , web site : www.nainasemi.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331