


# eBOX700-891-FL

Fanless Embedded System with LGA1151 Socket 7th/6th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® H110, 2 HDMI, DisplayPort, 4 GbE LAN, 6 USB, PCIe x4/PCI Slot and 9 to 36 VDC

## Features

- Wide operating temperature range from -40°C to +50°C
- 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processors
- PCIe x4 or PCI slot supported
- Supports 6 USB ports and 4 GbE LAN
- 2 PCI Express Mini Card slots for WLAN/WWAN/mSATA modules
- 1 internal USB Type A connector for Dongle kit
- AMS.AXView intelligent remote monitoring software for IIoT

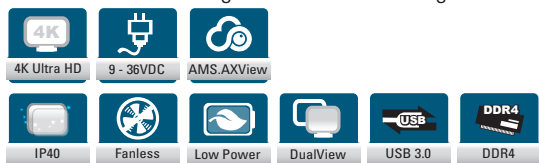


## Specifications

Standard Color	Silver
Construction	Aluminum extrusion and heavy-duty steel, IP40
CPU	LGA1151 socket 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor (CPU TDP max. up to 35 W)
System Memory	6th gen: 2 x 260-pin SO-DIMM DDR4-1866/2133, up to 32GB 7th gen: 2 x 260-pin SO-DIMM DDR4-2133/2400, up to 32GB
Chipset	Intel® H110
BIOS	AMI UEFI BIOS
System I/O Outlet	2 x RS-232/422/485 2 x HDMI (1 x HDMI 2.0 & 1 x HDMI 1.4b) 1 x DisplayPort 1 x Audio (Mic-in/Line-out) 4 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i210-IT, i219-LM) 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 4 x SMA-type antenna connector 1 x Phoenix type VDC power input connector 1 x ATX power switch 1 x Remote power switch 1 x ATX/AT quick switch 1 x Reset switch 1 x Flexible I/O window (default: 2 x DB9 half cut bracket)
Watchdog Timer	255 levels, 1 to 255 sec.
Storage	1 x 2.5" SATA HDD drive bay (max. up 15 mm height) 1 x mSATA (enabled in BIOS setting)
Expansion Interface	2 x Full-size PCI Express Mini Card slot (USB+PCIe signal) 1 x SIM slot 1 x PCIe x4 slot or 1 x PCI slot 1 x Internal USB Type A for license dongle kit usage
TPM	N/A
System Indicator	1 x Green LED for system power-on 1 x Yellow LED for HDD active 4 x Programmable green LED
Power Input	9 to 36 VDC
Operating Temperature	-40°C to +50°C (-40°F to +122° F) (with W.T. SSD/DRAM)
Humidity	10% - 90%, non-condensing
Vibration Endurance	3 Grms with SSD (5 to 500Hz, X, Y, Z directions)
Dimensions	280 mm (11.02") (W) x 190 mm (7.48") (D) x 76 mm (2.99") (H)
Weight (net/gross)	3.8 kg (8.37 lb)/4.6 kg (10.14 lb)
Certifications	CE, FCC Class A
EOS Support	Win 10 IoT, Linux
Software Support	AMS.AXView

\* W.T.: Wide Temperature. All W.T. supported products have to be sorted by Axiomtek.

## Packing List

- 1 x Quick manual
- 1 x Driver CD
- 1 x Remote power cable
- 1 x Terminal block connector
- 4 x Pre-installed foot pad

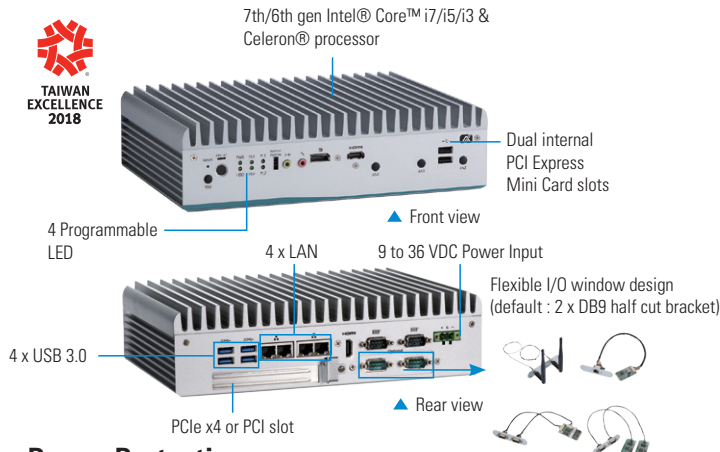

## Power Protection

### DC Version

- OVP (over voltage protection)
- UVP (under voltage protection)
- SCP (short current protection)

## Ordering Information

### Standard


eBOX700-891-FL-PCIe-DC	Fanless embedded system with LGA1151 socket 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor, Intel® H110, 2 HDMI, DisplayPort, 4 GbE LAN, 6 USB, PCIe x4 and 9 to 36 VDC
eBOX700-891-FL-PCI-DC	Fanless embedded system with LGA1151 socket 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor, Intel® H110, 2 HDMI, DisplayPort, 4 GbE LAN, 6 USB, PCI and 9 to 36 VDC

### Optional

2.5" SATA HDD	80GB or above
2.5" SATA SSD	100GB or above
DDR4 SO-DIMM	4GB to 16GB
8816K6603A0E	Wi-Fi module
	3G/LTE module
8816K7000A0E	Wall mount kit
8816K6702A0E	DIN-rail kit
50906D24000E	24V 120W power adapter
E392903102	AX92903 CANbus PCI Express Mini module
E392903103	AX92903 CAN module with CANOpen
E392902103	AX92902 LAN PCI Express Mini module
E392906101	AX92906 COM PCI Express Mini module
E392904102	AX92904 DIO PCI Express Mini module

\* Specifications and certifications may vary based on different requirements.

## Dimensions

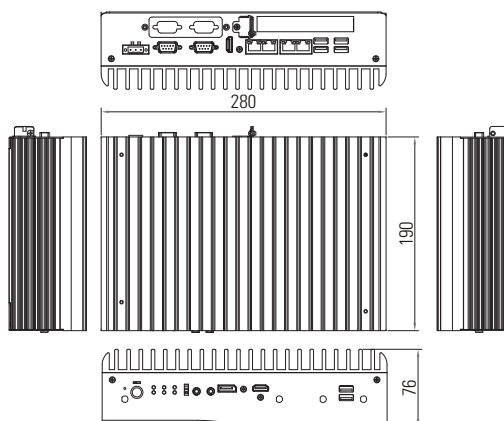



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331