

IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC

Order No.: 2692885

The illustration shows the product version IB IL 24 DI 32/HD-PAC



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2692885>

Inline digital input terminal, complete with accessories (connector and labeling field), 32 inputs, 24 V DC, transmission speed 2 Mbaud, single-wire connection method

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 437455
sales group	K411
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Catalog page information	Page 271 (AX-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
11/20/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Width	48.8 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Note on dimensions	Housing dimensions
Weight	185 g
Note on weight specifications	with male connectors
Mounting type	DIN rail
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Air pressure (operation)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Test section	5 V supply incoming remote bus/7.5 V supply (bus logic) 500 V AC 50 Hz 1 min
	5 V supply outgoing remote bus/7.5 V supply (bus logic) 500 V AC 50 Hz 1 min
	7.5 V supply (bus logics)/24 V supply (I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min
	24 V supply (I/O) / functional earth ground 500 V AC 50 Hz 1 min
Diagnostics messages	No None

Interface

Name	Local bus
Type of connection	Inline data jumper
Transmission speed	2 Mbps

Power supply for module electronics

Connection method	Via potential routing
Supply voltage	24 V DC (via voltage jumper)
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC
Ripple	5%
Supply current	max. 90 mA
Derating	No derating
Communications power U_L	7.5 V (via voltage jumper)

Inline potential routing

Communications power U_L	7.5 V DC
Current consumption from U_L	max. 90 mA

Main circuit supply U_M	24 V DC
Current consumption from U_M	max. 8 A DC (UM-consumer project+)
Segment supply voltage U_S	24 V DC (nominal value)
Current consumption from U_S	0 A DC (US-consumer for project+)

Digital inputs

Input name	Digital inputs
Description of the input	EN 61131-2 type 1
Type of connection	Spring-cage connection
Connection method	1-wire
Number of inputs	32
Typical response time	2 ms
Protective circuit	Short-circuit and overload protection
Input voltage	24 V DC (via voltage jumper)
Input voltage range "0" signal	-3 V DC ... 5 V DC
Input voltage range "1" signal	15 V DC ... 30 V DC
Nominal input current at U_{IN}	Typ. 2.8 mA
Delay at signal change from 0 to 1	2 ms
Delay at signal change from 1 to 0	4 ms

Certificates / Approvals



Certification

CUL, UL

Accessories


Item	Designation	Description
General		
2860950	IB IL DI/DO 8-PLSET	Connector set
2698724	IL SYS INST UM	User manual, German, for installing terminals from the Inline product range

Marking


0809492	ESL 62X10	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 10 mm
0809502	ESL 62X46	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 46 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Labeling field, width: 12.2 mm
2727515	IB IL FIELD 8	Labeling field, width: 48.8 mm

Diagrams/Drawings


Connection diagram

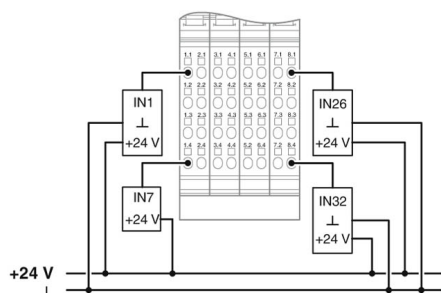

Block diagram

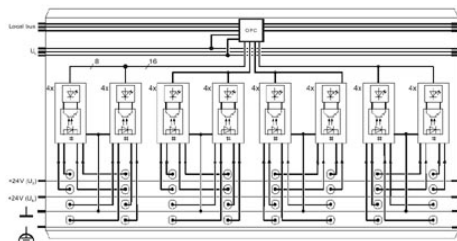

Dimensioned drawing

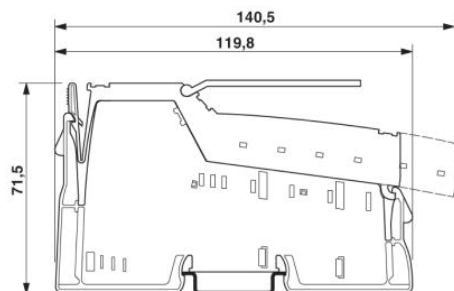

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331