
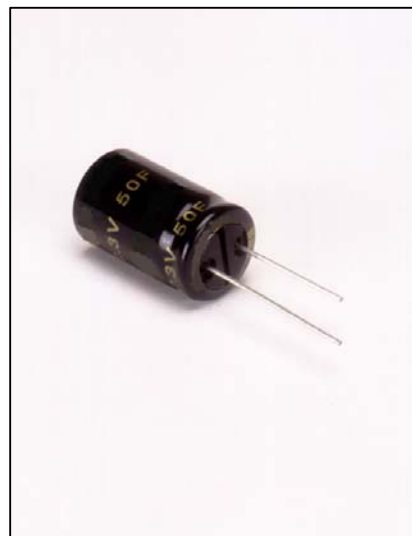


NESSCAP 50F/2.3V

PSHLR-0050C0-002R3

■ Features

- Cylindrical cell
- Radial lead terminals

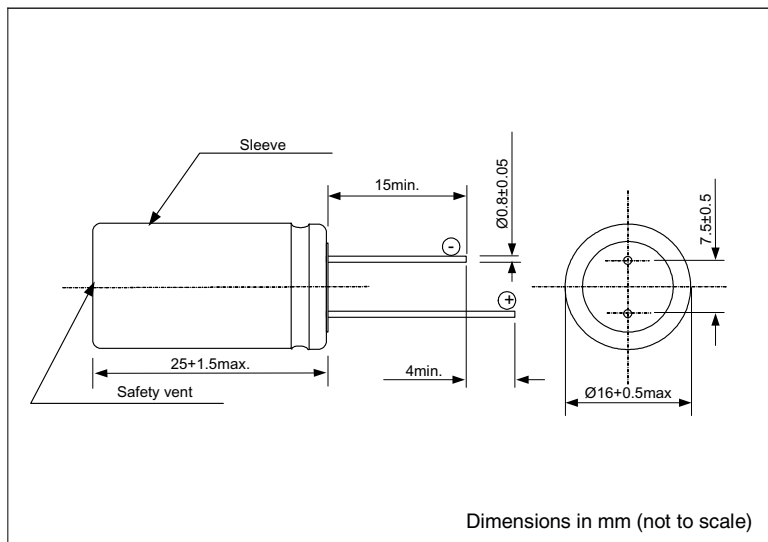

■ Specifications

Rated Capacitance, C (DCC ⁽¹⁾ , 25°C)		50 Farads	(1) Discharging with constant current
Capacitance Tolerance		-10% / +20%	
Rated Voltage, V _R		2.3 V	
Surge Voltage		2.5 V	
Rated Current (25°C)		0.4 A	About 30 min discharge rate from 2.3V to 0.9V
Max. Current-continuous (25°C)		1.3 A	40sec discharge current from V _R to 0.5 V _R
Max. Stored Energy (at V _R)		132.3J (0.0367 Wh)	
Specific Energy	Gravimetric	4.6 Wh/kg	
	Volumetric	7.3 Wh/l	
Specific Power ⁽²⁾ (at matched load)	Gravimetric	4.1 kW/kg	(2) Power density at which one-half the energy of the discharge is in the form of electricity and one-half is in heat.
	Volumetric	6.6 kW/l	
Maximum Internal Resistance (ESR)	AC (1kHz)	30 mΩ	
	DC (4.6A)	40 mΩ	
Dimensions		φ 16 x / 25 mm	
Volume		5.0 ml	
Weight		8.0 g	
Operating temperature range ⁽³⁾		-25 ~ 60 °C	(3) ••C•< 30% and ESR < 5 times of initially measured value at 25°C, respectively
Storage temperature range		-30 ~ 70 °C	
Max. Leakage Current, I _L (72h, 25°C)		450 μA	
Life Time at RT ⁽⁴⁾		10 years	(4) ••C•< 30% and ESR < three times of initially measured value, respectively and LC < specified value
Cycle Life (25°C) ^{(4), (5)}		100,000 cycles	(5) 1 cycle: charging to V _R for 40s, constant voltage charging for 10s, discharging to 1/2V _R for 40s, rest for 10s



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331