



**International
Components
Corporation**

TM

MW40 Series

40 Watts

Medical Switch Mode Power Supply

Elpac Power Systems™

HIGHER EFFICIENCY, HIGHER POWER DENSITY, UNCOMPROMISED RELIABILITY

TECHNICAL SUPPORT

WORLDWIDE

1-888-357-2280

saleselpac@iccus.com

www.iccus.com

EUROPE

+44.1383.432920

saleseurope@iccus.com



5-YEAR LIMITED WARRANTY*

- High Efficiency: Level V
- Fully Regulated DC Output
- Lifetime Expectation >5 years
- Hold-up Time >16ms at full load
- Medical Approval - EN60601-1 Class I

Input	
Input Voltage	85 – 264VAC 100 – 240VAC Nominal
Input Frequency	47 – 63Hz
Input Current	<1A rms
Inrush Current	<37A at 230VAC cold start
Zero Load Power Consumption	0.3W
Touch Current/ Leakage Current (typical)	<50µA @ 132VAC @ 60Hz
	<75µA @ 264VAC @ 60Hz

Output	
Output Voltage	See Table
Total Regulation	+/-5%
Minimum Load	No minimum load required
Start-up Delay	<.25s
Hold-Up Time	>16ms
Ripple & Noise	<1% pk-pk **
Over Voltage Protection	110-135%
Over Temperature Protection	Active - Recoverable; plus Passive - Non Recoverable
Over Current Protection	120 - 180%
Short Circuit Protection	shutdown, auto-restart (hiccup mode)

Notes

*visit www.iccus.com for complete details

**Ripple and noise measured with 20MHz bandwidth; 10µF tantalum capacitor in parallel with a 0.1µF ceramic capacitor.





**International
Components
Corporation**

TM

MW40 Series

40 Watts

Medical Switch Mode Power Supply

Model Number	Output Voltage	Output Current	Peak Current ¹	Total Regulation ²	Minimum Efficiency ³
MW4009-760F-NC-BK	9.0V	4.4A	5.3A	±5%	84%
MW4012-760F-NC-BK	12.0V	3.3A	4.0A	±5%	86%
MW4015-760F-NC-BK	15.0V	2.7A	3.2A	±5%	87%
MW4018-760F-NC-BK	18.0V	2.2A	2.6A	±5%	87%
MW4024-760F-NC-BK	24.0V	1.7A	2.0A	±5%	88%

Notes

1) Maximum peak load (48W) lasting 500ms with a maximum 10% duty cycle.

2) Includes initial setting, line regulation, load, regulation, and thermal drift.

3) Typical at 115VAC

General	
Efficiency	Avg. Efficiency 86.4% @ 115VAC; 85.7% @ 230VAC
MTBF	min. 200,000 hours demonstrated
Size	5.0 (127.0mm) x 3.0 (76.2 mm) x 1.3 (33.0mm)
Weight	0.8 lbs (.36 kg)


Environmental	
Operating Temperature	0 – 40C, linearly derated to 50% load at 60C
Storage Temperature	-40°C to +85°C
Relative Humidity	5-95%, non-condensing
Cooling	Natural Convection
Vibration	All units production tested to 19.6m/s ²

EMC & Safety	
Emissions	FCC class B, CISPR11 class B EN61000-3-2, -3
Immunity	EN60601-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
Certified by TUV to the following:	cTUVus
	UL 60601-1
	CAN/CSA-22.2 No.601.1-M90
	CB per IEC60601-1
	CE marked to LVD

Input Configuration	
Standard Input Cable	Not Provided
Connection on Power Supply Body	IEC 320 C14 Receptacle

Output Configuration	
Standard Output Cable	6ft
Connector (PSU side)	Switchcraft 760 or equivalent
Mating Connector	Switchcraft 712A or equivalent

Output Pin Assignments		
Center	+V1	
Outside	Return	

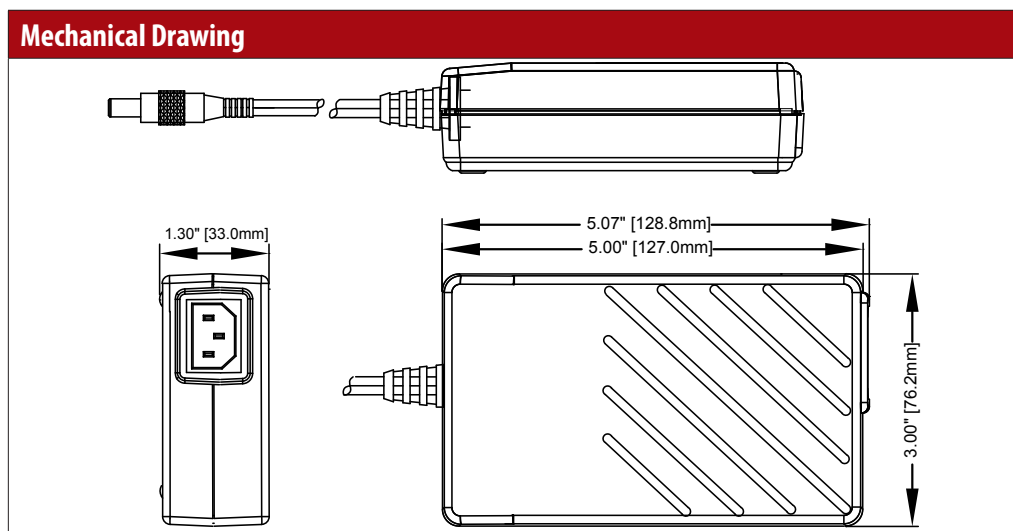

Ordering Options Available	
White Case	
Grounded Output	
Ferrite Cores	
Custom Imprinting	
Special Packaging	
Special Labeling	
Output Cord Lengths	
Overmolding	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331