


7-16 ATTENUATOR


20 DB 4 GHZ 30W

R420.320.110

Series : ATTENUATOR

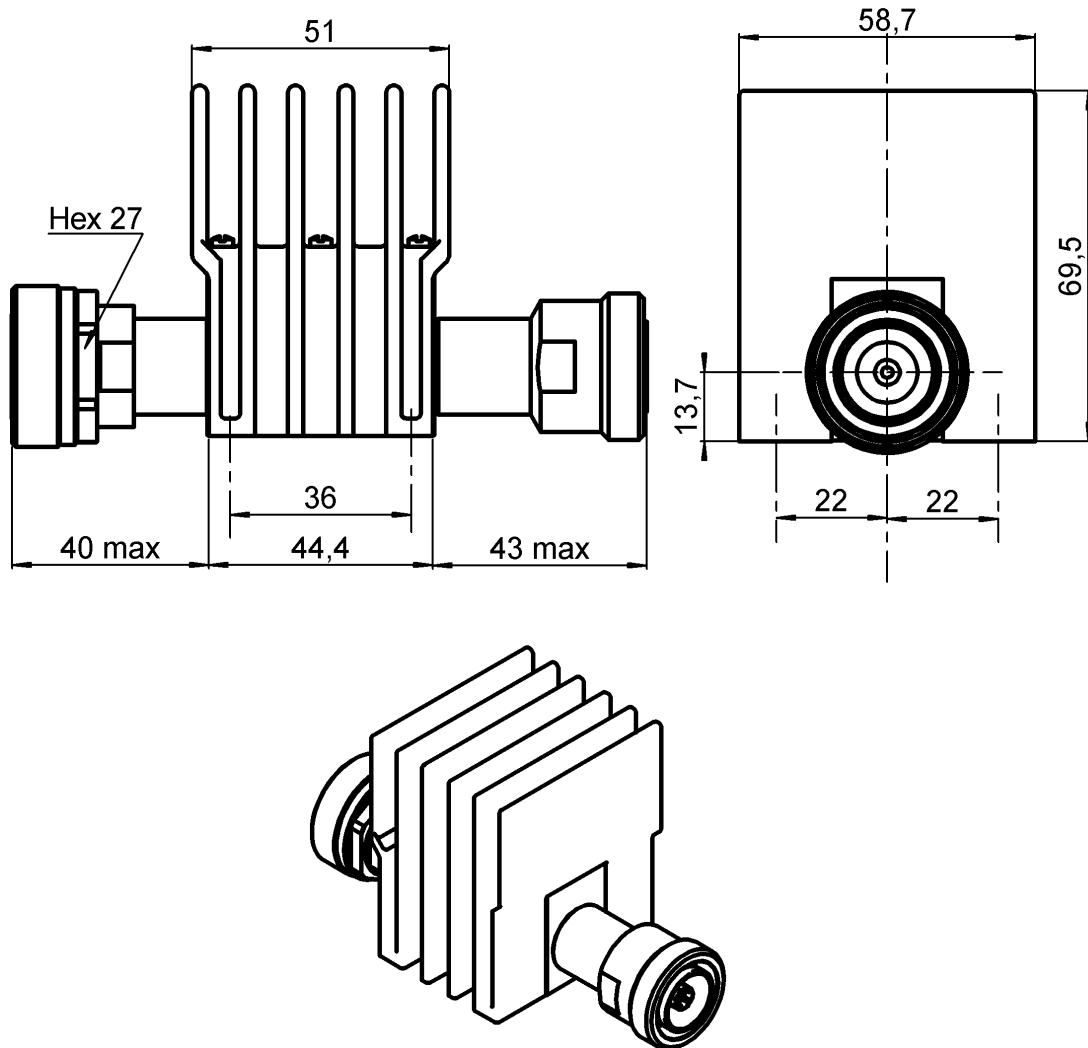

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING(μm)
BODY	ALUMINIUM	BLACK ANODIZATION
MALE CENTER CONTACT	BRASS	BBR 0.5 OVER SILVER 3
FEMALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	BBR 0.5 OVER SILVER 3
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 0.5 OVER SILVER 5
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
SUBSTRATE	ALUMINA	
RESISTOR	THICK FILM	
OTHERS PARTS	ALUMINIUM	BLACK ANODIZATION

Issue : 0543 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

7-16 ATTENUATOR

20 DB 4 GHZ 30W

R420.320.110

Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency (GHz)	DC - 1	1 - 2	2 - 4
V.S.W.R ($\leq$)	1.10	1.20	1.35
Deviation($\pm$ dB)	0.80	0.80	0.80


Operating Frequency Range	DC - 4	GHz
Impedance	50	Ω
Nominal Attenuation	20	dB
Peak power at 25°C (1 μ s, 1%)	5000	W
Average power at 25°C	25	W (Free Air Cooled) W (Conduction Cooled)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors	7-16	Male Female	IEC 169-4
Weight	512.057	g	

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range	-40 / +85 °C
Storage temperature range	-40 / +85 °C

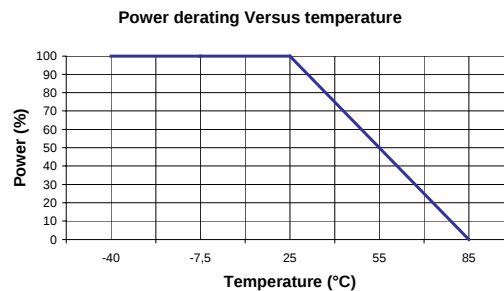

SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

Issue : 0543 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331