



## 83870 with cable output Roller plunger - metal with threaded barrel Part number 83872101



- IP 66/67
- Metal case
- cUL approval

### Part numbers

|                   | Type                                        | Characteristics | Type of output   |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>83 872 101</b> | Roller plunger - metal with threaded barrel | Standard        | Cable length 1 m |

### Specifications

|                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformity to standards                    | IEC / EN 60947.5.1<br>Dimensional conformity : NFC 63145<br>Low voltage directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC<br>Electric shock protection : NFC 20030 ou IEC 60536 class 1, degree of pollution 3 |
| Protection against electric shocks         |                                                                                                                                                                                                  |
| Degree of protection IEC 60529             |                                                                                                                                                                                                  |
| Degree of protection according to NEMA 250 | Type 1, 3, 4, 6, 13                                                                                                                                                                              |

### Electrical characteristics

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connection                                               |                                                                                                         |
| Operating temperature (°C)                               | -25 → +70 °C                                                                                            |
| Assigned impulse voltage (Uimp) - V                      | 2500                                                                                                    |
| Assigned insulation voltage Ui (V)                       | 500                                                                                                     |
| Thermal current I (A)                                    | 10                                                                                                      |
| Low-load switching - Minimum voltage (V)                 | 10                                                                                                      |
| Low-load switching - Minimum current (mA)                | 100                                                                                                     |
| Assigned working characteristics (EN 60 947.5.1, UL 508) | A300 = AC15 240 V 3 A / 120 V 6 A Alternating current<br>Q150 = DC13 125 V 0.55 A Direct current        |
| Electrical life according to IEC 947-5-1 appendix C      | 250 V 3 A AC15 500,000 operations<br>24 V 8 W DC13 500,000 operations                                   |
| Electrical protection                                    | Integral protective earth conductor<br>Short-circuit protection device : IEC/EN 60947-5-1<br>Fuse 6 AgG |
| Approvals                                                | UL 508, UL 50                                                                                           |

### Mechanical characteristics

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Sequence<br>Snap action                  |                    |
| Minimum operating force (N)              | 10                 |
| Minimum operating force (Nm)             | -                  |
| Minimum total travel force (N)           | 30                 |
| Minimum total travel force (Nm)          | -                  |
| Min. positive opening travel (N)         | 28                 |
| Min. positive opening travel (Nm)        | -                  |
| Mechanical life (millions of operations) | 28                 |
| Vertical approach speed                  | 1 mm/min → 0,5 m/s |
| Horizontal approach speed (30° cam)      | 1 mm/min → 0,3 m/s |
| Weight (g)                               | 200                |

### Principles



| N° | Legend       |
|----|--------------|
| 1  | Brown        |
| 2  | Black        |
| 3  | Blue         |
| 4  | Green-yellow |

## Product

Technical drawing of a 12mm M12 x 0,75 threaded plug. The drawing shows a front view (left) and a side view (right). The front view indicates a diameter of  $\varnothing 10$  and a height of 16,9. The side view shows a threaded section with a diameter of 12 and a pitch of 0,75. A dimension of 3,4 is shown for the threaded section. The plug is shown inserted into a hole in a plate, with a dashed line indicating the internal thread.

83 872 0

| Nº                                                                                 | Legend      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | POP marking |




Max.tightening thickness 10.5

## Dimensions (mm)

## Product

83 876 1

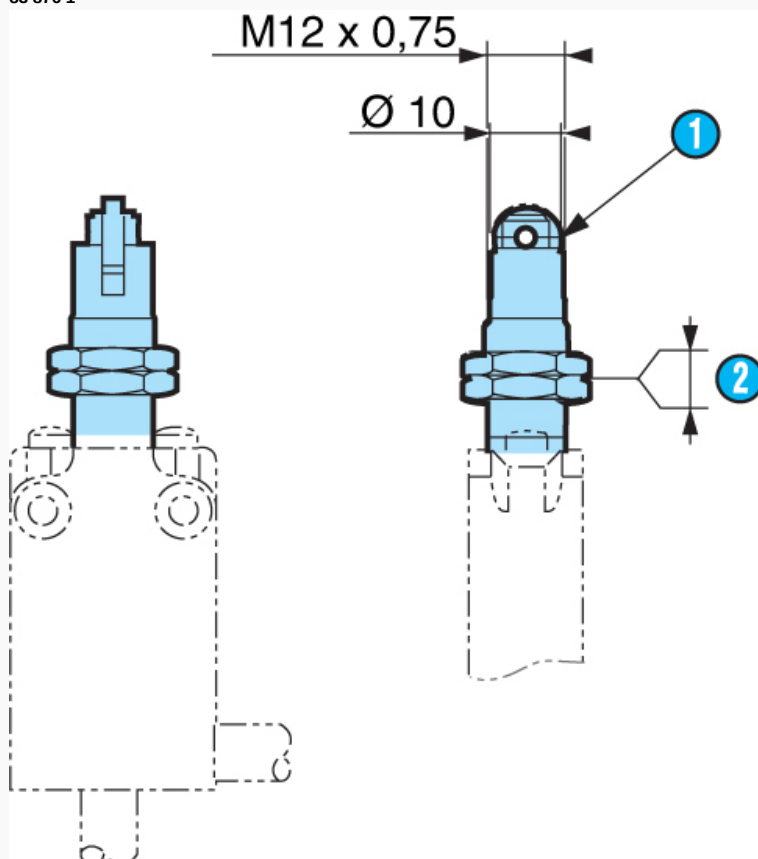

83 876 0

| N° | Legend                        |
|----|-------------------------------|
| 1  | POP marking                   |
| 2  | Max.tightening thickness 10.5 |

## Other information

For other accessories and special contacts, or special modes of operation : please consult us.

## Product adaptations



- Contact type
- Rear output
- Protective scraper seal
- Length of cable/connector/stripping
- Special marking



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331