


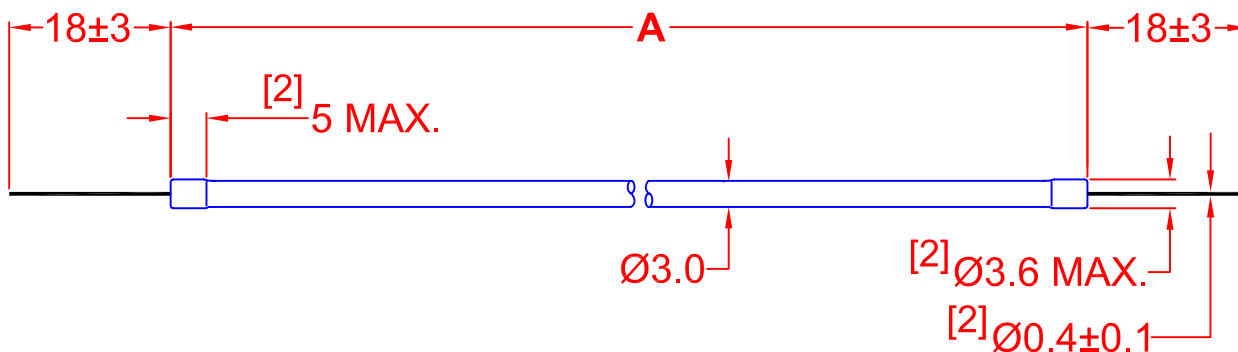


JKL PART NUMBER	LENGTH (A) +/- 2mm	STARTING VOLTAGE VS (Vrms)	OPERATING VOLTAGE VL (Vrms)	OPERATING CURRENT IL (mArms)	LAMP WATTS	PEAK WAVELENGTH nm	OUTPUT INTENSITY uW/cm2 @ 1"	*RATED LIFE HOURS	GLASS PROSPHER COLOR
BF325-UV1	25mm	350 350	140 140	2.5 5.0	0.35 0.70	365 365	80 80	5,000 5,000	BLACK
BF350-UV1	50mm	500 500	195 195	2.5 5.0	0.49 0.98	365 365	1600 1600	5,000 5,000	BLACK
BF366-UV1	66mm	550 550	215 215	2.5 5.0	0.54 1.10	365 365	450 450	5,000 5,000	BLACK
BF3100-UV1	100mm	650	260	5.0	1.30	365	1600	5,000	BLACK
BF3120-UV1	120mm	700	280	5.0	1.40	365	1600	5,000	BLACK
BF3130-UV1	130mm	720	300	5.0	1.50	365	1600	5,000	BLACK
BF3150-UV1	150mm	750	335	5.0	1.68	365	1600	5,000	BLACK
BF3160-UV1	160mm	850	345	5.0	1.73	365	1600	5,000	BLACK
BF3221-UV1	221mm	1075	450	5.0	2.25	365	1600	5,000	BLACK
BF3237-UV1	237mm	1150	500	5.0	2.50	365	1600	5,000	BLACK
BF3240-UV1	240mm	1150	500	5.0	2.50	365	1600	5,000	BLACK

*NOTE: RATED LIFE IS DEFINED AS THE POINT AT WHICH THE OUTPUT BECOMES 50% OF THE INITIAL RATING.

ALL SPECIFICATIONS ARE TYPICAL WITH THE LAMP OPERATING AFTER STABILIZATION,
AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 25°C.

CAUTION! DIRECT EXPOSURE MAY RESULT IN EYE DAMAGE.

Spectral output in the 365nm range is particularly dangerous to human vision. Even though this lamp has low power output, appropriate precautions should be taken at all times.

J	CHNG OUTPUT INTENSITY ON BF3240-UV1	12/10/08	METRIC  THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- 0.2 2 PL +/- 0.20 ANGLE +/- 0	JKL COMPONENTS CORPORATION TITLE MINIATURE 3.2mm 365nm UV-CCFL								
I	CHNG RATED LIFE HOURS	10/24/08											
H	CHNG OUTPUT INTENSITY FOR BF3130-UV1	2/15/08											
G	CHNG ELECT CHART & ADD NOTE	5/8/06											
F	ADD PART NUMBER BF3160-UV1	8/19/03											
E	ADD PART NUMBER BF3221-UV1	6/18/03	DRAWN BY L. WENGSTROM	APP'VD BY L.R. DATE 12/10/08	SIZE A	FSCM NO. 55335	DRAWING NO. BF 3-UV1						
D	ADD PART NUMBER BF3237-UV1	4/7/00											
C	ADD PART NUMBER BF366-UV1	8/20/99											
B	CORRECT OUTPUT POWER	3/1/99											
A	ADD BF3130-UV1	11/11/98											
RELEASED - CANCEL ALL BF-3mm Ø UV1 DRAW'S		6/3/98	- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED			SCALE NONE	RELEASED DATE	6/3/98	REVISION DATE	12/10/08	REV. NO.	J	SHEET 1 OF 1
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUNBR	APP'VD DATE					DATE 6/3/98	DATE 12/10/08	NO. J				



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331