

# EPC-U2117

## Intel Atom Platform Palm Size Fanless system

**NEW**



### Features

- Intel® Atom Quad Core/Dual Core Processor
- Palm-size form factor: 170 (L) x 117 (W) x 52.6 mm (H)
- Supports 2 x LAN, 2 x COM port, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 4 x USB3.0, CANBus, and DCIN 12-24V
- Built-in 1 x M.2 expansion slot (i.e.: Wi-Fi module), 1 x Full size Mini PCIe expansion slot (i.e.: mSATA/ 3G/LTE module)
- Support on-board eMMC and 1 x 2.5" HDD or SSD storage.
- Wide operating temperature -20 ~ 60 °C support
- Complete certification for EMC and Safety






### Specifications


		EPC-U2117
Processor System	CPU	Intel Apollo Lake Atom series Processor
	L2 Cache	2MB
	BIOS	AMI EFI 16 Mbit
Memory	Technology	Dual channel DDR3L 1867MHz, up to 8GB
	Socket	One 204-pin SO-DIMM
Graphics	Chipset	Intel Apollo Lake E3900 Series SoC
	Interface	HDMI: 1, max resolution up to 3840 x 2160 @ 30Hz DP1.2: 1, max resolution up to 4096 x 2160 @ 60Hz
Ethernet	Support Dual 10/100/1000Mbps	
	LAN	LAN1 & 2: Realtek RTL8111G
I/O Interface	Serial Ports	1 x RS-232 with 5v/12v, 1 x RS-422/485
	USB Interface	4 USB3.0 port
	SATA	1 SATA interface, support 7" SSD & HDD
	TPM	Infineon SLB9665 chip onboard. Support TPM2.0 (Option)
	CANbus	3pin phoenix connector
Expansion	Mini PCIe	1 x Full-Size Mini PCIe support USB 2.0/SATA 1 x M.2 E key support Wi-Fi module
	Storage	2.5" SSD mSATA eMMC
Power Requirement	Power Input Voltage	12 ~ 24 V
	Power Adaptor	AC to DC, DC12 ~ 24 V
	Typical	12V@0.655A
Power Consumption	Max	12V@0.987A
	Power Type	AT/ATX by Jumper option
Mechanical	Construction	Aluminum
	Mounting	Support VESA/DIN Rail/Wall Mount (Optional)
	Dimensions (W x H x D)	Chassis: 170 (L) x 117 (W) x 52.6 mm (H) Motherboard: 112 x 117 mm
Environmental and Certifications	Operating Temperature	-20 ~ 60 °C (with RF module)
	Storage Temperature	-40 ~ 85 °C
	Relative Humidity	95% @ 40 °C (non-condensing)
	Vibration During Operation	With SSD: 3Grms, 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	Shock During Operation	With SSD: 30G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration
	EMC	CE/FCC Class B
	Safety Certifications	CCC, BSMI

## Dimensions


Unit: mm [inch]

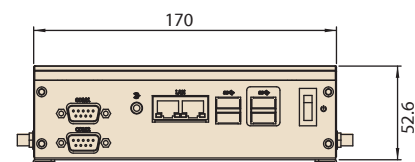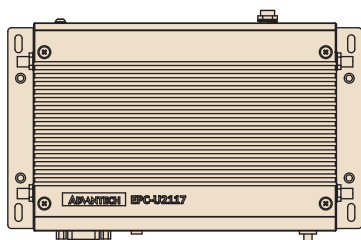

### Front Panel External I/O Mechanical Layout/Drawing

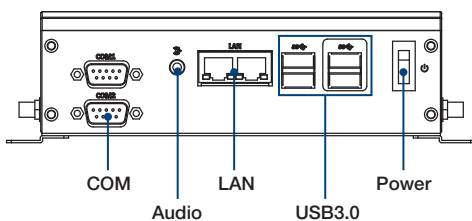

### Rear Panel External I/O Mechanical Layout/Drawing

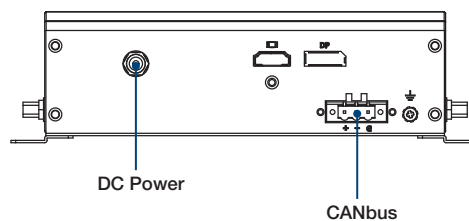

## Ordering Information

P/N	Description	Memory	Storage				TPM
			eMMC	SATA	F/S MiniPCIe	mSATA	
EPC-U2117E3W-03Y00	Emb EPC-U2117 E3930 w/4G RAM	4GB	NA	NA	NA	NA	NA
EPC-U2117E3W-03Y10	Emb EPC-U2117 E3930 w/4G RAM/32G eMMC	4GB	32GB	NA	NA	NA	NA
EPC-U2117E3W-03Y20	Emb EPC-U2117 E3930 w/4G RAM/64G eMMC	4GB	64GB	NA	NA	NA	NA
EPC-U2117E3W-03Y30	Emb EPC-U2117 E3930 w/4G RAM/128G eMMC	4GB	128GB	NA	NA	NA	NA

## Packing List

Part Number	Description
Add 96PSA-A36W12W7	ADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFC

## Optional Items

Part Number	Description
1700001524	Power Cable 3-pin 180cm, USA type (For power adapter 1757004096-01)
170203183C	Power Cable 3-pin 180cm, Europe type (For power adapter 1757004096-01)
170203180A	Power Cable 3-pin 180cm, UK type (For power adapter 1757004096-01)
1700008921	Power Cable 3-pin PSE Mark 183cm (For power adapter 1757004096-01)
1702002600-01	Power cable 3-pin 183 cm, USA type (For power adapter 1757004522-01)
1700018705	Power cable 3-pin 183 cm, Europe type (For power adapter 1757004522-01)
1700018704	Power cable 3-pin 183 cm, UK type (For power adapter 1757004522-01)
1700000237-01	Power cable 3-pin 183 cm, PSE type (For power adapter 1757004522-01)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331