


| REVISIONS |                         |      |          |
|-----------|-------------------------|------|----------|
| LTR       | DESCRIPTION             | DATE | APPROVED |
| J         | REVISED PER ECN AD93015 |      |          |

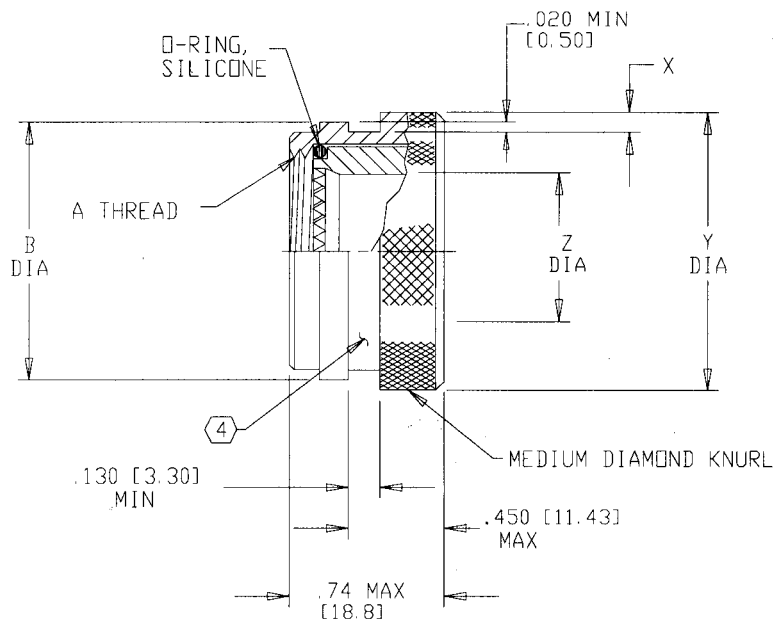

#### NOTES:

- THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
- FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004.
- ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. (E.G.: 06090-202M112-19B).
- KNURL INSIDE BOOT GROOVE MAY BE SUPPLIED AT MANUFACTURE'S OPTION.
- ADAPTER MATES TO MIL-C-38999 SERIES I & II, CLASS E & T, MS27466, MS27467, MS27468, MS27472, MS27473, MS27474, MS27479, MS 27480, MS27481, MS27484, MS27497, MS27652, MS27653, MS27656 CONNECTORS.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

#### SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
DIMENSIONS ARE IN INCHES.  
METRIC DIMENSIONS ARE  
IN BRACKETS.

#### DECIMALS


.XXX ± — [ mm]  
.XX ± — [ mm]  
.X ± — [ mm]

#### ANGLES

.X ± —

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| DRAWN<br>R. RAMIREZ      | DATE<br>03-19-93 |
| CHECKED                  | DATE             |
| APPROVED<br>W. C. GAY    | DATE<br>05-19-93 |
| APPROVED                 | DATE             |
| CAD NAME \ACAD12\202M1XX |                  |

THIRD, ANGLE  
PROJECTION



**Raychem**

RAYCHEM CORPORATION  
300 CONSTITUTION DRIVE  
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

TITLE

ADAPTER, SOLID  
CODE 41

| SIZE                  | CODE IDENT. NO. | DWG. NO. | REV          |
|-----------------------|-----------------|----------|--------------|
| A                     | 06090           | 202M1XX  | J            |
| DO NOT SCALE THIS DWG |                 |          | SHEET 1 OF 2 |

| BASE PART<br>NUMBER | SHELL SIZE<br>(5) |       | A<br>THREAD<br>CLASS 2B | B<br>DIA<br>MAX | X<br>MIN       | Y<br>+.000<br>-.030<br>[+0.00]<br>[-0.76]<br>DIA | Z<br>MIN         |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                     | SER 1             | SER 2 |                         |                 |                |                                                  |                  |
| 202M108             | 9                 | 8     | .438-28 UNEF            | .70<br>[17.8]   | .044<br>[1.12] | .719<br>[18.26]                                  | .264<br>[6.71]   |
| 202M110             | 11                | 10    | .562-24 UNEF            | .82<br>[20.8]   | ↑              | .844<br>[21.44]                                  | .392<br>[9.96]   |
| 202M112             | 13                | 12    | .688-24 UNEF            | .94<br>[23.9]   | ↓              | .969<br>[24.61]                                  | .506<br>[12.85]  |
| 202M114             | 15                | 14    | .812-20 UNEF            | 1.07<br>[27.2]  | .044<br>[1.12] | 1.094<br>[27.79]                                 | .631<br>[16.03]  |
| 202M116             | 17                | 16    | .938-20 UNEF            | 1.20<br>[30.5]  | .069<br>[1.75] | 1.281<br>[32.54]                                 | .756<br>[19.20]  |
| 202M118             | 19                | 18    | 1.062-18 UNEF           | 1.33<br>[33.8]  | ↑              | 1.406<br>[35.71]                                 | .844<br>[21.44]  |
| 202M120             | 21                | 20    | 1.188-18 UNEF           | 1.45<br>[36.8]  | ↑              | 1.531<br>[38.89]                                 | .970<br>[24.64]  |
| 202M122             | 23                | 22    | 1.312-18 UNEF           | 1.58<br>[40.1]  | ↓              | 1.656<br>[42.06]                                 | 1.094<br>[27.79] |
| 202M124             | 25                | 24    | 1.438-18 UNEF           | 1.70<br>[43.2]  | .069<br>[1.75] | 1.781<br>[45.24]                                 | 1.209<br>[30.71] |

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

|                       |                          |                           |              |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| SIZE<br>A             | CODE IDENT. NO.<br>06090 | DWG. NO.<br>202M1XX       | REV<br>J     |
| DO NOT SCALE THIS DWG |                          | CAD NAME \ACAD12\202M1X-2 | SHEET 2 OF 2 |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331