

PS-12180 12 Volt 18.0 AH

Rechargeable Sealed Lead Acid Battery



We've Got The Power.™




Features



- Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance
- Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position
- Power/volume ratio yielding unrivaled energy density
- Rugged impact resistant ABS case and cover (UL94-HB)
- Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. and C.A.B. certified
- U.L. recognized under file number MH 20845

Terminals: (mm)

- F2 - Quick disconnect tabs, 0.250" x 0.032" - Mate with AMP. INC FASTON "250" series
- NB2: Tin plated brass post with nut & bolt connectors
- T12 - Threaded insert with 5mm stud

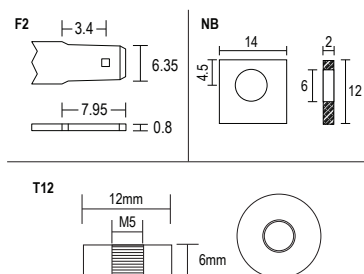

Physical Dimensions: in (mm)

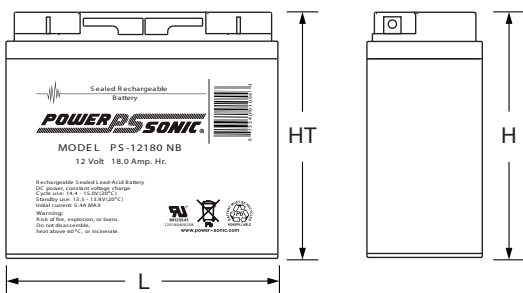

L: 7.13 (181) W: 3.00 (76) H: 6.59 (167) HT: 6.59 (167)

Tolerances are +/- 0.04 in. (+/- 1mm) and +/- 0.08 in. (+/- 2mm) for height dimensions. All data subject to change without notice.

Performance Specifications

Nominal Voltage 12 volts (6 cells)

Nominal Capacity

20-hr. (900mA to 10.50 volts)	18.0 AH
10-hr. (1.7A to 10.50 volts)	17.0 AH
5-hr. (3.2A to 10.20 volts)	16.0 AH
1-hr. (11.1A to 9.00 volts)	11.1 AH
15-min. (34.3A to 9.00 volts)	8.58 AH

Approximate Weight 12.60 lbs. (5.72 kg)

Energy Density (20-hr. rate) 1.53 W-h/in³ (93.51 W-h/l)

Specific Energy (20-hr. rate) 17.14 W-h/lb (37.79 W-h/kg)

Internal Resistance (approx.) 14 milliohms

Max Discharge Current (7 Min.) 54.0 amperes

Max Short-Duration Discharge Current (10 Sec.) .. 180.0 amperes

Shelf Life (% of nominal capacity at 68°F (20°C))

1 Month	97%
3 Months	91%
6 Months	83%


Operating Temperature Range

Charge	-4°F (-20°C) to 122°F (50°C)
Discharge	-40°F (-40°C) to 140°F (60°C)


Case ABS Plastic

Power-Sonic Chargers.....PSC-122000A, 124000A,
..... 122000A-C, 124000A-C

Shelf Life & Storage

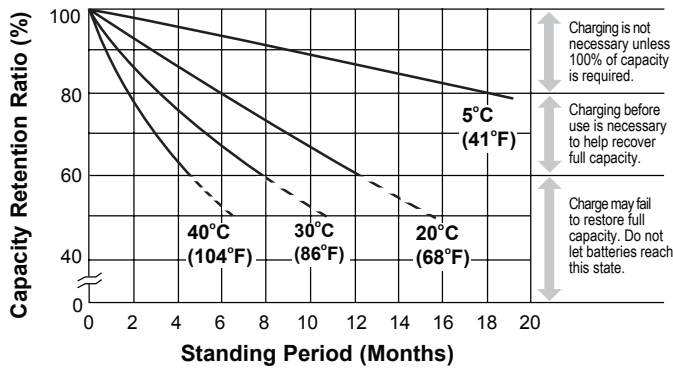

Discharge Time vs. Discharge Current

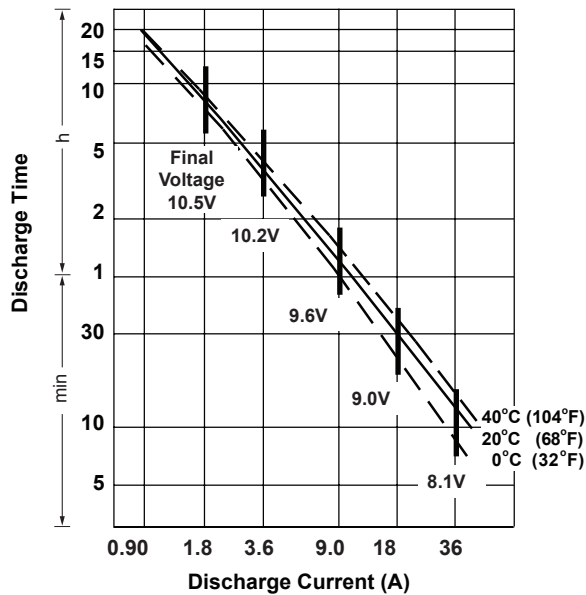

Charging

Cycle Applications: Limit initial current to 5.4A. Charge until battery voltage (under charge) reaches 14.4 to 14.7 volts at 68°F (20°C). Hold at 14.4 to 14.7 volts until current drops to under 180mA. Battery is fully charged under these conditions, and charger should be disconnected or switched to "float" voltage.

"Float" or "Stand-By" Service: Hold battery across constant voltage source of 13.5 to 13.8 volts continuously. When held at this voltage, the battery will seek its own current level and maintain itself in a fully charged condition.

Note: Due to the self-discharge characteristics of this type of battery, it is imperative that they be charged within 6 months of storage, otherwise permanent loss of capacity might occur as a result of sulfation.

Chargers

Power-Sonic offers a wide range of chargers suitable for batteries up to 100AH. Please refer to the Charger Selection Guide in our specification sheets for "C-Series Switch Mode Chargers" and "Transformer Type A and F Series". Please contact our Technical department for advice if you have difficulty in locating suitable models.

Contact Information

DOMESTIC SALES
Tel: +1-619-661-2020
Fax: +1-619-661-3650
national-sales@power-sonic.com

CUSTOMER SERVICE
Tel: +1-619-661-2030
Fax: +1-619-661-3648
customer-service@power-sonic.com


TECHNICAL SUPPORT
Tel: +1-619-661-2020
Fax: +1-619-661-3648
support@power-sonic.com

INTERNATIONAL SALES
Tel: +1-650-364-5001
Fax: +1-650-366-3662
international-sales@power-sonic.com


CORPORATE OFFICE • 7550 Panasonic Way • San Diego, CA 92154 • USA • Tel: +1-619-661-2020 • Fax: +1-619-661-3650

0816 1M


Discharge Characteristics

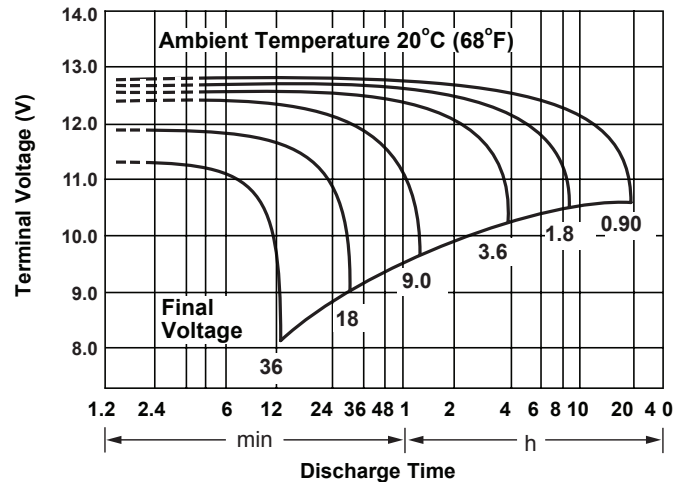

Life Characteristics in Stand-By Use

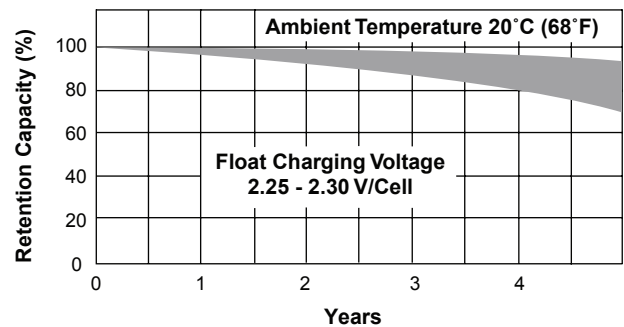

Life Characteristics in Cyclic Use

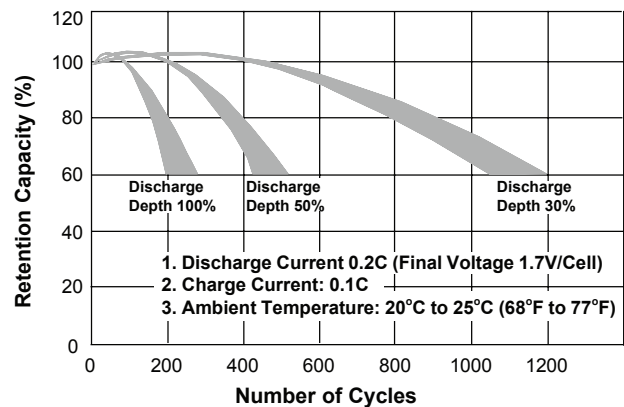

Further Information

Please refer to our website www.power-sonic.com for a complete range of useful downloads, such as product catalogs, material safety data sheets (MSDS), ISO certification, etc..

www.power-sonic.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331