

### GDE25-5

#### Description:

Triad gate drive transformers are used universally in all high frequency switching topologies to isolate the control circuitry from the line-connected switches. The Windings are interleaved for the lowest possible leakage inductance. Turn ratios optimize coupling and enhance performance. Available with single or dual secondaries, these transformers are constructed of UL rated 130° materials and are easily standardized at operating frequencies of 200 kHz and beyond.

#### Electrical Specifications (@25C):


| Max<br>DCR 1-2 | Max<br>DCR Gate | Min.<br>ET Product | Max.<br>Leakage | Min.<br>Inductance | Turns<br>Ratio |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| .350 $\Omega$  | .875 $\Omega$   | 540 V $\mu$ Sec    | 3.5 $\mu$ H     | .680 mH            | 1:1.5          |

**Weight:** .045 oz.

#### Technical Notes:




1. Drive to gate winding hi-pot tested at 3,750 VRMS.
2. Derate ET product by 32% for 50 kHz, 50% for 100 kHz and for unidirectional operation.
3. Operation at rated current per winding renders approximately 40° temperature rise.

#### Schematic:

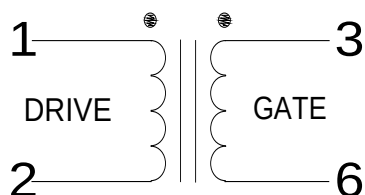

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

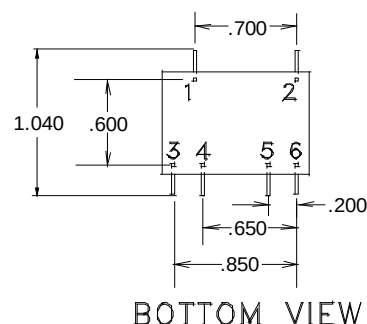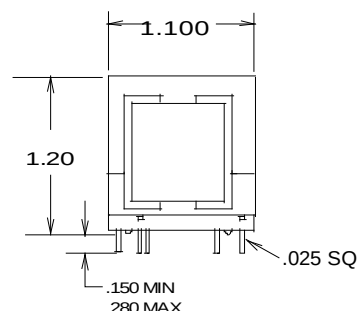



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331