




- 1 CONNECTOR BODY, COUPLING NUT & BACKSHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404E  
LOCKING RING MATERIAL: BERYLLIUM COPPER, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404E  
INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER ASTM D5138 OR POLYPHENYLENE SULFIDE (PPS) PER ASTM D4067  
O-RING MATERIAL: FLUOROSILICONE
- 2 WIRE TERMINATION: 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED WIRE OR SMALLER
- 3 BONDING RESISTANCE BETWEEN CONNECTOR BODY AND BACKSHELL TO BE 25 MILLIOHMS MAXIMUM. BACKSHELL TO BE BONDED TO PLUG SHELL WITH CONDUCTIVE EPOXY.
- 4 LUBRICATE O-RING WITH PARKER SUPER-O-LUBE PRIOR TO INSTALLATION
- 5 THIS DRAWING ALSO IDENTIFIED AS NANONICS 303-0091

|                                        |                                        |                     |                  |                                                                                          |              |                    |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                        | DWN<br>C. SCHOLL    | 11 JUN 01        | TE Connectivity                                                                          |              |                    |                         |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                  |                                        | CHK<br>M. STORRY    | 13 JUN 01        |                                                                                          |              |                    |                         |
|                                        | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                     | APVD<br>—        | NAME                                                                                     |              |                    |                         |
|                                        | 0 PLC ± —                              |                     | PRODUCT SPEC     | PLUG ASSEMBLY,<br>CIRCULAR, THREADED COUPLING,<br>STRAIGHT BACKSHELL, METAL, 19 POSITION |              |                    |                         |
|                                        | 1 PLC ± —                              |                     | APPLICATION SPEC |                                                                                          |              |                    |                         |
| MATERIAL<br>SEE NOTES                  |                                        | FINISH<br>SEE NOTES |                  | —                                                                                        | SIZE<br>A2   | CAGE CODE<br>0PJN9 | DRAWING NO<br>C=1589688 |
|                                        |                                        |                     |                  | WEIGHT<br>—                                                                              |              |                    | RESTRICTED TO<br>—      |
|                                        |                                        |                     |                  | CUSTOMER DRAWING                                                                         | SCALE<br>6:1 | SHEET<br>1 of 1    | REV<br>F                |

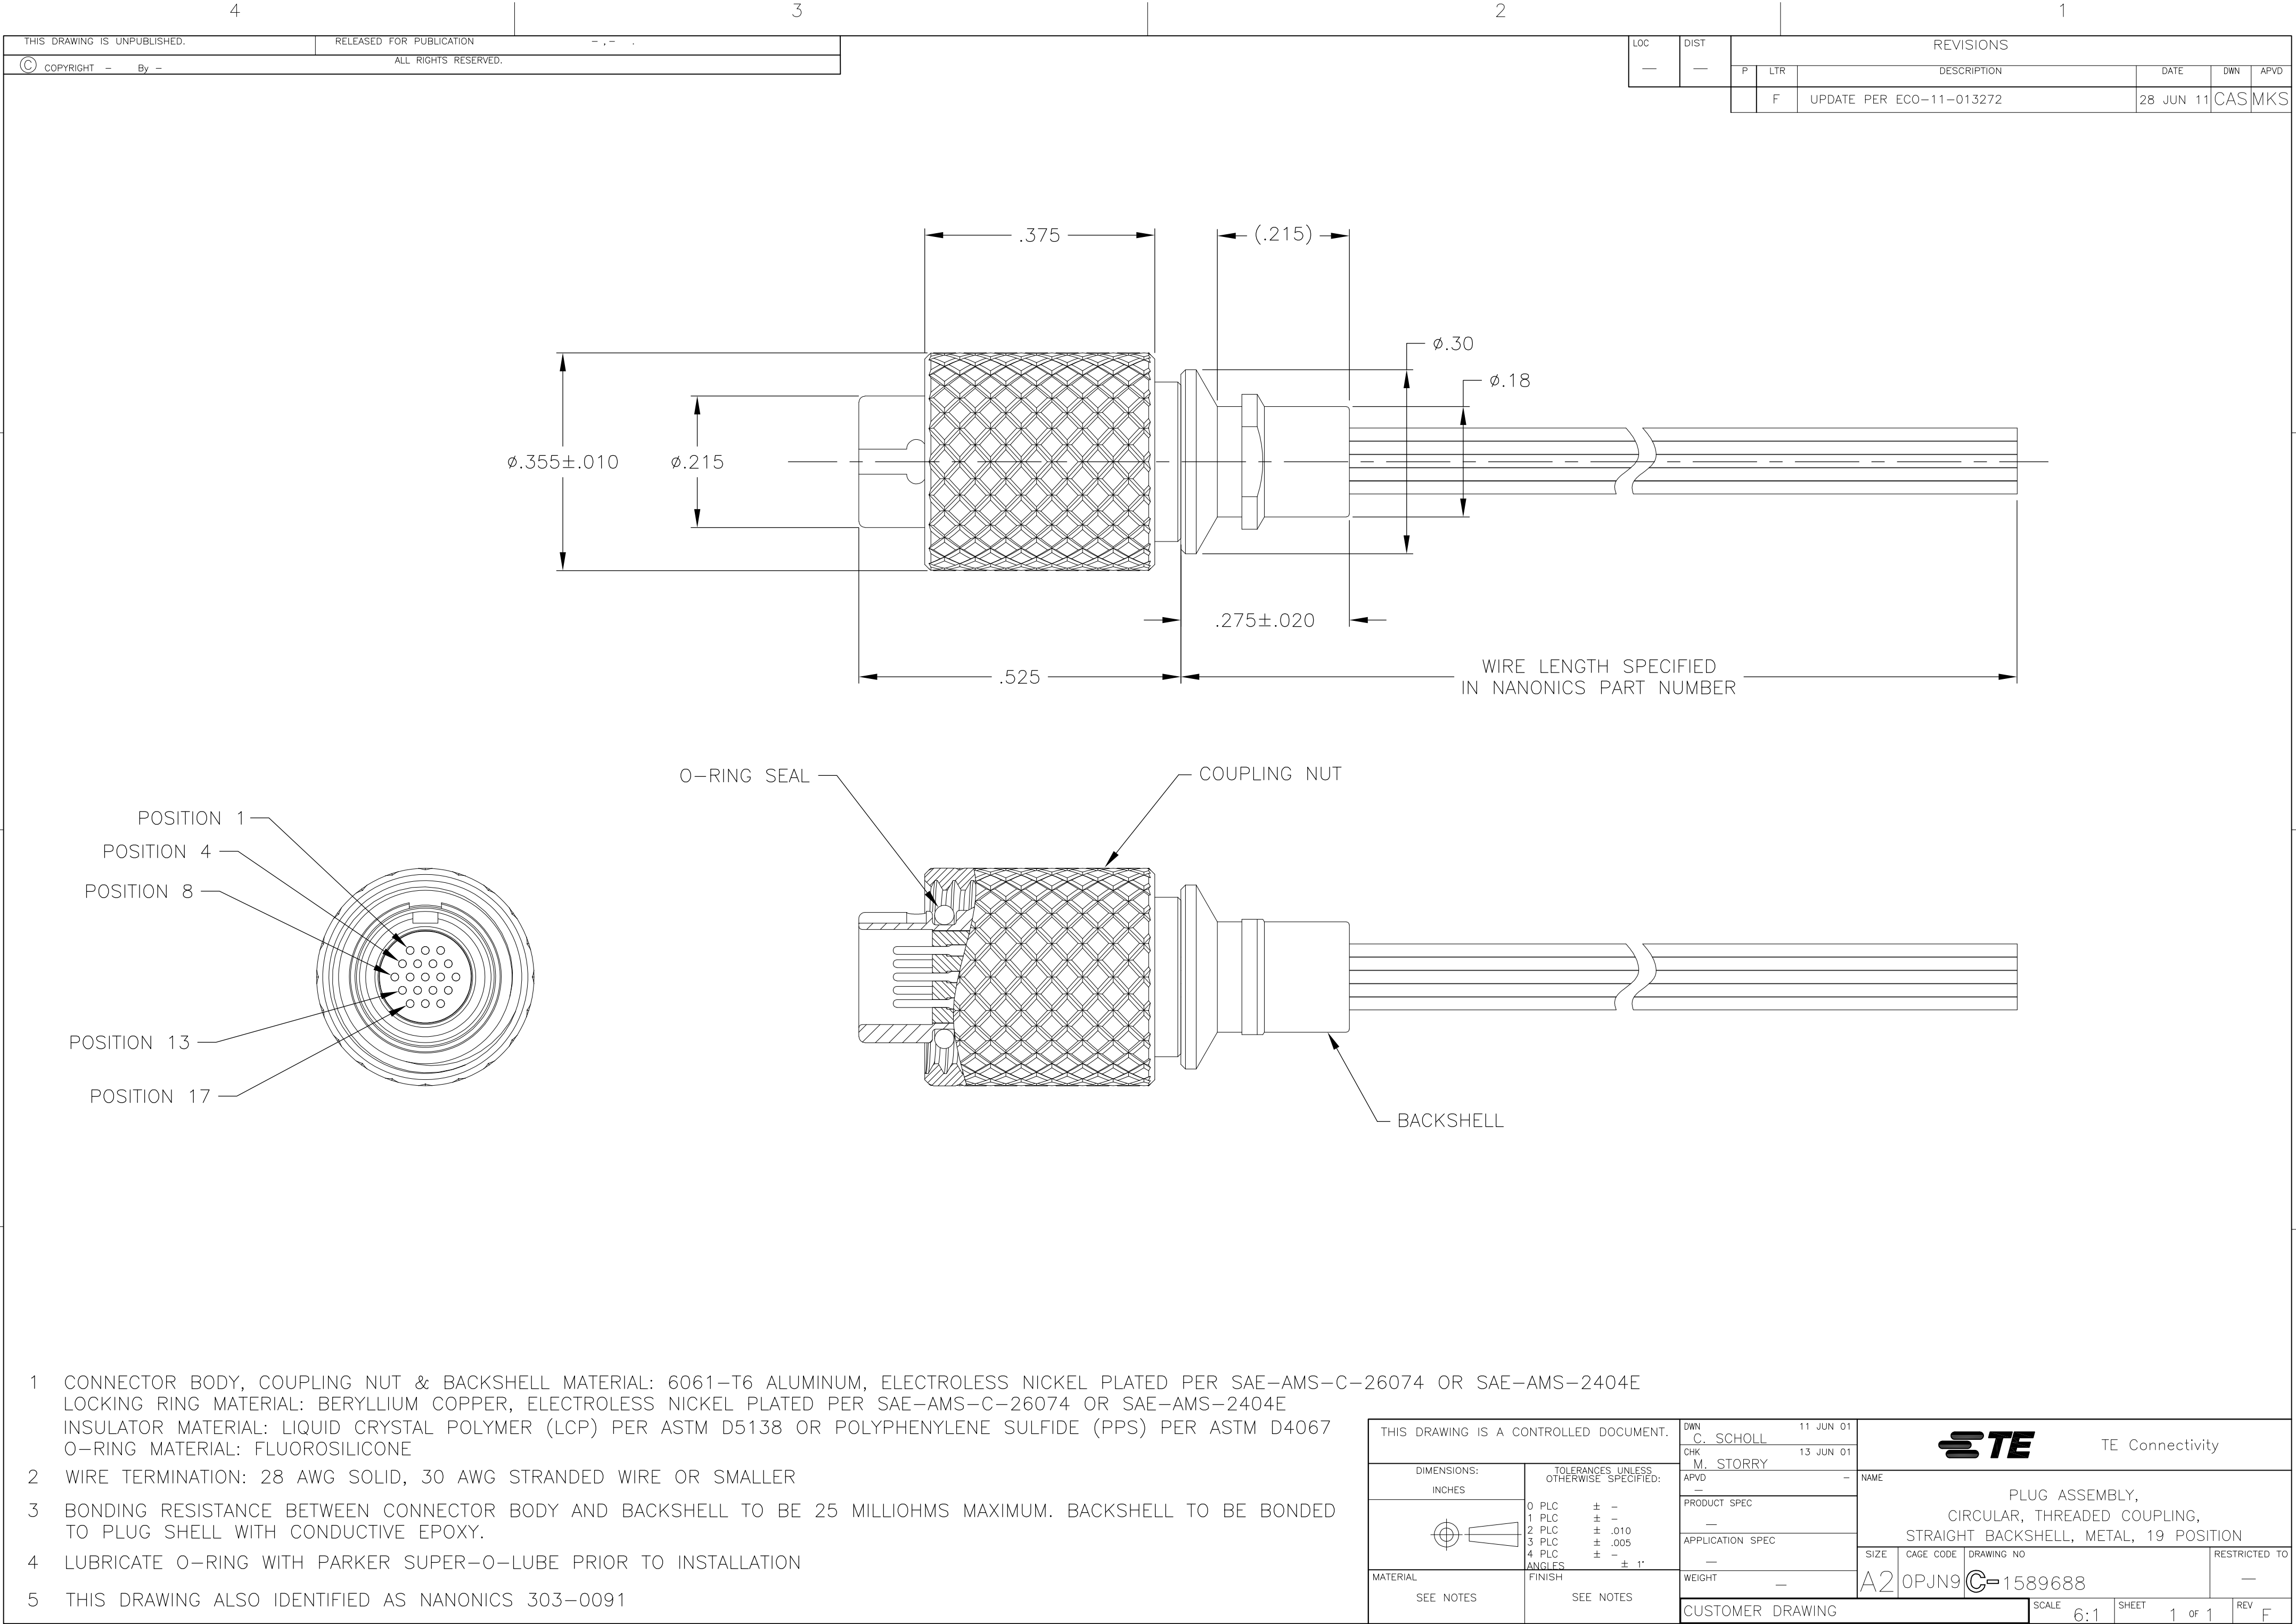

**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331