


max. 180 m³/h



AC axial fans

Series 4000 Z 119 x 119 x 38 mm

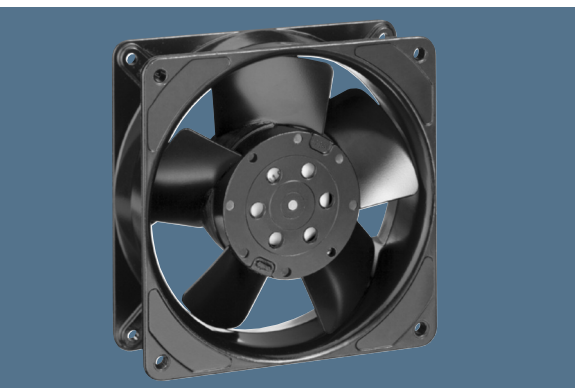

- AC fans with external rotor shaded-pole motor. Impedance protected against overloading.
- Metal fan housing and impeller.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation clockwise, seen on rotor.
- Electrical connection via 2 flat plugs 2.8 x 0.5 mm.
- Optionally available: Models with reinforced flanges and single leads.
- Fan housing with grounding lug and screw M4 x 8 (TORX).
- Mass: 540 g.
- Please note our new ACmaxx series. With identical mounting dimensions and voltages, this series achieves higher energy efficiency.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Frequency	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ at 40 °C	at T _{max}	Curve
Type		m ³ /h	CFM	V	Hz	dB(A)	Bel(A)	■ / ■	Watts	RPM	°C	Hours	Hours	
4850 Z		100	58,9	230	50	26	4,0	■	13,0	1 700	-10...+65	50 000 / 27 500		1
4856 Z		100	58,9	230	50	26	4,0	■	13,0	1 700	-40...+75	50 000 / 20 000		1
4580 Z		115	67,7	230	50	30	4,3	■	13,0	1 900	-10...+65	50 000 / 27 500		2
4586 Z		115	67,7	230	50	30	4,3	■	13,0	1 900	-40...+75	50 000 / 20 000		2
4650 Z		160	94,2	230	50	40	5,3	■	19,0	2 650	-10...+50	37 500 / 30 000		3
4656 Z		160	94,2	230	50	40	5,3	■	19,0	2 650	-40...+75	37 500 / 17 500		3
4800 Z		105	61,6	115	60	28	4,1	■	12,0	1 800	-10...+70	52 500 / 25 000		4
4806 Z		105	61,6	115	60	28	4,1	■	12,0	1 800	-40...+75	52 500 / 17 500		4
4530 Z		120	70,6	115	60	32	4,4	■	12,0	2 000	-10...+70	52 500 / 25 000		5
4536 Z		120	70,6	115	60	32	4,4	■	12,0	2 000	-40...+75	52 500 / 17 500		5
4600 Z		180	105,9	115	60	45	5,6	■	18,0	3 100	-10...+60	40 000 / 25 000		6
4606 Z		180	105,9	115	60	45	5,6	■	18,0	3 100	-40...+85	40 000 / 15 000		6

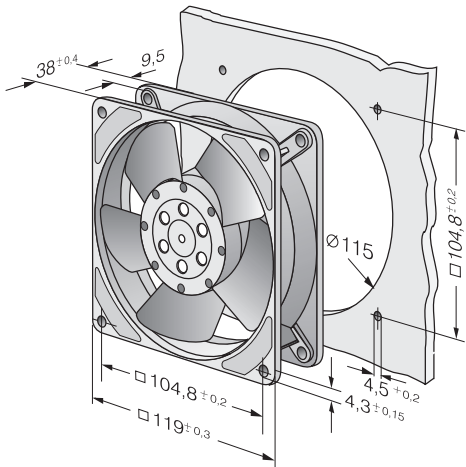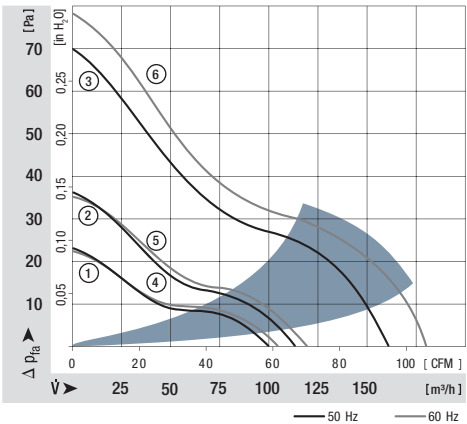



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331