

CX2045LNL

- Balun Transformer
- 1:2CT Impedance
- 3–300MHz
- Surface Mount

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO $+85^{\circ}\text{C}$
2. STORAGE TEMPERATURE: -50°C TO $+125^{\circ}\text{C}$
3. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
4. DIMENSIONS ARE IN INCHES WITH THE FOLLOWING TOLERANCE:
.XX= ± 0.01
.XXX= ± 0.005
5. OPTIONAL TAPE & REEL PACKAGING CAN BE ORDERED
BY ADDING A "T" SUFFIX TO THE PART NUMBER(EX: CX2045LNLT)
6. ROHS COMPLIANT



ELECTRICAL SPECIFICATIONS: $\odot 25^{\circ}\text{C}$

RETURN LOSS:


FREQUENCY	RETURN LOSS (S11)
3 MHz	-23.5 dB MIN
5 MHz	-25 dB MIN
9 MHz	-27 dB MIN
30 MHz	-27 dB MIN
50 MHz	-24.5 dB MIN

FREQUENCY	RETURN LOSS (S11)
90 MHz	-20 dB MIN
150 MHz	-16.5 dB MIN
220 MHz	-13.5 dB MIN
250 MHz	-12 dB MIN
300 MHz	-10.5 dB MIN

INSERTION LOSS:

FREQUENCY	ATTENUATION (S21)
3 MHz	-0.80 dB MAX
5 MHz	-0.80 dB MAX
9 MHz	-0.80 dB MAX
30 MHz	-0.80 dB MAX
50 MHz	-0.80 dB MAX

FREQUENCY	ATTENUATION (S21)
90 MHz	-0.80 dB MAX
150 MHz	-0.90 dB MAX
220 MHz	-1.00 dB MAX
250 MHz	-1.00 dB MAX
300 MHz	-1.00 dB MAX

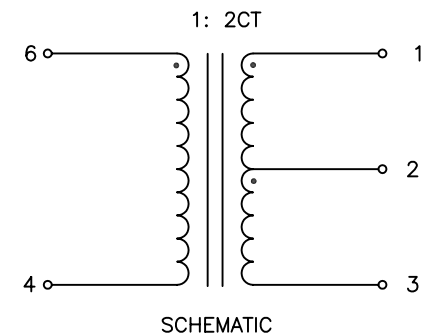

© Copyright, 2014. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (02/14/14)

PULSE CONFIDENTIAL
&
PROPRIETARY

PRODUCT SPECIFICATION:

XFMR, RF, SGL, RAC, 1:2CT, 3–300MHz

DWG. NO./ PART NO.

CX2045LNL






SHEET:

1

REV.

M15

MECHANICAL SPECIFICATIONS:

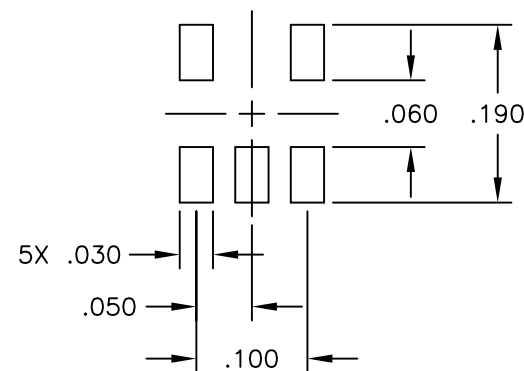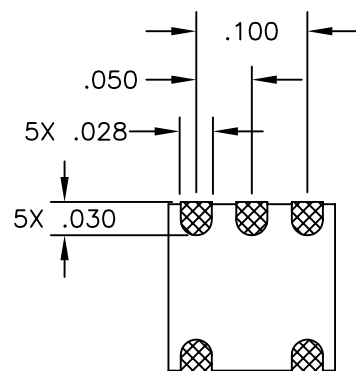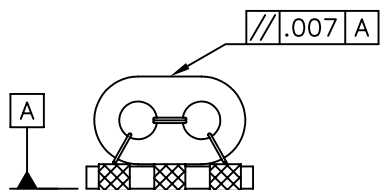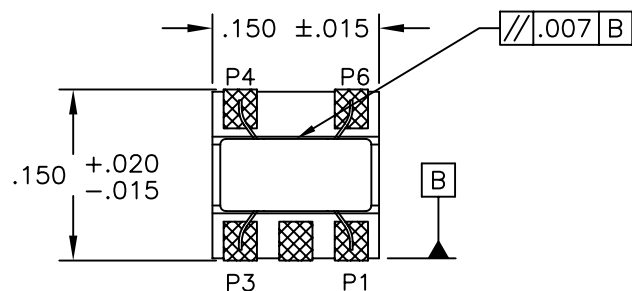

SUGGESTED LAND PATTERN

© Copyright, 2014. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (02/14/14)

PULSE CONFIDENTIAL
&
PROPRIETARY

PRODUCT SPECIFICATION:

XFMR, RF, SGL, RAC, 1:2CT, 3-300MHz

DWG. NO./ PART NO.
CX2045LNL

SHEET:
2

REV.
M15



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331