


UKA

For High Grade Audio Equipment,
Wide Temperature Range.

UKA

High Grade
UKT


- 105°C high quality capacitors for audio equipment.
- Selected materials to create superior acoustic sound.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.

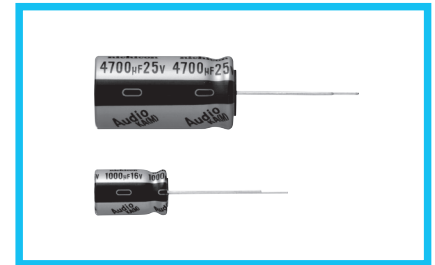

■ Specifications


Item	Performance Characteristics							
Category Temperature Range	- 55 to +105°C							
Rated Voltage Range	6.3 to 50V							
Rated Capacitance Range	22 to 22000 μF							
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C							
Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (μA), whichever is greater. After 2 minutes' application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.01CV or 3 (μA), whichever is greater.							
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C							
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	
	tan δ (MAX.)	0.30	0.26	0.22	0.18	0.16	0.14	
For capacitors with more than 1000μF, add 0.02 for every increase of 1000μF.								
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz							
	Rated voltage (V)		6.3	10	16	25	35	50
	Impedance ratio (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C	5	4	3	2	2	2
		Z-40°C / Z+20°C	10	8	6	4	3	3
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 105°C.				Capacitance Change		Within 20% of the initial capacitance value	
					tan δ		200% or less than the initial specified value	
					Leakage current		Less than or equal to the initial specified value	
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.							
Marking	Printed with black color letter on pearl blue sleeve.							

■ Radial Lead Type

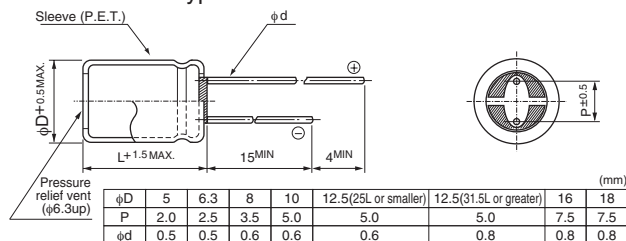

• Please refer to page 20 about the end seal configuration.

Type numbering system (Example : 16V 1000µF)

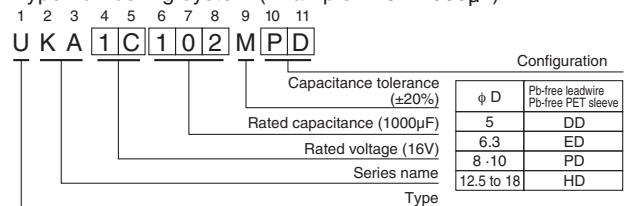

■ Dimensions

Cap (µF)	Code	V		6.3		10		16		25		35		50	
		Code		0J		1A		1C		1E		1V		1H	
22	220	5 × 11	45	5 × 11	45	5 × 11	54	5 × 11	58	5 × 11	61	5 × 11	68	5 × 11	68
33	330	5 × 11	55	5 × 11	58	5 × 11	65	5 × 11	68	5 × 11	75	5 × 11	90	5 × 11	90
47	470	5 × 11	65	5 × 11	68	5 × 11	79	5 × 11	83	5 × 11	93	5 × 11	115	6.3 × 11	115
100	101	5 × 11	95	5 × 11	105	5 × 11	115	6.3 × 11	140	6.3 × 11	150	8 × 11.5	190	8 × 11.5	190
220	221	6.3 × 11	160	6.3 × 11	175	6.3 × 11	190	8 × 11.5	240	8 × 11.5	260	10 × 12.5	300	10 × 12.5	300
330	331	6.3 × 11	195	8 × 11.5	240	8 × 11.5	265	8 × 11.5	290	10 × 12.5	350	10 × 16	410	10 × 16	410
470	471	8 × 11.5	270	8 × 11.5	280	8 × 11.5	315	10 × 12.5	380	10 × 16	460	12.5 × 20	530	12.5 × 20	530
1000	102	10 × 12.5	420	10 × 16	500	10 × 16	560	10 × 20	680	12.5 × 25	860	12.5 × 31.5	1040	12.5 × 31.5	1040
2200	222	10 × 20	710	12.5 × 20	810	12.5 × 20	920	12.5 × 31.5	1200	12.5 × 40	1260	16 × 35.5	1470	16 × 35.5	1470
3300	332	12.5 × 20	910	12.5 × 25	1050	12.5 × 31.5	1270	12.5 × 35.5	1400	16 × 35.5	1610	18 × 35.5	1770	18 × 35.5	1770
4700	472	12.5 × 25	1120	12.5 × 35.5	1300	12.5 × 35.5	1480	16 × 31.5	1710	18 × 35.5	1910				
6800	682	12.5 × 35.5	1360	12.5 × 40	1570	16 × 31.5	1780	18 × 35.5	2040						
10000	103	12.5 × 40	1650	16 × 35.5	1890	18 × 35.5	2060								
15000	153	16 × 35.5	2010	18 × 40	2400										
22000	223	18 × 40	2350												

Rated ripple current (mArms) at 105°C 120Hz

● Frequency coefficient of rated ripple current

Cap. (µF)	Frequency	50Hz	120Hz	300Hz	1kHz	10kHz or more
22 to 47		0.75	1.00	1.35	1.57	2.00
100 to 470		0.80	1.00	1.23	1.34	1.50
1000 to 22000		0.85	1.00	1.10	1.13	1.15

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331