

LTE Multi Band External Vehicle or Enclosure Mounted Antenna

Pulse Part Number SLPT698/2170NMOHF



Pulse is proud to introduce the SLPT (Shadow Low Profile Transit) product line for Public Safety, WLAN, LTE and 3G/4G applications. These rugged, aesthetically pleasing antennas provide a smaller, slimmer option to our current LPT product line without sacrificing mechanical or electrical performance. The product line includes both NMO and tamper-proof direct mount products, which will support multiple cable and connector options.

SLPT antennas were designed to perform over the high-percentage bandwidth applications prevalent in the market today. As a new product line, these antennas were created specifically to serve emerging applications such as 700 MHz Public Safety, LTE, Smart Grid and WLAN. These value-oriented antennas provide a cost-effective, high-performance solution for LTE and 802.11n MIMO applications as well. When combined with our NMOHFGPS antenna, these antennas provide an efficient GPS combination solution.

Features

- NMO mount models
- Multiple and dual frequency products available
- Shorter, slimmer profile without sacrificing mechanical performance
- IP-67 rating when installed to compliant surface
- RoHS Compliant Product

Applications

- Public Safety & LTE
- 802.11n Applications
- M2M and Smart Metering

NOTE: This antenna requires an NMO high frequency mount. It is recommended the antenna be installed on a Pulse/Larsen NMOHF mount.

LTE Multi Band External Vehicle or Enclosure Mounted Antenna

Pulse Part Number SLPT698/2170NMOHF

Electrical Specifications

Frequency [MHz]	698 - 906 / 1710 - 2170 / 2400 - 2700
Nominal Impedance [Ω]	50
Gain [dBi avg]	4.5 / 5.6 / 4
VSWR	3.0:1 / 2.0:1
Polarization	Vertical
Horizontal Plane	Omni
Power Rating [W]	10

Environmental Specifications

Operating Temperature [$^{\circ}\text{C}$]	-40 to +85
Storage Temperature [$^{\circ}\text{C}$]	-40 to +85
Relative Humidity [%]	100


Mechanical Specifications

Radome Material	PC + ABS Plastic
Color	Black
Ingress Protection	IP-67
Weight [oz/g]	2.5 / 70.87
Dimensions [in/mm]	3 H x 1.5 \varnothing base / 76.2 x 38.1 \varnothing base
Mounting	NMOHF Mount

NOTE: Performance measurements are taken on an 18" (450 mm) diameter ground plane. A similar ground plane size is recommended for optimal performance.

Radiation Pattern

Elevation Plane

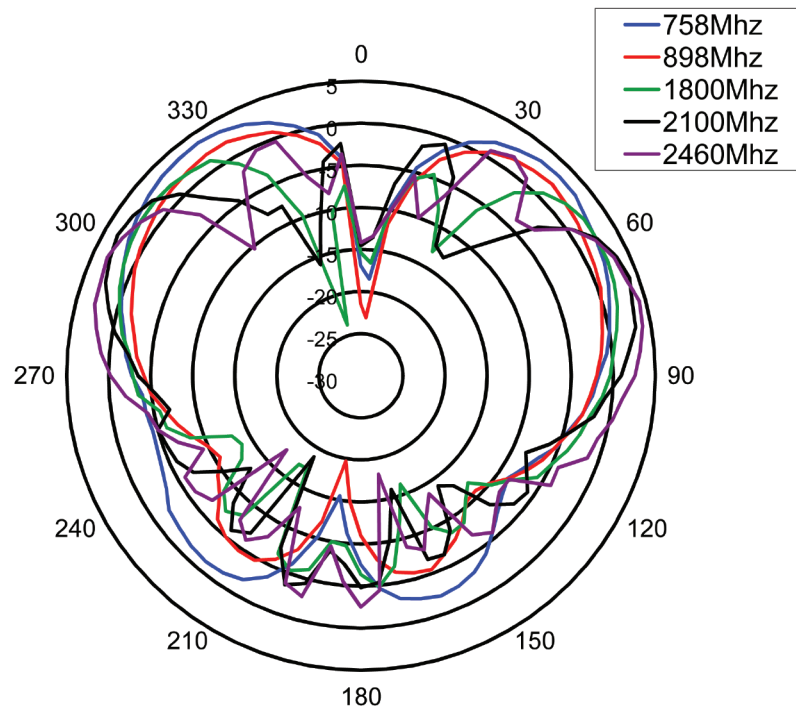



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331