



Features

- Single-Turn / Cermet / Industrial / Sealed
- Miniature package
- Rotor designed for automatic machine adjust interface
- Withstands harsh environments and immersion cleaning processes
- Tape and reel packaging available

- RoHS compliant* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3362 - 1/4" Square Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 10 to 2 megohms
 (see standard resistance table)
 Resistance Tolerance ±10 % std.
 (tighter tolerance available)
 Absolute Minimum Resistance 1 % or 2 ohms
 (whichever is greater)
 Contact Resistance Variation 1 % or 3 ohms max.
 (whichever is greater)
 Adjustability
 Voltage ±0.05 %
 Resistance ±0.15 %
 Resolution Infinite
 Insulation Resistance 500 vdc.
 1,000 megohms min.
 Dielectric Strength
 Sea Level 900 vac
 80,000 Feet 350 vac
 Adjustment Angle 240 ° nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)
 70 °C 0.50 watt
 125 °C 0 watt
 Temperature Range ... -55 °C to +125 °C
 Temperature Coefficient ... ±100 ppm/°C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†
 Humidity MIL-STD-202 Method 103
 96 hours
 (2 % ΔTR; 10 Megohms IR)
 Vibration 30 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
 Shock 100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
 Load Life.. 1,000 hours 0.5 watt @ 70 °C
 (3 % ΔTR; 3 % or 3 ohms,
 whichever is greater, CRV)
 Rotational Life 200 cycles
 (4 % ΔTR; 3 % or 3 ohms,
 whichever is greater, CRV)

Physical Characteristics

Mechanical Angle 270 ° nom.
 Torque 3.0 oz-in. max.
 Stop Strength 7.0 oz -in. min.
 Terminals Solderable pins
 Weight 0.02 oz.
 Marking Resistance code,
 terminal numbers, manufacturer's
 model number, style
 and date code
 Wiper 50 % (Actual TR) ±10 %
 Flammability U.L. 94V-0
 Standard Packaging 50 pcs. per tube
 Adjustment Tool H-90

Product Dimensions

Common Dimensions



3362F



3362H



3362P




3362R



3362U



Common Dimensions

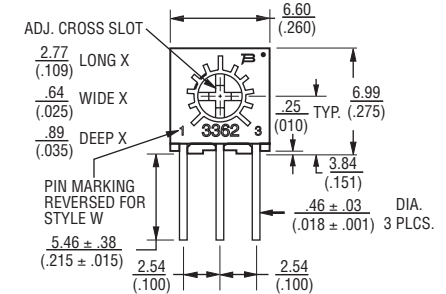

3362M



3362S



3362W




3362X



3362Z



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
 TOLERANCES: ± $\frac{0.25}{(0.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

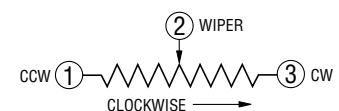

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3362 - 1/4 " Square Trimpot® Trimming Potentiometer **BOURNS®**

Product Dimensions

Top adjust models 3362F, H, P, R and U are available with a knob for finger adjustment. Add suffix letter "T" to order code.




DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
TOLERANCES: ± $\frac{0.25}{(0.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

Packaging Specifications

SIDE ADJUST 3362M-1



TOP ADJUST 3362U-1, 3362P-1

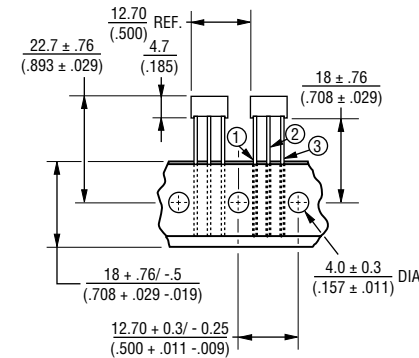

SIDE VIEW 3362U-1



SIDE VIEW 3362P-1



ALL PINS IN-LINE ON $\frac{2.54}{(0.100)}$ CENTER
DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
750/REEL
1000/BOX

Meets EIA Specification 468.

How To Order

3362 P - 1 - 502 T LF

Model _____
Style _____
Standard or Modified _____
Product Indicator _____
-1 = Standard Product
Resistance Code _____
Optional Suffix Letter _____
T = Knob*
Packaging Designator _____
Blank = Tube (Standard)
R = Tape and Reel (M, U and P Pin Styles Only)
A = Ammo Pack (M, U and P Pin Styles Only)
Terminations _____
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)

*Knob option is available only in standard Tube packaging for terminal styles F, H, P, R and U.
Consult factory for other available options.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution resistance values listed in boldface. Special resistances available.

REV. 08/26/10

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331