


Part Number	Description
ZD20CF*	2A, 60 Vdc, short-circuit protected up to 33 Vdc, solid-state relay for through-hole mounting
SZD20CF*	2A, 60 Vdc, short-circuit protected up to 33 Vdc, solid-state relay for surface mount

\*W for +25°C ambient; T for over-temperature screen



### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

(-55°C to +105°C ambient temperature unless otherwise specified)

#### INPUT (CONTROL) SPECIFICATIONS

	Min	Max	Units
Input Current	8	20	mA
Input Voltage @ 10mA	2	3	Vdc
Must Turn-On	8		mA
Must Turn-Off Current		100	µA
Must Turn-Off Voltage		0.8	Vdc
Reverse Polarity	-6		Vdc

#### OUTPUT (LOAD) SPECIFICATIONS

	Min	Max	Units
Load Voltage Range	0	60	Vdc
Output Current Rating (See Figure 5)	2.0		A
Leakage Current at Rated Voltage	10		µA
Transient Blocking Voltage @ 25°C	100		Vdc
Output Capacitance @ 25Vdc (25°C)	600		pF
Output Voltage Drop @ 2A	0.30		Vdc
On Resistance	0.15		Ohm
Turn-On Time	3.0		ms
Turn-Off Time	1.0		ms
Trip Overload (See Figure 6)		A	
Short Circuit Protection	33		Vdc
Operating Frequency	10		Hz

#### FEATURES/BENEFITS

- Short-circuit protected
- Overload protected
- 2 Amp load
- Low off-state leakage
- Optical isolation
- Compact 6-pin package

#### DESCRIPTION

ZD20CF Series Relays have optical isolation between relay input and output. Loads may be connected to either the positive or negative output terminals. ZD20CF Relays act as electronic circuit breakers that sense shorted loads or other overload events and then trip-off. Relay contacts open and no current flows through the relay and associated loads. These relays prevent overcurrent damage to the system. Cycling the relay on-off removes the tripped or latched-off condition and returns the relay to the normal operating state.

#### GENERAL SPECIFICATIONS

(+25°C ambient temperature unless otherwise specified)

#### ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

	Min	Max	Units
Operating Temperature	-55	+105	°C
Storage Temperature	-55	+125	°C
Junction Temperature @ 2A		+125	°C
Thermal Resistance $\theta_{JA}$		+120	°C/W
Dielectric Strength	1000		Vac
Insulation Resistance (@ 500 Vdc)	10 <sup>9</sup>		Ohm
Input to Output Capacitance		5	pF
Shock	MIL-STD-202, method 213, cond. F, 1500g		
Vibration	MIL-STD-202, method 204, cond. F, 100g		
Resistance to Soldering Heat	MIL STD 202, method 210		
Solderability	MIL STD 202, method 208		
Thermal Shock	MIL STD 202, method 107		

### MECHANICAL SPECIFICATIONS



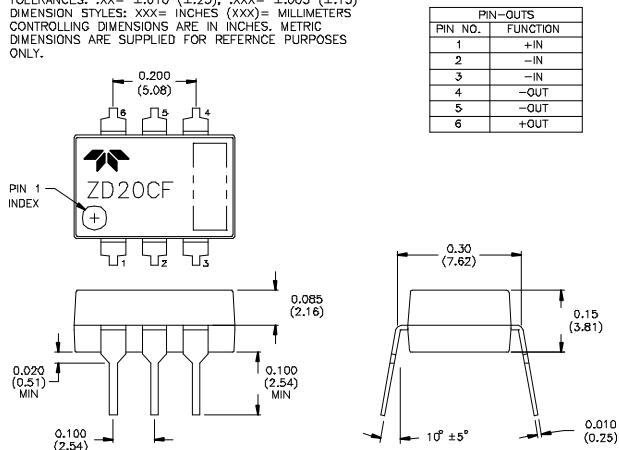


Figure 1

### TYPICAL WIRING DIAGRAM

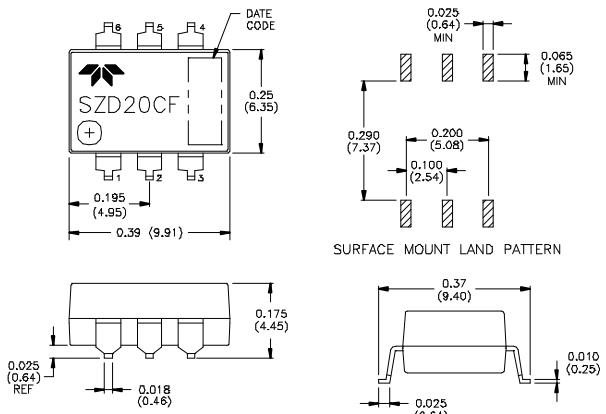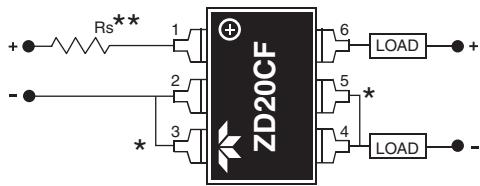

\*Shorted internally

\*\*Series resistor required to limit input current to 20mA maximum

Figure 2

### CONTROL CURRENT VS. INPUT VOLTAGE

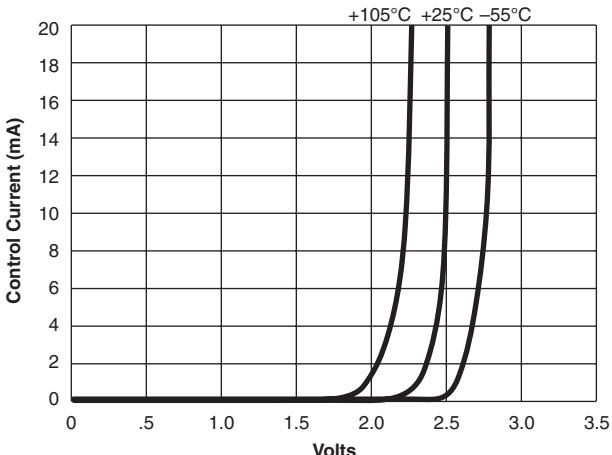


Figure 3

### TYPICAL TURN-ON TIME VS. INPUT CURRENT

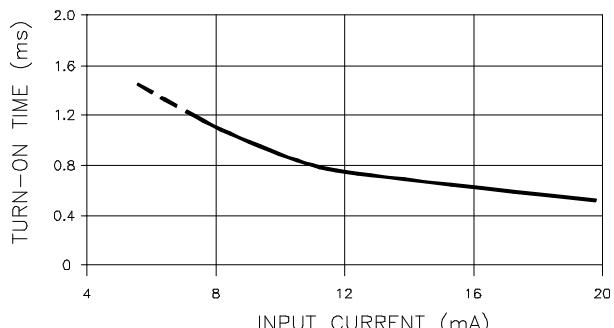


Figure 4

### LOAD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

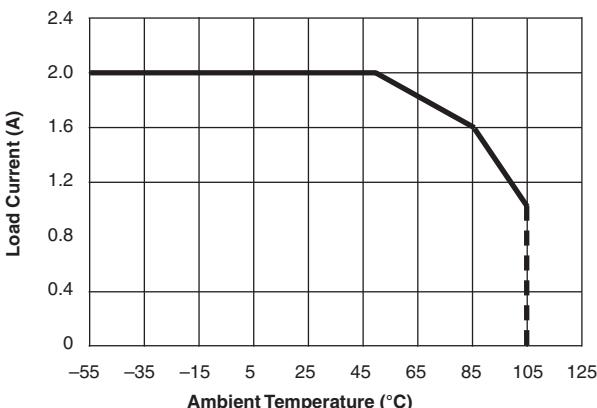
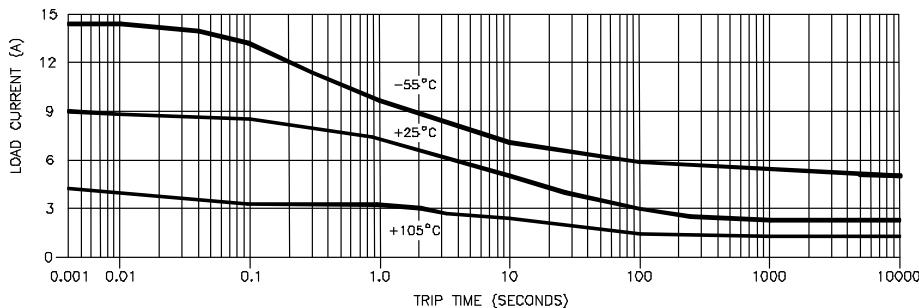
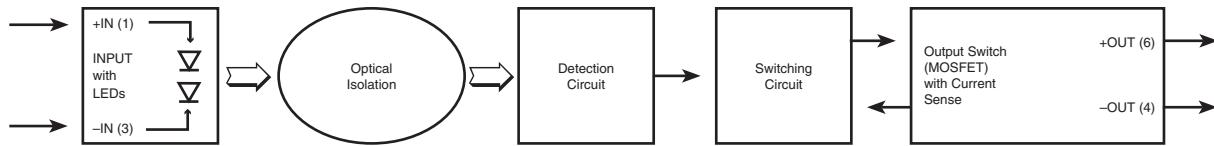


Figure 5

**TYPICAL OVERLOAD CURRENT VS. TRIP TIME**

*Figure 6*
**FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM**

*Figure 7*
**NOTES:**

1. The ZD20CF relay's input current should be limited to between 8 and 20mA. An external resistor whose value  $= (V_{IN} - 2.5 \text{ volts}) / 0.012 \text{ Amps}$  is a good choice for limiting input current.
2. Relay input transitions should be less than 1.0 millisecond.
3. Loads may be attached to either the positive or negative output terminal.
4. Maximum load current ratings are with the relay in free air and soldered to a printed circuit board.
5. Timing is measured from the input current transition to the 10% or 90% points on the output voltage transition.
6. Overload conditions (including shorted loads) are specified for load supply voltages to 33 Vdc maximum.
7. For through-hole-PCB-solder-attaching ZD20CF series relays, the wave-solder or solder pot operations are limited to  $+260^{\circ}\text{C}$  maximum for 10 seconds, maximum.
8. For surface-mount-solder-attaching SZD20CF series relays, in IR heating or convection heating systems, the component temperature is limited to  $+235^{\circ}\text{C}$  maximum for 10 seconds maximum.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331