



LOC		DIST		REVISIONS					
AD		39		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					H2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

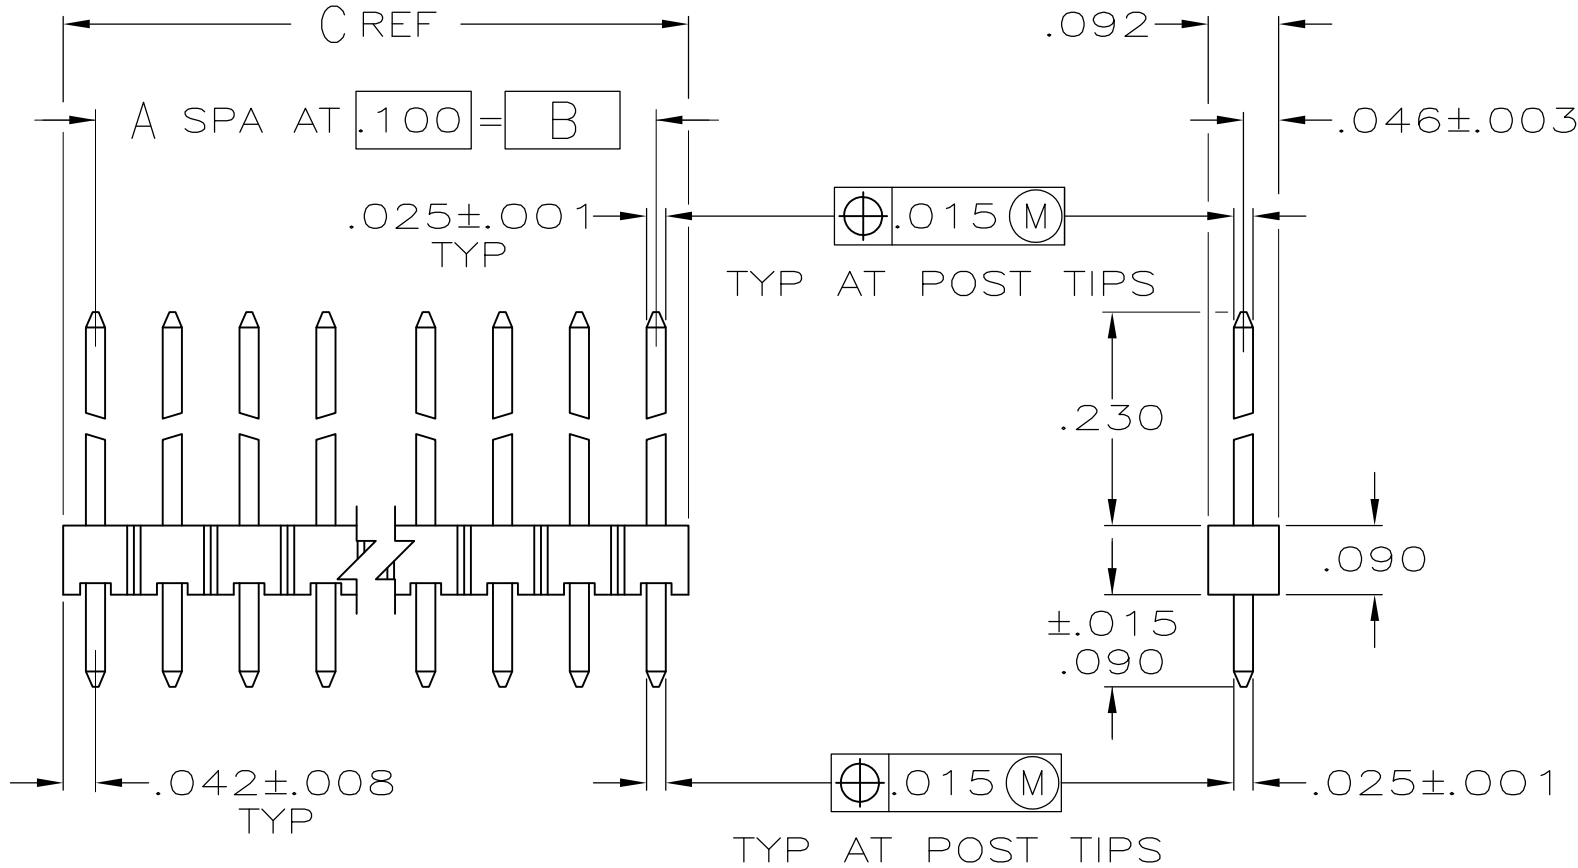

- 1 ASSEMBLIES MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3 .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST
- 4 .000100-.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST
- 5 PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 6 HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR BLACK.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

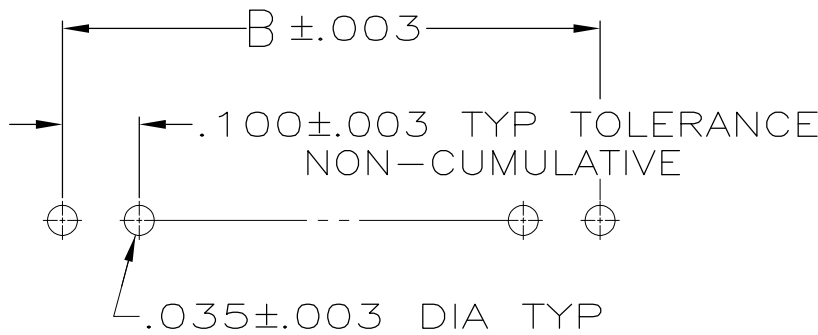

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

OBSOLETE	4	1.584	1.500	15	16	4-103741-2
	4	1.384	1.300	13	14	4-103741-1
OBSOLETE	3	3.984	3.900	39	40	4-103741-0
	3	3.884	3.800	38	39	3-103741-9
SUPERSEDED BY 8-146282-7	3	3.784	3.700	37	38	3-103741-8
	3	3.684	3.600	36	37	3-103741-7
OBSOLETE	3	3.584	3.500	35	36	3-103741-6
	3	3.484	3.400	34	35	3-103741-5
OBSOLETE	3	3.284	3.300	33	34	3-103741-4
	3	3.284	3.200	32	33	3-103741-3
OBSOLETE	3	3.184	3.100	31	32	3-103741-2
	3	3.084	3.000	30	31	3-103741-1
OBSOLETE	3	2.984	2.900	29	30	3-103741-0
	3	2.884	2.800	28	29	2-103741-9
OBSOLETE	3	2.784	2.700	27	28	2-103741-8
	3	2.684	2.600	26	27	2-103741-7
OBSOLETE	3	2.584	2.500	25	26	2-103741-6
	3	2.484	2.400	24	25	2-103741-5
OBSOLETE	3	2.384	2.300	23	24	2-103741-4
	3	2.284	2.200	22	23	2-103741-3
OBSOLETE	3	2.184	2.100	21	22	2-103741-2
	3	2.084	2.000	20	21	2-103741-1
OBSOLETE	3	1.984	1.900	19	20	2-103741-0
	3	1.884	1.800	18	19	1-103741-9
OBSOLETE	3	1.784	1.700	17	18	1-103741-8
	3	1.684	1.600	16	17	1-103741-7
OBSOLETE	3	1.584	1.500	15	16	1-103741-6
	3	1.484	1.400	14	15	1-103741-5
OBSOLETE	3	1.384	1.300	13	14	1-103741-4
	3	1.284	1.200	12	13	1-103741-3
OBSOLETE	3	1.184	1.100	11	12	1-103741-2
	3	1.084	1.000	10	11	1-103741-1
OBSOLETE	3	.984	.900	9	10	1-103741-0
	3	.884	.800	8	9	103741-9
OBSOLETE	3	.784	.700	7	8	103741-8
	3	.684	.600	6	7	103741-7
OBSOLETE	3	.584	.500	5	6	103741-6
	3	.484	.400	4	5	103741-5
OBSOLETE	3	.384	.300	3	4	103741-4
	3	.284	.200	2	3	103741-3
OBSOLETE	3	.184	.100	1	2	103741-2
	3	.084	—	—	1	103741-1
PLATING	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN L. RINGLEY	7-19-85	 TE Connectivity								
			CHK R. ELICKER	7-19-85									
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD R. ELICKER	7-19-85	NAME							
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		ASSEMBLY, MOD II, HEADER, BREAKAWAY, SINGLE ROW, .100 C/L, VERTICAL, WITH .025 SQ. POSTS							
		1 PLC ± -		—									
		2 PLC ± -		—									
		3 PLC ± -.005		APPLICATION SPEC									
		4 PLC ± -		—									
ANGLES ± -				—		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		A2 00779		C=103741					
PHOSPHOR BRONZE		SEE TABLE		—				—					
				CUSTOMER DRAWING				SCALE	4:1	SHEET	1 of 1	REV	H2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331