



Main

Range of product	Preventa Safety automation
Product or component type	Preventa safety module
Safety module name	XPSATR
Safety module application	For emergency stop and protective guard applications
Function of module	Emergency stop monitoring 1-channel wiring Emergency stop monitoring 2-channel wiring Protective guard monitoring
Safety level	Can reach PL e/category 4 conforming to EN/ISO 13849-1 instantaneous safety outputs Can reach SILCL 3 conforming to EN/IEC 62061 time delay safety outputs
Safety reliability data	DC > 99 % conforming to EN/ISO 13849-1 MTTFd = 85 years conforming to EN/ISO 13849-1 PFHd = 2E-9 1/h conforming to EN/IEC 62061
Type of start	Automatic Manual
Connections - terminals	Captive screw clamp terminals, removable terminal block, clamping capacity: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² flexible cable with cable end, without bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, clamping capacity: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm ² flexible cable with cable end, with bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, clamping capacity: 2 x 0.25...2 x 1 mm ² flexible cable with cable end, without bezel Captive screw clamp terminals, removable terminal block, clamping capacity: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² solid or flexible cable without cable end Captive screw clamp terminals, removable terminal block, clamping capacity: 2 x 0.2...2 x 1 mm ² solid or flexible cable without cable end Captive screw clamp terminals, removable terminal block, clamping capacity: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² flexible cable with cable end, with bezel
Output type	Relay instantaneous opening 3 NO, volt-free Relay time delay opening 3 NO, volt-free
Number of additional circuits	1 NC
[Us] rated supply voltage	115...230 V AC (- 15...10 %)

Complementary

Synchronisation time between inputs	1 s
Supply frequency	50/60 Hz
Power consumption in W	3.2 W AC
Power consumption in VA	<= 6.3 VA
Input protection type	Internal, electronic
Time delay range	0...30 s
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Breaking capacity	3 A at 24 V (DC-13) for relay output
Output thermal current	6 A instantaneous and time delay outputs
[Ith] conventional free air thermal current	8 A
Associated fuse rating	6 A fuse type gG for instantaneous and time delay outputs conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
Minimum output current	10 mA relay output
Minimum output voltage	17 V relay output
Response time on input open	<= 20 ms
[Ui] rated insulation voltage	300 V

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV overvoltage category III conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 parts 1 & 2
Local signalling	5 LEDs
Mounting support	35 mm symmetrical DIN rail

Environment

standards	EN 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 61496-1 EN/ISO 13849-1 EN 62061 EN 50156-1
product certifications	CSA TÜV UL
IP degree of protection	IP20 (terminals) conforming to EN/IEC 60529 IP40 (enclosure) conforming to EN/IEC 60529
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)
ambient air temperature for storage	-13...167 °F (-25...75 °C)


Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

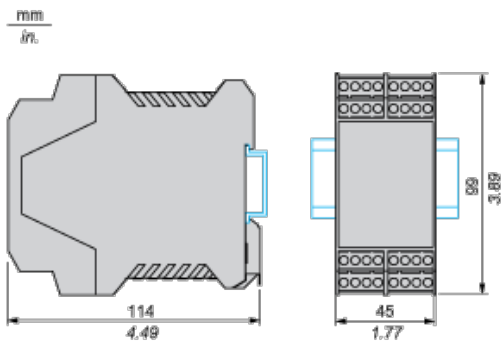



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331