


PCI-1602 PCI-1604 PCI-1610 PCI-1612

2-port RS-232/422/485 PCI Communication Card

2-port RS-232 PCI Communication Card

4-port RS-232 PCI Communication Card

4-port RS-232/422/485 PCI Communication Card

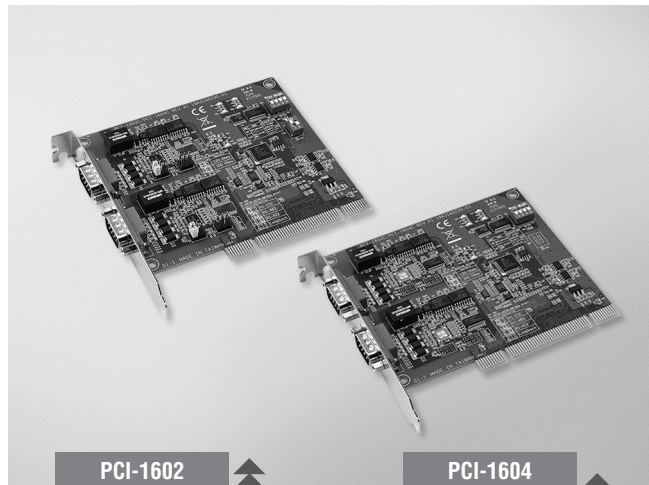

PCI-1602

PCI-1604

Features

- Universal PCI v2.2
- Speeds up to 921.6 kbps for extremely fast data transmission
- Supports any baud rate setting
- 2 x RS-232 or RS-232/422/485 ports
- Supported operating systems: Windows 7/8/10, and Linux.
- XR17V352 UART with 256-byte FIFOs

Specifications

General

- Bus Type** Universal PCI v2.2
- Certification** CE, FCC class A
- Connectors** 2x male DB9
- Dimensions (L x W)** 119.91 x 106.67 mm (4.72" x 4.2")
- Power Consumption** 260 mA @ +3.3 V (typ.)

Communications

- Comm. Controller** XR17V352
- Data Bits** 5, 6, 7, 8
- FIFO** 256 bytes
- Parity** None, Odd, Even, Mark and Space
- Speed** 50 bps ~ 921.6 kbps
- Stop Bits** 1, 1.5, 2

Software

- Bundled Software** ICOM Tools
- OS Support** Windows 7/8/10, and Linux. (You can reference the SW release note to know the supported OS version.)

Environment


- Operating Humidity** 5 ~ 95 % RH, non-condensing
- Operating Temperature** -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
- Storage Temperature** -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)

Protection

Model Name	ESD Protection	EFT Protection	Surge Protection	Isolation Protection
PCI-1602B	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	
PCI-1602C	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	3000 V _{oc}
PCI-1604C	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	3000 V _{oc}

Ordering Information

- PCI-1602B-CE** 2-port RS-232/422/485 PCI Comm. Card w/Surge
- PCI-1602C-AE** 2-port RS-232/422/485 PCI Comm. Card w/Surge & Isolation
- PCI-1604C-AE** 2-port RS-232 PCI Comm. Card w/Surge & Isolation

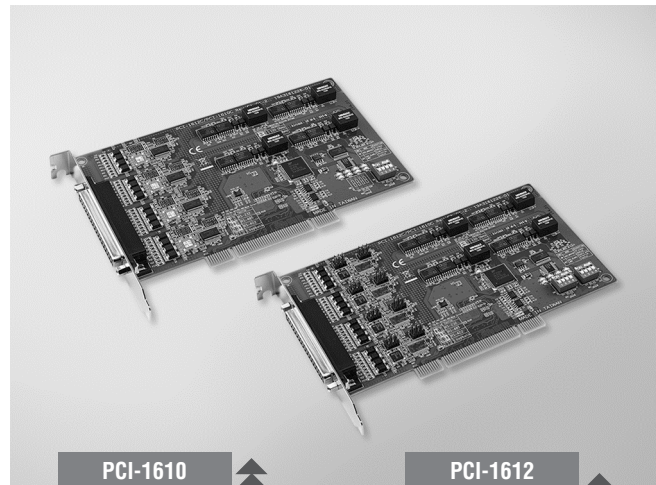

PCI-1610

PCI-1612

Features

- Universal PCI v2.2
- Speeds up to 921.6 kbps for extremely fast data transmission
- Supports any baud rate setting
- 4 x RS-232 or RS-232/422/485 ports
- Supported operating systems: Windows 7/8/10, and Linux.
- XR17V354 UART with 256-byte FIFOs

Specifications

General

- Bus Type** Universal PCI v2.2
- Certification** CE, FCC class A
- Connectors** 1x Female DB37
- Dimensions (L x W)** 174.65 x 106.67 mm (6.88" x 4.2")
- Power Consumption** 260 mA @ +3.3 V (typ.)

Communications

- Comm. Controller** XR17V354
- Data Bits** 5, 6, 7, 8
- FIFO** 256 bytes
- Parity** None, Odd, Even, Mark and Space
- Speed** 50 bps ~ 921.6 kbps
- Stop Bits** 1, 1.5, 2

Software

- Bundled Software** ICOM Tools
- OS Support** Windows 7/8/10, and Linux. (You can reference the SW release note to know the supported OS version.)

Environment

- Operating Humidity** 5 ~ 95 % RH, non-condensing
- Operating Temperature** -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
- Storage Temperature** -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)

Protection

Model Name	ESD Protection	EFT Protection	Surge Protection	Isolation Protection
PCI-1610B	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	
PCI-1610C	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	3000 V _{oc}
PCI-1612B	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	
PCI-1612C	15KV (air), 8KV (contact)	1000 V	1000 V	3000 V _{oc}

Ordering Information

- PCI-1610B-DE** 4-port RS-232 PCI Comm. Card w/Surge
- PCI-1610C-CE** 4-port RS-232PCI Comm. Card w/ Surge & Isolation Protection
- PCI-1612B-DE** 4-port RS-232/422/485 PCI Comm. Card w/Surge
- PCI-1612C-CE** 4-port RS-232/422/485 PCI Comm. Card w/Surge & Isolation

Note: this series includes cable OPT4A.

Accessories

- OPT4A-AE** DB37 x1 to DB9 x4 Cable, 30cm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331