

## DIODE ARRAY PRODUCT SPECIFICATION

### MONOLITHIC AIR ISOLATED DIODE ARRAY

#### FEATURES:

- QUALIFIED PARTS LISTING: MIL-PRF-19500/474
- $V_b > 60V$  at 10uA
- $I_r < 100nA$  at 40V
- $C < 8.0$  pF

#### Absolute Maximum Ratings:

Symbol	Parameter	Limit	Unit
VBR(R) *1 *2	Reverse Breakdown Voltage	60	Vdc
IO *1 *3	Continuous Forward Current	300	mAdc
IFSM *1	Peak Surge Current (tp= 1/120 s)	500	mAdc
PT1 *4	Power Dissipation per Junction @ 25°C	400	mW
PT2 *4	Power Dissipation per Package @ 25°C	600	mW
Top	Operating Junction Temperature Range	-65 to +150	°C
Tstg	Storage Temperature Range	-65 to +200	°C

NOTE 1: Each Diode

NOTE 2: Pulsed: PW = 100ms max.; duty cycle  $\leq$  20%

NOTE 3: Derate at 2.4mA/°C above +25 °C

NOTE 4: Derate at 4.0mW/°C above +25 °C



#### Electrical Characteristics (Per Diode) @ 25°C unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
Vf1	Forward Voltage	If = 100mAdc *1		1	Vdc
Vf2	Forward Voltage	If = 500mAdc *1		1.5	Vdc
IR1	Reverse Current	VR = 40 Vdc		0.1	uAdc
Ct	Capacitance (pin to pin)	VR = 0 Vdc ; f = 1MHz		8.0	pF
tfr	Forward Recovery Time	If = 500mAdc		40	ns
trr	Reverse Recovery Time	If = IR = 200mAdc, irr = 20mAdc, RL = 100 ohms		20	ns

NOTE 1: Pulsed: PW = 300us +/- 50us, duty cycle  $\leq$  2%, 90us after leading edge

Sertech reserves the right to make changes to any product design, specification or other information at any time without prior notice.

MSC1007.PDF Rev - 11/25/98

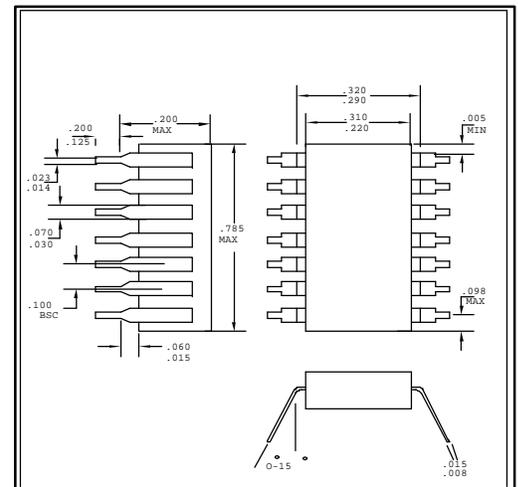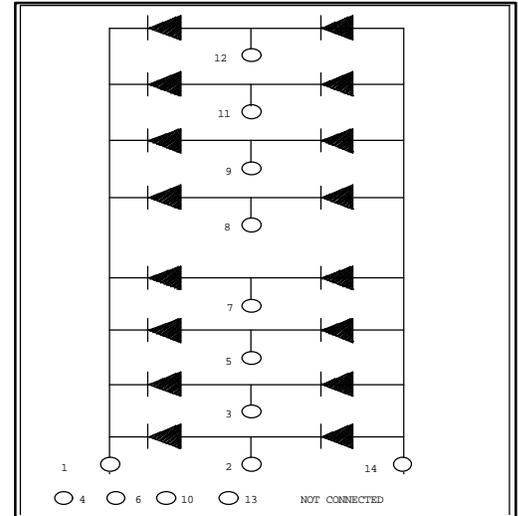

#### PACKAGE OUTLINE



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331