




STATFREE T2™ DISSIPATIVE RUBBER

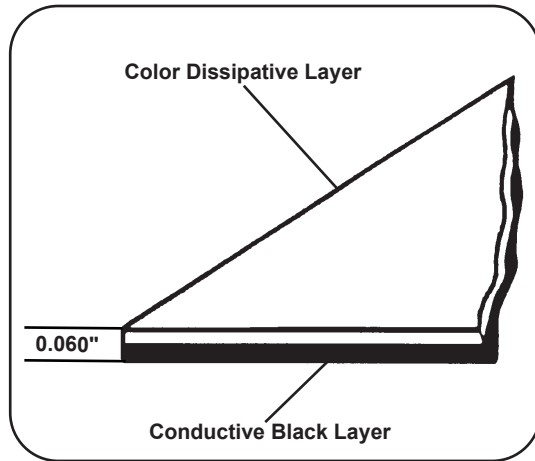

2-Layer

Specifications

Standard Document

ANSI/ESD S20.20

Electrical Properties

Dissipative Surface Layer

Rtt Resistance:

Rtg Resistance:

Ground Plane Layer

Rtt Resistance:

Typical Values

1×10^6 to $< 1 \times 10^9$ ohms

1×10^6 to $< 1 \times 10^9$ ohms

$< 1 \times 10^6$ ohms

Physical Properties

Construction:

Thickness:

Color:²

Embossing:²

Weight:

Hardness:

Dual-layer rubber material¹

0.060" (1.5mm)

Blue (Top), Dark Blue (Top), Dark Grey (Top), Green (Top), Black (Bottom)

Slight Texture

0.43 lbs./sq. ft. (0.2g/cm²)

65 ± 5 Shore "A", per ASTM-D2240

Other Properties

Heat Resistance:

Chemical Resistance:

Does not melt or burn when coming into contact with hot solder and soldering irons.

Resistance to degradation by inorganic acids, organic acids, reducing agents, aliphatic hydrocarbons, mineral oil, aldehydes, and amines.

¹Rubber material is vulcanized and may contain sulfur.

²Color and texture may vary between lots and mills.

Tolerances:

Width ± 0.250"

Length ± 0.250" every 1 linear foot of running material.

Thickness ±10%

Matting materials have a tendency to shrink slightly when first unrolled. In applications where length is critical, allow the material to condition for at least 4 hours before cutting to size. Always using care trim with a sharp knife or razor blade.

For product listings, [Click Here](#)

^{**}Tray liners have 3/4" radius corners and do not include grounding hardware.



Made in the
United States of America

STATFREE T2™ DISSIPATIVE, RUBBER, 2-LAYER, 0.060" (1.5mm)

DESCO WEST: 3651 WALNUT AVE., CHINO, CA 91710 WEB SITE: Desco.com
PHONE (909) 627-8178

DESCO EAST: ONE COLGATE WAY, CANTON, MA 02021-1407
PHONE (781) 821-8370

MATERIAL
STATFREE T2™
DRAWING PM-104

DATE:
May
2020

Grounding & Cleaning

If the material is used on top of an already properly grounded surface, [grounding hardware](#) may not be necessary. Where no properly grounded surface is available, [grounding hardware](#) is required to provide a path-to-ground. Rtg compliance verification measurements must be made as outlined in ESD TR53 with a [surface resistance meter](#).

See Tech Bulletin [TB-7000](#) for Reztore® Surface & Mat Cleaner Application Instructions.

Limited Lifetime Warranty:

Desco warrants for one year that Statfree® matting products will be free of defects in materials and workmanship and will guarantee dissipative/conductive mat properties for the life of the mat. Damage to matting caused by misuse of any kind, including using inappropriate cleaners is not covered by [Desco Limited Warranty](#).

RoHS 3, REACH, and Conflict Minerals Statement

See the Desco Industries RoHS 3, REACH, and Conflict Minerals Statement:

<http://www.descoindustries.com/ROHS3.aspx>

See the Desco Limited Warranty:

<http://desco.descoindustries.com/Limited-Warranty.aspx>

See the Desco Disclaimer:

<http://desco.descoindustries.com/Disclaimer.aspx>

Specifications and procedures subject to change without notice.

DESCO



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331