

EMC 1,5/ 8-GF-3,81

Order No.: 1897005

The figure shows a 10-position version of the product



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1897005>

Header, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn, Assembly: Press-in

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 166144
Note	Made-to-order
sales group	E105
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 173 (CC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	10.7 mm
Pitch	3.81 mm
Dimension a	26.67 mm
Number of positions	8

Pin dimensions	0,8 x 0,8 mm
Hole diameter	1.45 mm

Technical data

Range of articles	EMC 1,5/...-GF
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	250 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	8 A
Nominal voltage U_N	160 V
Maximum load current	8 A
Insulating material	PBT
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	8 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	8 A

Certificates / Approvals



Certification

CUL, GOST, UL

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
1877258	EMC 1,5-SH	Stamp holder, for upper and lower stamp

Marking

0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 10-section marker strip, 14 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-(99)100, sufficient for 140 terminal blocks
---------	--------------------------	--

Plug/Adapter



1734634	CP-MSTB	Keying profile, is inserted into the slot on the plug or inverted header, red insulating material
---------	---------	---

Additional products

Item	Designation	Description
General		
1851290	FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn
1850916	FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn
1827761	MC 1,5/ 8-STF-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn
1852422	MCC 1/ 8-STZF-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn, Corresponding female crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm ²] data: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)
1828401	MCVR 1,5/ 8-STF-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn
1828553	MCVW 1,5/ 8-STF-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn
1897607	QC 0,5/ 8-STF-3,81	Plug component, Nominal current: 6 A, Rated voltage (III/2): 200 V, Number of positions: 8, Pitch: 3.81 mm, Color: green, Metal surface: Sn


Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

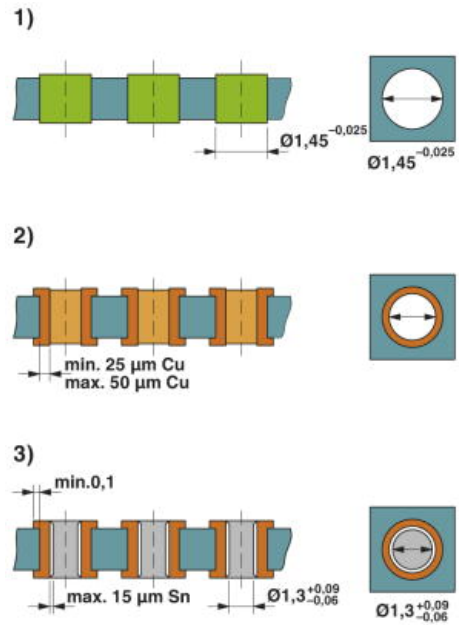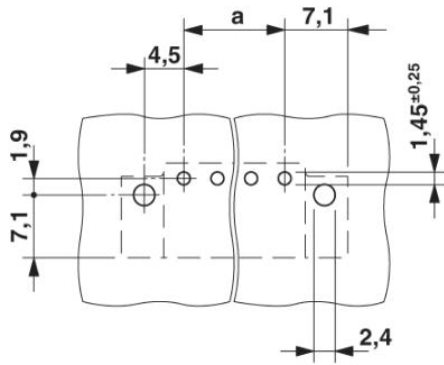

Drill hole layout in FR4 or EP-GC basic material

Dimensioned drawing

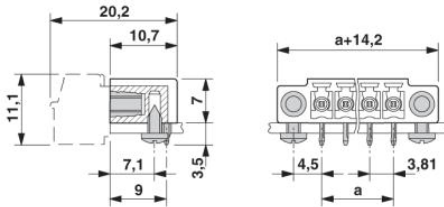

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331