

RAFIX 22 FS⁺ - Contact block with quick-connect terminals, silver contacts

1.20.126.304/9000



General information

Lamp optional LED-Clip

Mechanical design

Mounting snap on actuator
 Contact system bridge-contact self cleaning
 Contact materials Ag
 Contact arrangement 2 NC
 NC contact forcibly actuated acc. to IEC 60947-5-1 yes
 Terminals quick connect terminals 2.8 x 0.8 mm



Electrical characteristics acc. to IEC 60947, AC-15, DC-13

Rated insulation voltage AC / DC 250 V
 Rated peak voltage 2500 V
 Rated operating current I_E, AC15 B300 3 A / 120 V; 1.5 A / 240 V; I_{the}: 5 A
 Rated operating current I_E, DC13 Q300 550 mA / 120 V; 270 mA / 240 V; I_{the}: 2.5 A
 Max. fuse protection microfuse 5 x 20 mm, 6.3 A, inert

Other specifications

Operating life at 250V / 1A 1,000,000
 B10 at 250V / 1A 1,300,000
 Operating life at 250V / 2A 100,000
 B10 at 250V / 2A 130,000
 Operating life at 250V / 4A 30,000
 B10 at 250V / 4A 40,000
 Switching reliability at 24V / 5mA DC 10 x 10⁻⁶
 Ambient temp. operating max. +85 °C
 Storage temperature min. -40 °C
 Ambient temp. operating min. -40 °C
 Storage temperature max. +85 °C
 Color of plunger red
 Robustness acc. to IEC 60947-5-5 (TÜV)
 Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27 15 g at 11 ms, amplitude half sinusoidal
 Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6 5 g at 10 ... 500 Hz
 Environmental resistance acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
 Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1 yes

Color of housing	black
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

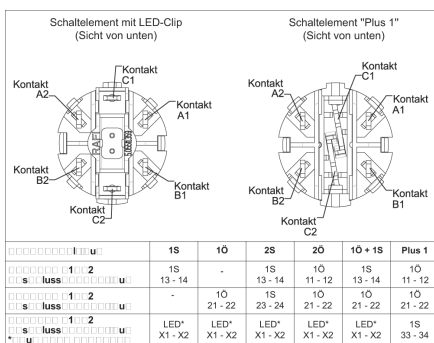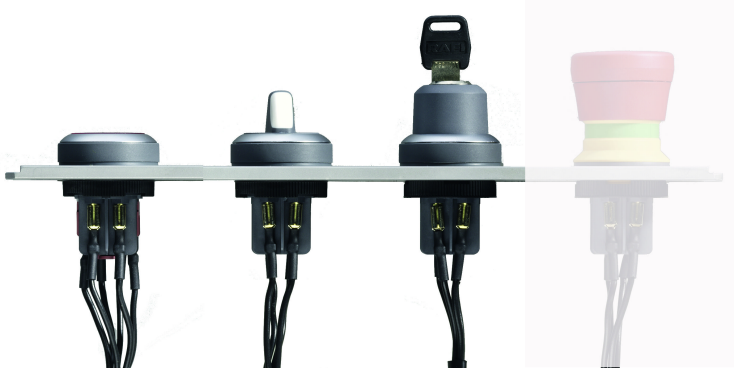



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331