
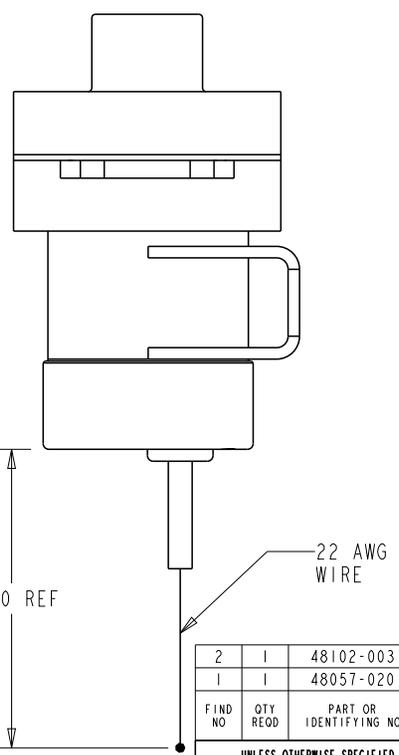
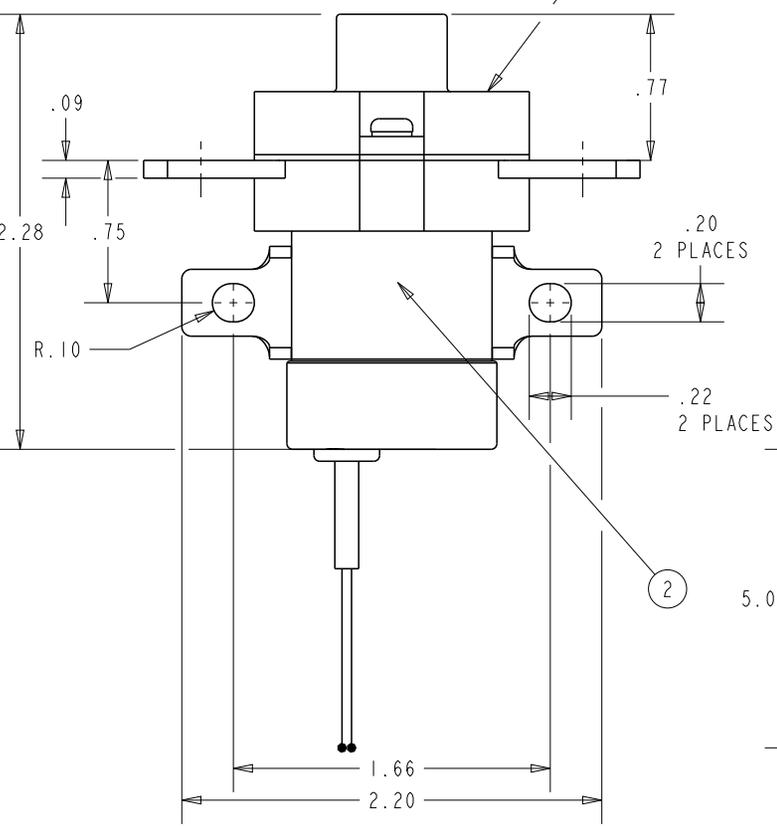
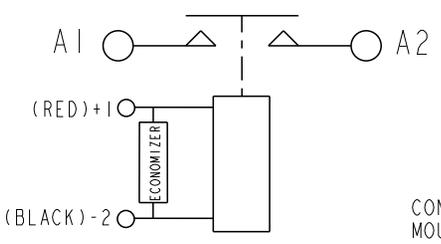


| REVISIONS | | DESCRIPTION | RELEASED DATE | APPROVED |
|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|----------|
| A | | RELEASED TO PRODUCTION | 11-03-04 | CB |
| B | 11-012711 | UPDATED VIEW OF WIRING HARNESS | 11-06-06 | CB |
| C | 11-020414 | WEIGHT WAS .31 LBS MAX | 11-09-08 | CB |

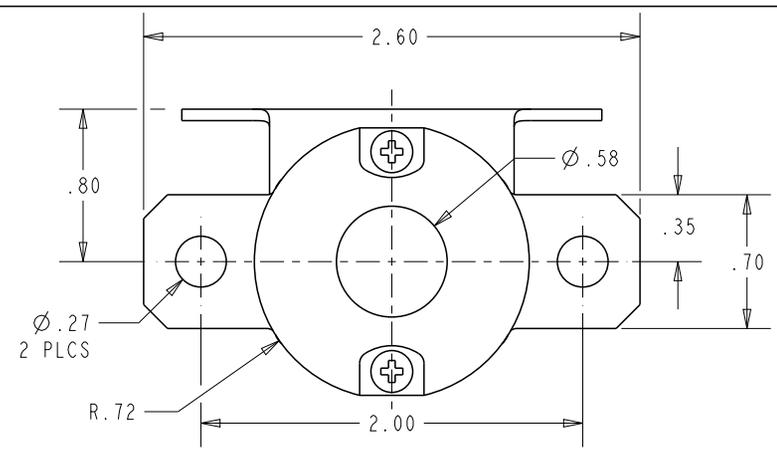

CONSTRUCTION MOUNTING STYLE: GASKET SEALED CHASSIS MOUNT

MAIN CONTACTS CONFIGURATION: SPST N.O. DOUBLE MAKE

VOLTAGE: 28 VDC

CURRENT: 200 AMPS RESISTIVE, 1200 AMPS MOTORLOAD, 2000 AMPS RUPTURE

COIL DATA: DUTY CYCLE: CONTINUOUS (ECONOMIZED)

NOM. OPERATE VOLTAGE: 28 VDC

PICKUP VOLTAGE: 18 VDC MAX

DROP VOLTAGE: 1-9 VDC

PICKUP TIME: 15 mS

DROPOUT TIME: 15 mS

COIL CURRENT: 5 AMPS MAX AT 28 VDC & 25°C

INRUSH HOLDING SUPPRESSION: 300 mA MAX AT 28 VDC & 25°C, ±45 VDC

ENVIRONMENTAL DATA: TEMPERATURE: -55°C TO +85°C

ALTITUDE: 50,000 FEET

LIFE ELECTRICAL: 50,000 CYCLES MIN.

LIFE MECHANICAL: 100,000 CYCLES MIN.

WEIGHT: .33 LBS MAX

| 2 | 1 | 48102-003 | NAME PLATE | | 8-1616974-4 | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------------|
| 1 | 1 | 48057-020 | PRIMARY ASSEMBLY - K200A1C | | 2-1616971-0 | | |
| FIND NO | QTY RECD | PART OR IDENTIFYING NO | NOMENCLATURE OR DESCRIPTION | DRAWING OR SPECIFICATION | FSCM NO | TE PART NO | MATERIAL OR NOTE |

| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ON | | |
|---|--------------|----------|
| 2 PL DEC. | .13 PL DEC. | ANGLES |
| ±.06 | ±.010 | ± 1° |
| DR BY | KL | 08-02-04 |
| CHK BY | CB | 11-03-10 |
| ENGR | RSS | 11-03-10 |
| MFG | BH | 11-03-10 |
| SIZE | CODE IDENT | |
| A | 74063 | |
| SCALE 1:1 | SHEET 1 OF 1 | |

STE
 Harman[®] Division 175 N. DIAMOND STREET MANSFIELD, OHIO 44902

CONTACTOR-SPST NO DB
 200 AMP, 28 VDC

DWG NO. **K200A1C**

REF TE PN 5-1616970-9



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331