

RoHS HF 460 Series PICO® Slo-Blo® Surface Mount Fuse



Description

The 460 Series Slo-Blo® SMF is based on Littelfuse PICO® fuse through-hole technology, though offered in a surface mount package.

This series of devices meets the requirements of the RoHS directive.

Features

- Slow-Blow
- High inrush current withstand capability
- Wide current rating range: 0.375A to 5A
- Wide operating temperature range
- RoHS compliant

Applications

- Wireless basestation
- Network equipment
- Telecom equipment

Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER	AMPERE RANGE
	E10480	0.375A - 5A
	LR29862	0.375A - 5A
	NBK030205-E10480B	1A - 5A


Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
200%	1 second, Min.; 120 seconds, Max.
300%	0.2 second, Min.; 3 seconds, Max.
800%	0.02 second, Min.; 0.1 second, Max.

Electrical Specifications by Item

Ampere Rating (A)	Amp Code	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals		
								
0.375	.375	125	50 A @125 VAC 50 A @125 VDC	1.7400	0.085	x	x	
0.500	.500	125		1.1900	0.210	x	x	
0.750	.750	125		0.4970	0.760	x	x	
1.00	.001	125		0.3000	2.01	x	x	x
1.50	.015	125		0.1160	3.94	x	x	x
2.00	.002	125		0.0710	7.60	x	x	x
2.50	.025	125		0.0520	13.0	x	x	x
3.00	.003	125		0.0380	21.0	x	x	x
3.50	.035	125		0.0240	26.8	x	x	x
4.00	.004	125		0.0194	35.0	x	x	x
5.00	.005	125		0.0133	54.8	x	x	x

Temperature Derating Curve

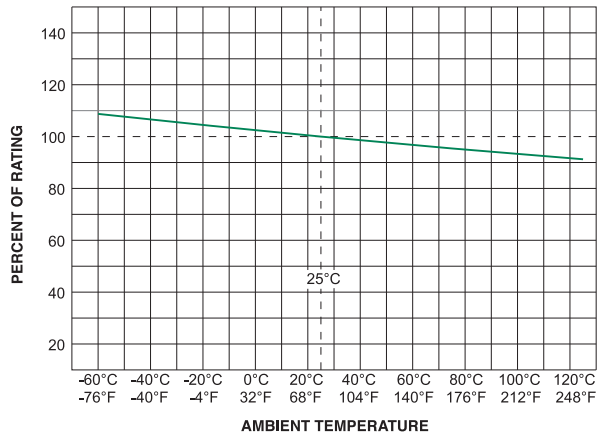


Note:

1. Derating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Soldering Parameters

Wave Soldering	260°C, 3 seconds max.
Reflow Soldering	230°C, 30 seconds max.

Average Time Current Curves

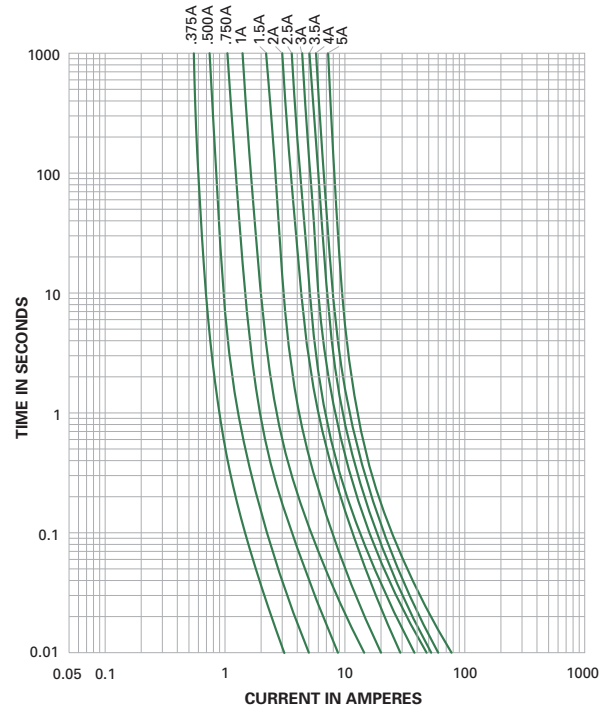


Product Characteristics

Materials	Body: Molded Thermoplastic Terminations: 100% Tin-plated Copper (460 Series)
Solderability	MIL-STD-202, Method 208
Product Marking	Body: Brand Logo, Current Rating, Voltage Rating, Series Code, Date Code, Agency Approved Logo
Moisture Sensitivity Level	Level 1 J-STD - 020C
Operating Temperature	-55°C to 125°C

Shock	MIL-STD-202, Method 213, Test Condition I (100 G's peak for 6 msec.)
Vibration	MIL-STD-202, Method 201 (10-55 Hz, 0.06 inch total excursion)
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B (48 hours)
Insulation Resistance (After Opening)	MIL-STD-202, Method 302, (10,000 ohms minimum at 100 volts)
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B (-65°C to 125°C)
Moisture Resistance	MIL-STD-202, Method 106, High Humidity (90-98 RH), Heat (65°C)

Dimensions

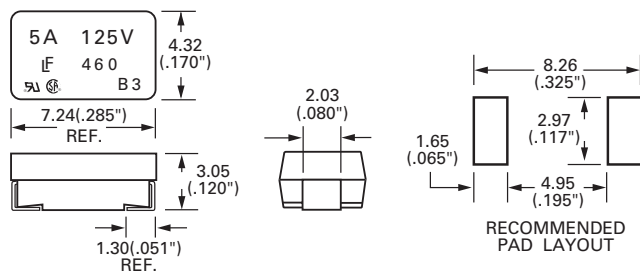

Part Numbering System

0460 .500 UR

SERIES ———

AMP CODE ———
Refer to Electrical Characteristics table

QUANTITY CODE ———
UR = 500 pcs
ER = 2500 pcs

PACKAGING CODE ———
R = Tape and Reel

Example:
1 Amp product is
0460 .**001** UR (.5 Amp
product shown above).

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code
12mm Tape and Reel	EIA RS-481-1 (IEC 286, part 3)	500	UR
12mm Tape and Reel	EIA RS-481-1 (IEC 286, part 3)	2500	ER



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331