


REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	SM	AE	N.O.	4-9-07
B		".085±.015" WAS ".085", ".160±.010" WAS ".160", ".10" WAS ".100", ".110±.010" WAS ".115±.010", ANGLE TOLERANCE "3°" WAS "1°", ADDED METRIC DIMENSIONS, MAX LUM. INT. "710" WAS "1120", MIN VF "2.7" WAS "2.9", TYP VF "3.0" WAS "3.3", MAX VF "3.7" WAS "3.9", MIN DOM. WAV. "523" WAS "519", TYP DOM. WAV. "532" WAS "528", MAX DOM. WAV. "541" WAS "537", TEST COND. "IF = 10mA" WAS "IF = 20mA".	KLJ	MA		4/4/09

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR TRUE GREEN	UNITS
POWER DISSIPATION	80	mW
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	20	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +100	°C

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT					
CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	280		710	mcd	I _F = 10 mA
FORWARD VOLTAGE	2.7	3.0	3.7	V	I _F = 10 mA
REVERSE CURRENT		0.01	10	µA	V _R = 5 V
PEAK WAVELENGTH		523		nm	I _F = 10 mA
DOMINANT WAVELENGTH	523	532	541	nm	I _F = 10 mA
VIEWING ANGLE		30		Degree	

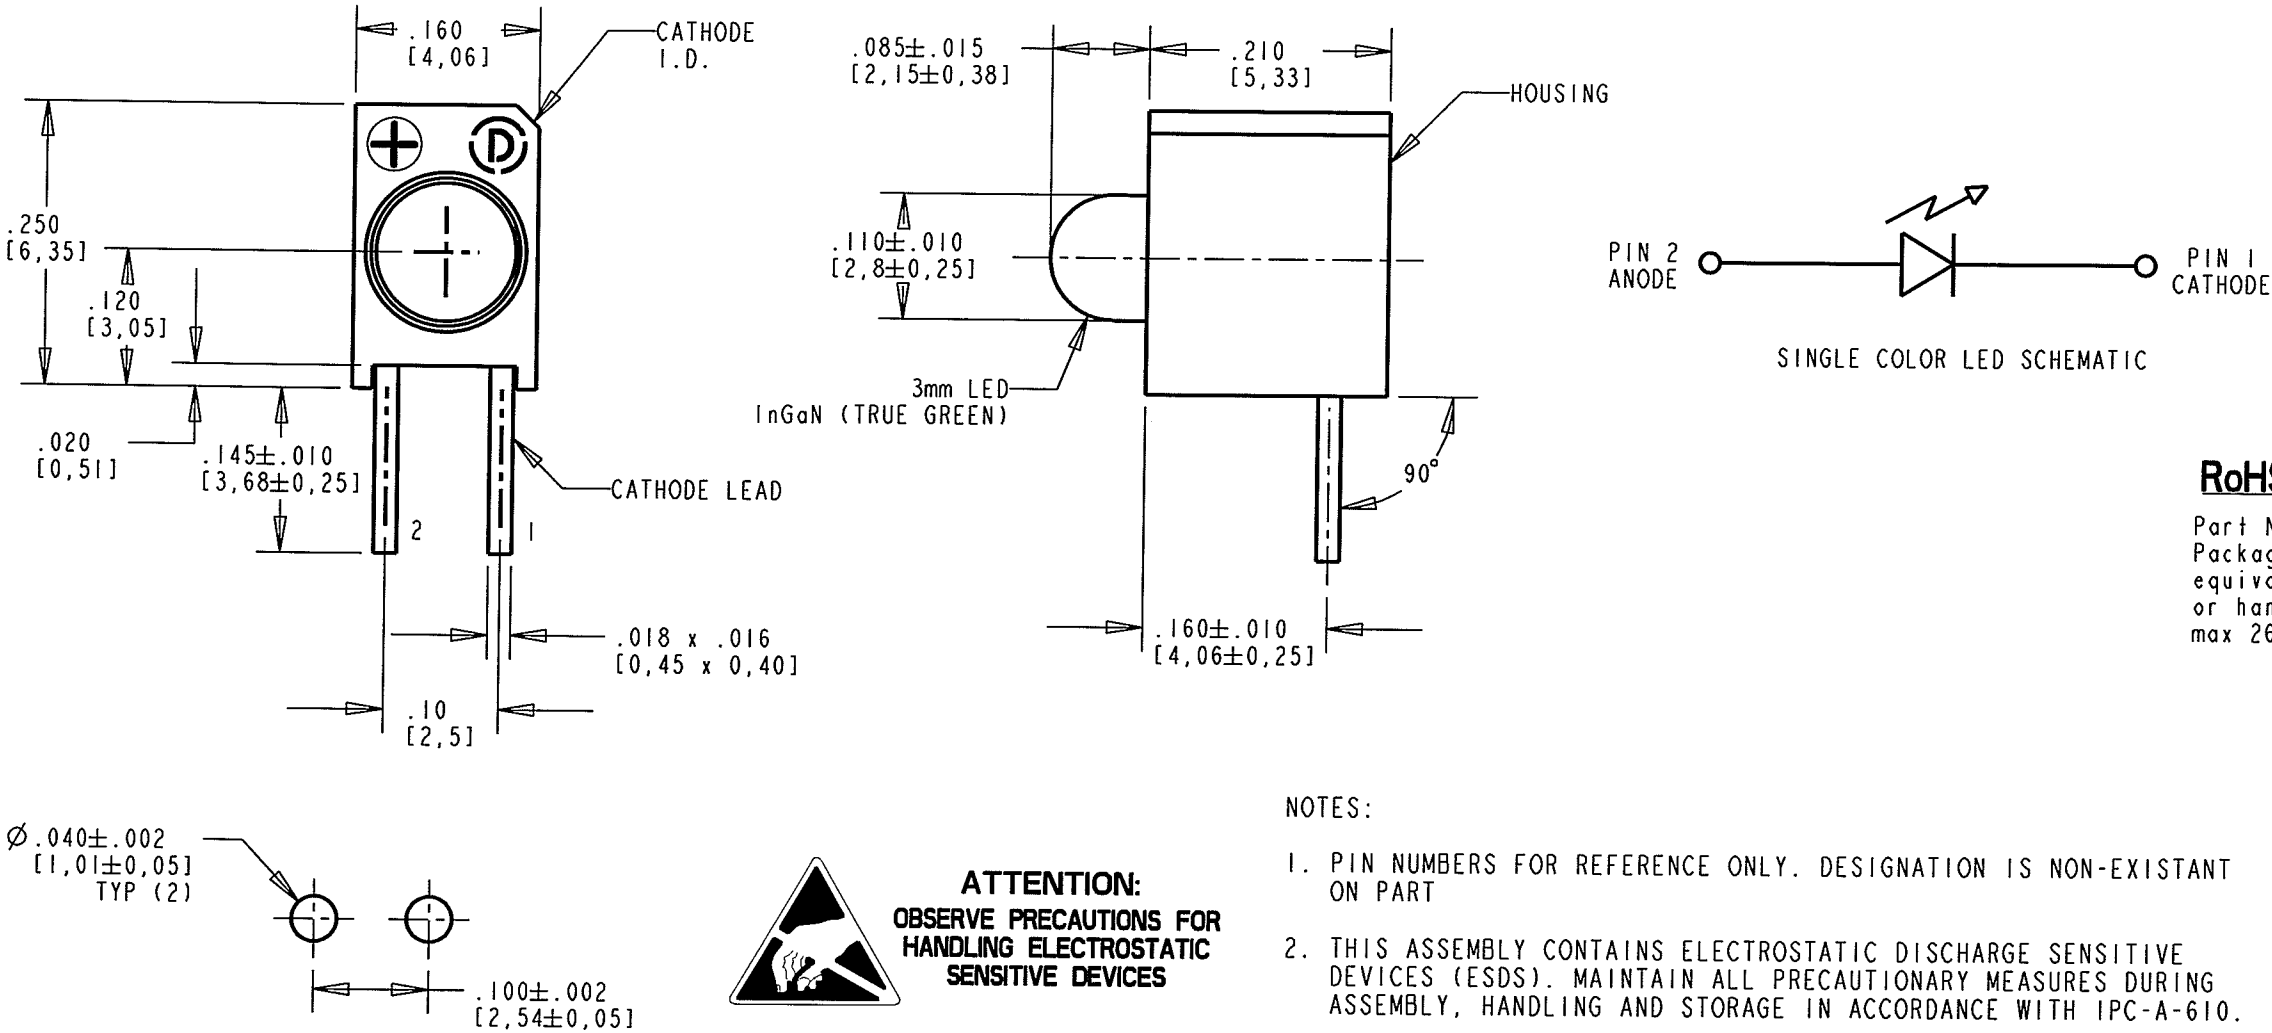

RoHS Compliant 551-5909-805F Thru hole CBI

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant. Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

- NOTES:
- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY. DESIGNATION IS NON-EXISTANT ON PART
 - THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.
 - DIALIGHT PART NUMBER: 551-5909-805F

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17457	REV B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±3°	TITLE 3mm LED CBI InGaN TRUE GREEN, RoHS COMPLIANT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331