


New
BK70AAH
AA size (HR 15/49)

Old
(HHR70AAH)

High temperature & long life type



Dimensions (with tube)

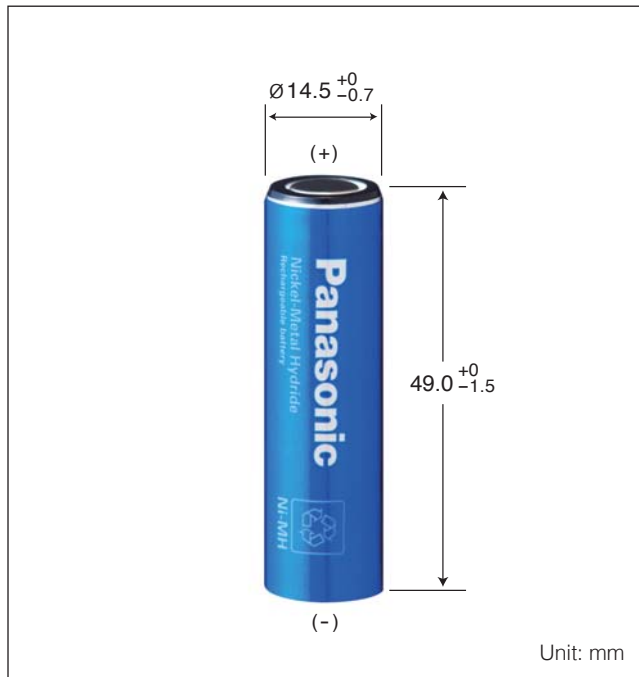

Specifications

Diameter	14.5 +0 / -0.7 mm
Height	49.0 +0 / -1.5 mm
Approximate Weight	18 g



Nominal Voltage		1.2V	
Discharge ^{*1} Capacity	Average ^{*2}	750 mAh	
	Rated (min.)	700 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		25 mΩ	
Charge	Standard	70 mA X 16 hrs.	
	Rapid ^{*3}	350 mA X 2.4 hrs.	
	Low rate	35 mA X 32 hrs. 23 mA X 48 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	-10 °C to 60 °C
		Rapid	-10 °C to 60 °C
		Low rate	-10 °C to 45 °C
Discharge		-10 °C to 60 °C	
Storage	<1 year	-20 °C to 35 °C	
	<6 months	-20 °C to 45 °C	
	<1 month	-20 °C to 55 °C	
	<1 week	-20 °C to 65 °C	

*1 After charging at 0.1 It for 16 hours, discharging at 0.2 It.
*2 For reference only.
*3 Need specially designed control system. Please contact Panasonic for details.


Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

Typical charge characteristics

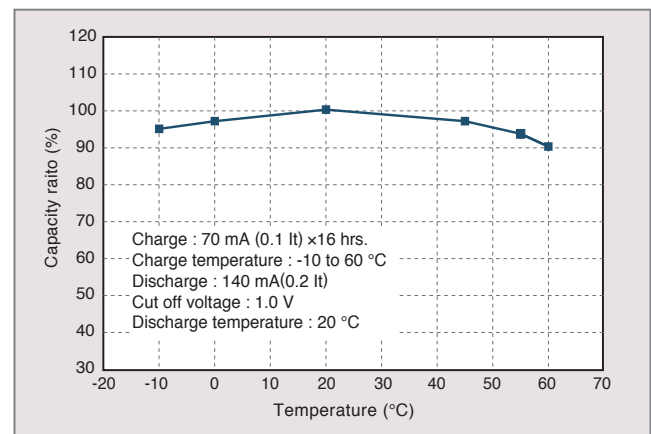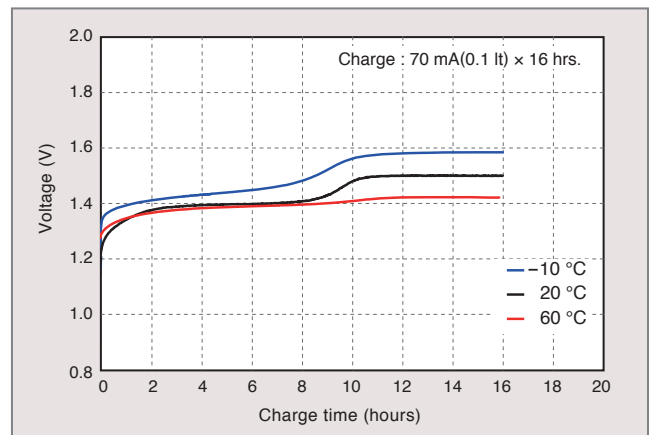

Typical discharge characteristics

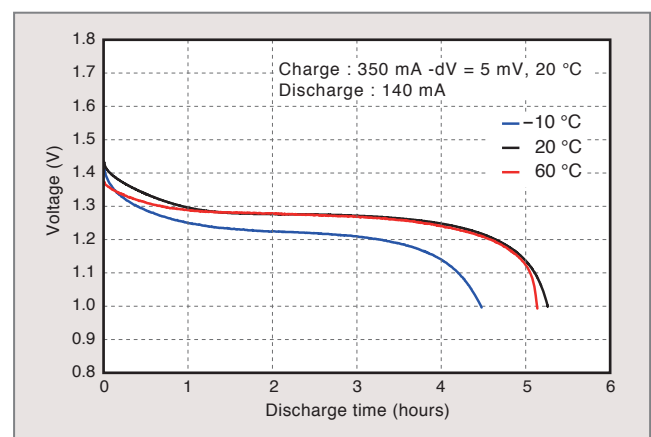

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[HHR-70AAHA4](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331