

VPP16-1900

Electrical Specifications (@25C)

- Maximum Power: 30.0VA
- Input: **Series:** 230VAC, 50/60Hz; **Parallel:** 115VAC, 50/60Hz
- Output: **Series¹:** 16.0V CT @ 1.9A; **Parallel²:** 8.0V @ 3.8A
- Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
- Temperature Rise: 30C TYP (45C MAX allowed)
- Insulation Resistance: 100MΩ
- Hipot: 4000VAC between primary to secondary and windings to core.
- Recommended Fuse³:
 Series: Littelfuse p/n 313 2.5HXP, 2.5A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-2 ½, 2.5A 250V, ¼ x 1 ¼
 Parallel: Littelfuse p/n 313 5.0HXP, 5A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-5, 5A 250V, ¼ x 1 ¼

Construction:

Dual bobbin construction with an insulated shroud, both made of a high temperature material that exceeds UL flammability requirements.

Safety:

Since the dual bobbin construction effectively reduces capacitance, electrostatic shielding is not required. World Series Transformers are designed and manufactured to meet the following agency approvals:



Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-1 and 2 (formerly UL 506), General Purpose.
 UL: File E65390, UL 5085-1 and 3 (formerly UL1585), Class 2/3.
 CSA: File LR 221330. C22.2 NO. 66, General Purpose.
 TUV: File R72103639, EN 60950, (IEC950) information Technology Equipment.

A. Dimensions: Units: In inches

H	W	D	A	B	C	ML	MD	MW
1.562	2.625	2.187	0.550	0.275	1.680	-	1.75	2.187

B. PIN DIM. : 0.045 SQ

C. WT Lbs. : 1.15

D. Mounting Holes: 0.156 dia. x 4

Connections⁴:

Input: Series – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 4 to Pin 3
 Parallel – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 1 to Pin 4 and Pin 3 to Pin 6

Output: Series – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 9 to Pin 10
 Parallel – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 7 to Pin 10 and Pin 9 to Pin 12

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.


* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

¹ Non-Inherently limited. Class 3.


² Non-Inherently limited. Class 2 not wet, Class 3 wet.

³ Fuse must be used on **secondary** as conditions of acceptability for UL Class2/3 operation.


⁴ Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Winding are not intended to be used independently.




SIDE VIEW

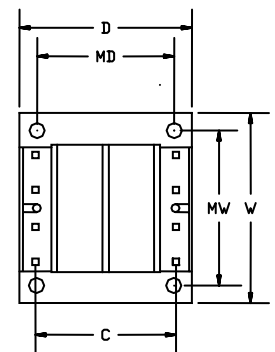

BOTTOM VIEW



TOP VIEW



SCHEMATIC



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331